


# ROCKFALL


## ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)

<b>ОПИС ТОВАРУ</b>	Плити з нахилом під злив з кам'яної вати з одно- або двостороннім скосами.	
<b>КОД ВИРОБУ</b>	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70;90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	
<b>НОРМА</b>	EN 13162:2012+A1:2015	
<b>СЕРТИФІКАТ СЕ</b>	1390-CPR-0444/16/P	
<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для формування скосів з термоізоляції, що відводять зливову воду з плоских дахів.	
<b>ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ</b>	Міцність на стиск при 10% відносної деформації	≥70 кПа
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні	≥15 кПа
	Водопоглинання при короточасному зануренні	≤1,0 кг/м <sup>2</sup>
	Водопоглинання при довготривалому зануренні	≤3,0 кг/м <sup>2</sup>
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм	≥650 Н
	Клас горючості	НГ
	Коефіцієнт теплопровідності λ	0,040 W/м К

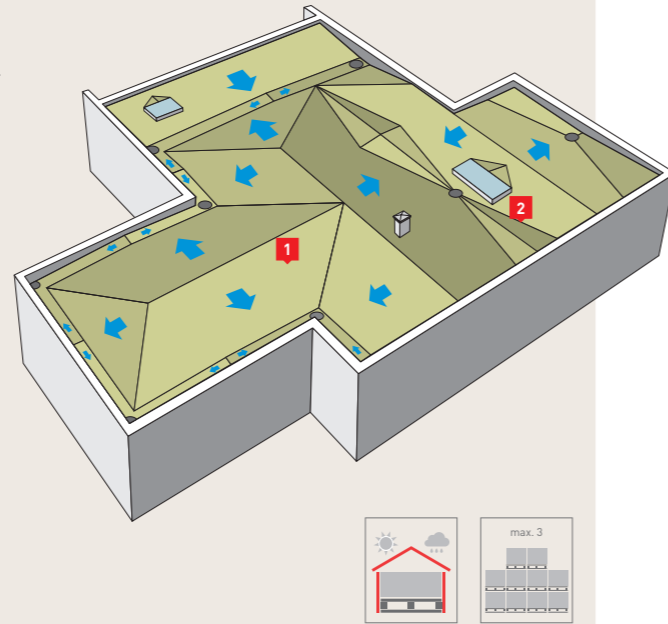

## ROCKFALL (SP)

плити з одностороннім зливом

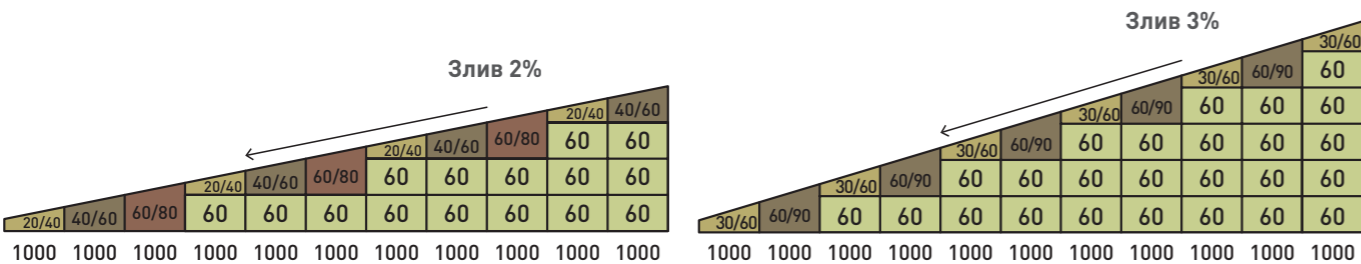

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в пачці	кількість м <sup>2</sup> в пачці	повна доставка	група доставок
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м <sup>2</sup> ]	[упаковки]	[відп. OWD]
1000	1200	20/40	221074	4	4,80	598	A
1000	1200	40/60	221083	2	2,40	702	A
1000	1200	60/80	219717	2	2,40	520	A
1000	1200	60	219738	2	2,40	598	A
1000	1200	30/60	219732	2	2,40	811	A
1000	1200	60/90	219734	2	2,40	497	A


довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит на палеті	кількість м <sup>2</sup> на палеті	повна доставка	група доставок
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м <sup>2</sup> ]	[палети]	[відп. OWD]
1000	1200	20/40	219712	80	96,00	26	A
1000	1200	40/60	219714	48	57,60	26	A
1000	1200	60/80	219718	32	38,40	26	A
1000	1200	60	219737	40	48,00	26	A
1000	1200	30/60	219730	52	62,40	26	A
1000	1200	60/90	219733	32	38,40	26	A

Вищезазначені елементи пакуються на дерев'яні палети розмірів 2000 мм x 1200 мм.  
Торгові Представники ROCKWOOL готують індивідуальні розрахунки цін для кожного запитання.  
Після здійснення замовлення системи ROCKFALL передається монтажний проект.

## ROCKFALL (KSP)

плити з двостороннім зливом [двозливові плити]

Формування контрзливу — вид згори

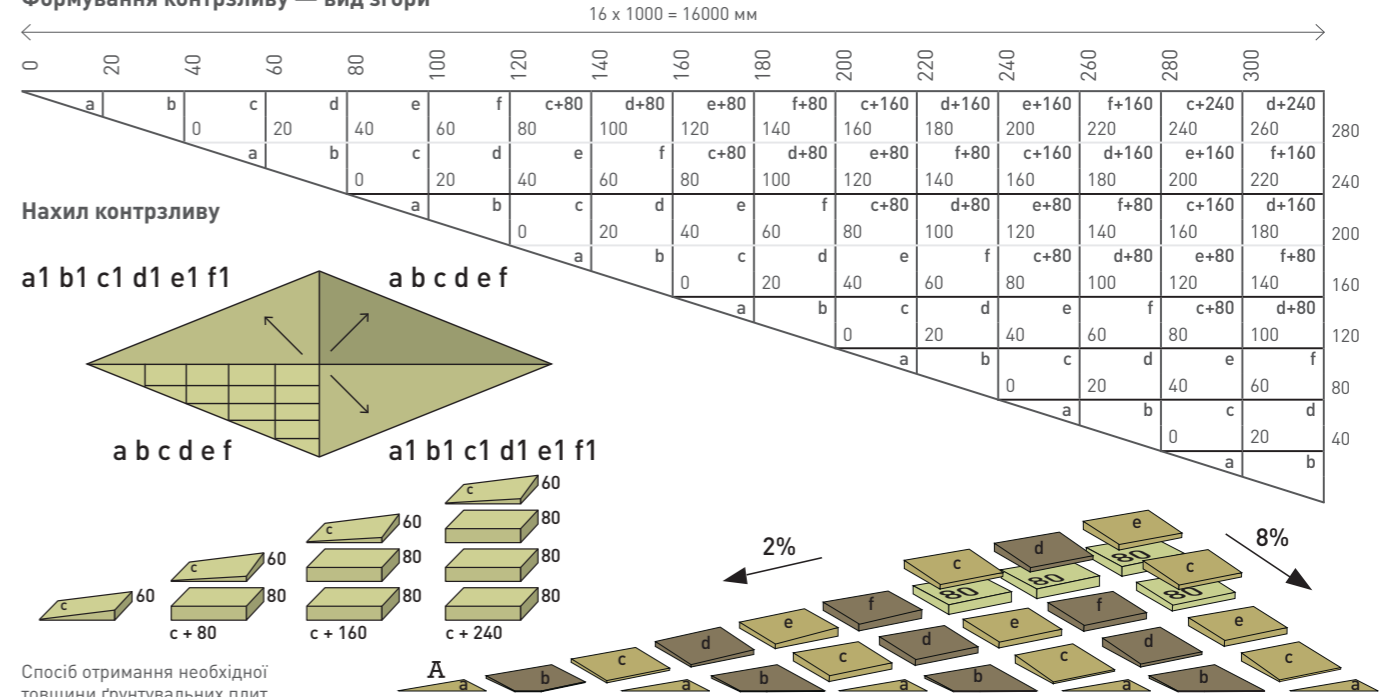

Спосіб отримання необхідної товщини ґрунтувальних плит

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в коробці	кількість плит в упаковці	повна доставка	група доставок
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[шт.]	[коробки або упаковки]	[відп. OWD]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24		1946	A
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12		588	A
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8		588	A
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4	754	A
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4	580	A
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2	870	A
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24		1946	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12		588	A
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8		588	A
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4	754	A
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4	580	A
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2	870	A
80	1000	500	80	67221		3	638	A

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість елементів на палеті	повна доставка	група доставок
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[палет]	[відп. OWD]
b	1000	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 коробок**)	52	A
c	1000	500	60/40/20/0	219697	80 (10 коробок**)	52	A
d	1000	500	80/60/40/20	219699	48	52	A
e	1000	500	100/80/60/40	219703	32	52	A
f	1000	500	120/100/80/60	219705	24	52	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 коробок**)	52	A
c1	1000	500	60/40/20/0	219698	80 (10 коробок**)	52	A
d1	1000	500	80/60/40/20	219701	48	52	A
e1	1000	500	100/80/60/40	219704	32	52	A
f1	1000	500	120/100/80/60	219706	24	52	A
	1000	500	80	219708	60	26*	A

Вищеперелічені елементи таблиці пакуються на дерев'яні палети з розмірами 1000 мм x 1000 мм, \*2000 мм x 1000 мм, \*\*1200 мм x 1000 мм.  
Торгові Представники ROCKWOOL готують індивідуальні розрахунки цін для кожного запитання.  
Після замовлення системи ROCKFALL передається монтажний проект.