


Каталог продукції 2021



Зміст

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- | | |
|----|-----------------|
| 7 | ROCKMIN UA |
| 8 | ROCKMIN PLUS |
| 9 | SUPERROCK |
| 10 | ROCKSONIC SUPER |
| 11 | ROCKTON SUPER |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДЛОГ

- | | |
|----|-------------|
| 12 | STEPROCK HD |
| 13 | STEPROCK ND |

ГРАНУЛЯТ

- | | |
|----|----------|
| 14 | GRANROCK |
|----|----------|

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КАМІНІВ

- | | |
|----|----------|
| 15 | FIREROCK |
|----|----------|

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

- | | |
|----|------------------|
| 16 | VENTIROCK F |
| 17 | VENTIROCK F PLUS |
| 18 | VENTIROCK PLUS |
| 19 | INDUSTRIAL FB 80 |

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

- | | |
|----|-----------------|
| 20 | FRONTROCK PLUS |
| 21 | FRONTROCK S |
| 22 | FRONTROCK SUPER |
| 23 | FRONTROCK L |
| 24 | STROPROCK G |

ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ


- | | |
|----|---------------|
| 25 | MONROCK MAX E |
| 26 | ROCKFALL |
| 28 | ROOFROCK 30 E |
| 29 | ROOFROCK 50 |
| 30 | ROOFROCK 80 |

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ


- | | |
|----|---------------------------|
| 31 | ALU LAMELLA MAT |
| 32 | KLIMAFIX |
| 33 | ROCKTERM |
| 34 | CONLIT MAT |
| 35 | INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 |

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБЕРІГАННЮ ПРОДУКЦІЇ ROCKWOOL


Продукти з кам'яної вати ROCKWOOL слід складувати на рівній і сухій поверхні, захищаючи їх від вологи і механічного пошкодження. Додатково до кожного продукту додається інформація про умови зберігання у графічній формі.




1. МОЖЛИВІСТЬ СКЛАДАТИ ПАЛЕТУ НА ПАЛЕТУ




2. НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ В ШТАБЕЛЬ




3. УПАКОВКИ СКЛАДАЮТЬСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО НА ПАЛЕТІ МАКС. 4 ШАРИ.




4. ДОЗВОЛЕНО СКЛАДАННЯ В ШТАБЕЛЬ МАКС. ДО 3 ПАЛЕТ, КРАЙНІ РЯДИ — 2 ПАЛЕТИ.



5. ПРОДУКТ СЛІД ЗБЕРІГАТИ ПІД НАВІСОМ.



6. ПРОДУКТ МОЖНА СКЛАДУВАТИ НАЗОВНІ ВИКЛЮЧНО У НЕПОШКОДЖЕНИЙ, ОРИГІНАЛЬНО ЗАПАКОВАНИЙ ПАЛЕТІ



7. ПРОДУКТ СЛІД ЗБЕРІГАТИ У ЗАКРИТИХ, СУХИХ ПРИМІЩЕННЯХ.



ПІД ЧАС МОНТАЖУ СЛІД ПЕРЕНОСИТИ ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛИТИ, ПІДТРИМУЮЧИ ЇХ ЗА ДОВШІ КРАЇ

Використання основних продуктів ROCKWOOL у будівництві


Застосування:	Продукти:	ROCKMIN UA	ROCKMIN PLUS	SUPERROCK	ROCKSONIC SUPER	ROCKTON SUPER	STEPROCK ND	STEPROCK HD	GRANROCK	FIREROCK	VENTIROCK F	VENTIROCK PLUS	VENTIROCK F PLUS	INDUSTRIAL FB 80	FRONTROCK PLUS	FRONTROCK S	FRONTROCK SUPER	FRONTROCK L	STROPROCK G	MONROCK MAX E	ROOFRACK 30 E	ROOFRACK 50	ROOFRACK 80	ROCKFALL
Підвальні перекриття, над гаражами або проїздами																			●					
Плаваючі підлоги на ґрунті та перекритті							●	●																
Підлоги на лагах на ґрунті та перекритті		●	●	●	●	●																		
Зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою															●	●	●	●						
Тришарові стіни				●	●	●					●	●	●	●										
Стіни з фасадом із панелей, наприклад, з металу, сайдингу, дошки		●	●	●	●	●					●	●	●	●										
Стіни з фасадом з каменю, скла											●	●	●	●										
Стіни каркасної конструкції		●	●	●	●	●					●	●	●	●										
Перегородки		●	●	●	●	●					●	●	●	●										
Дерев'яні перекриття		●	●	●	●	●																		
Експлуатовані приміщення мансарди		●	●	●	●	●																		
Скатні покрівлі		●	●																					
Плоскі покрівлі																				●	●	●	●	●
Тераси							●	●																
Каміни										●														

● для рішень з підвищеними вимогами до акустики

Застосування продукції ROCKWOOL для ізоляції систем опалення та вентиляції

Сегмент:	Основне застосування:	ALU LAMELLA MAT	KLIMAFIX	ROCKTERM	CONLIT MAT	INDUSTRIAL BATTs BLACK 60
HVAC	Системи опалення і сантехніка	●				
	Вентиляційні канали	●	●			●
		●	●	●		●
						●
		●	●	●		
	Термоізоляція		●			
		●		●		
	Акустична ізоляція	●	●	●		●
	Вогнезахист				●	

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКУ ЗА СТАНДАРТОМ ROCKWOOL

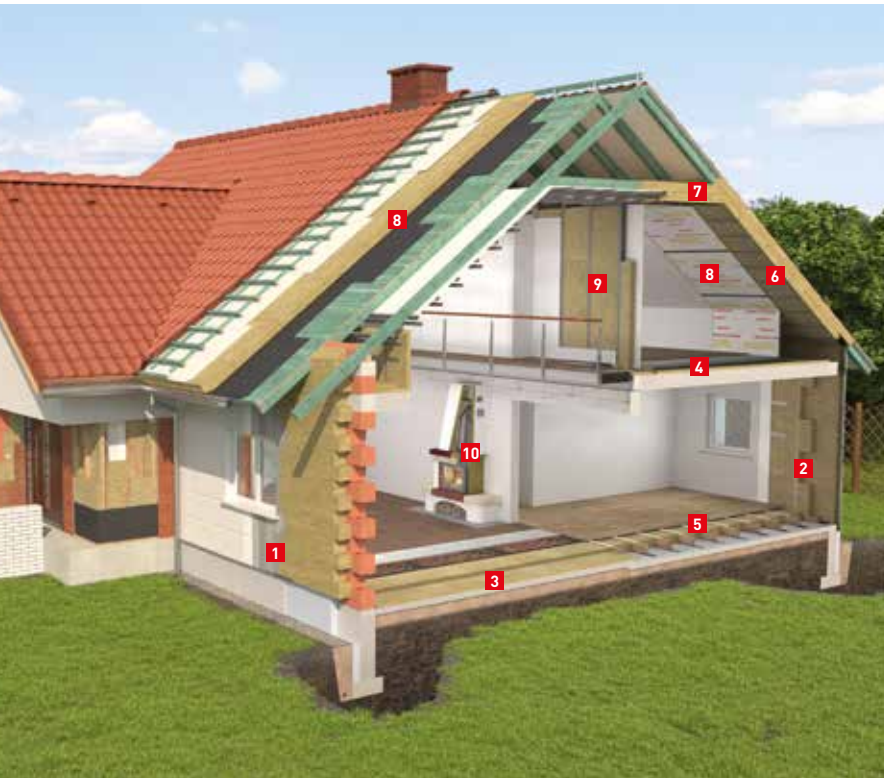

ЗОВНІШНІ СТІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
1 Штукатурний фасад	FRONTROCK SUPER FRONTROCK S	15 см
2 Каркас	SUPERROCK	25 см

ПІДЛОГИ І ПЕРЕКРИТТЯ

елементи будівлі	продукт	товщина
3 Підлога на ґрунті або бетонній основі	STEPROCK HD	5 см
4 Підлога на перекритті на бетонній основі	STEPROCK HD	5 см
5 Підлога на ґрунті на лагах	ROCKMIN UA	15 см

МАНСАРДИ І ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ

елементи будівлі	продукт	товщина
6 Експлуатоване приміщення мансарди	ROCKMIN UA ROCKMIN PLUS	35 см
7 Перекриття над мансардою		30 см
8 Скатна покрівля	ROCKTON SUPER і SUPERROCK, товщина залежить від конструкції даху	


ПЕРЕГОРОДКИ

елементи будівлі	продукт	товщина
9 Перегородка	ROCKTON SUPER	7-10 см

КАМІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
10 Камін	FIREROCK	2,5-3 см

Енергозберігаюче утеплення нежитлових приміщень

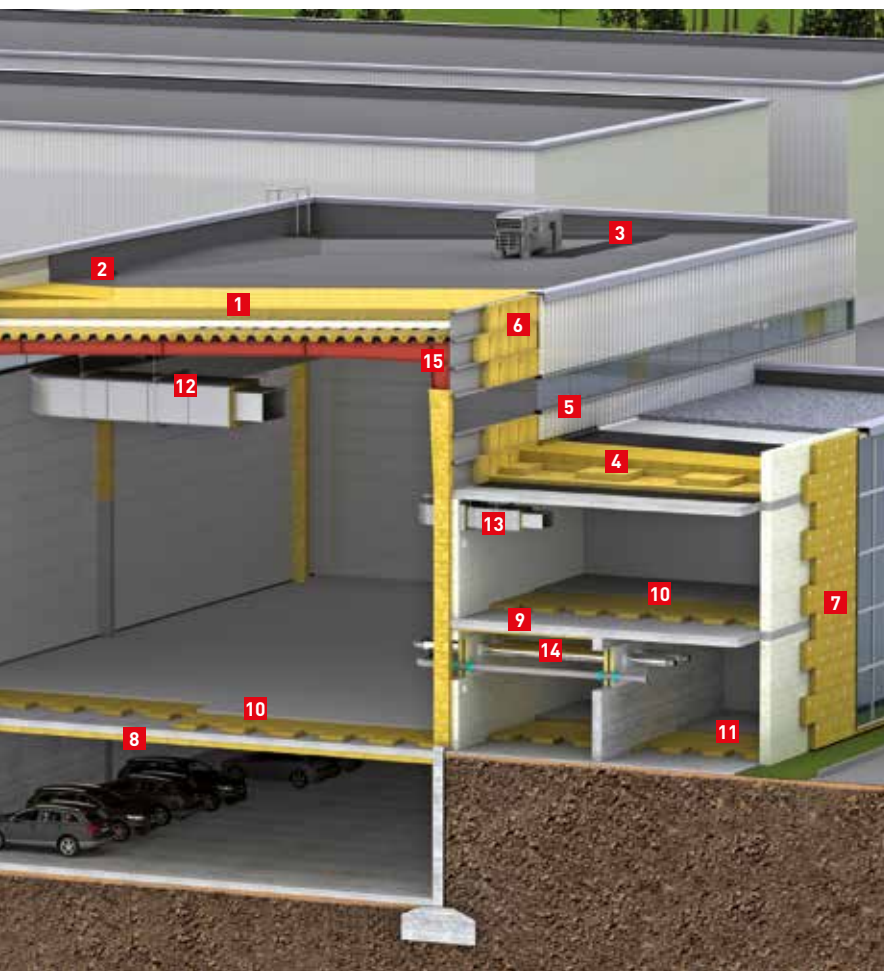


ЕЛЕМЕНТ БУДІВЛІ	ПРОДУКТ	ТОВЩИНА	ОПИС
1 Плоский дах	MONROCK MAX E + ROOFROCK 30 E	5 см + 20 см	REI 15 – REI 30 R _w 44 dB – R _w 49 dB
2 ROCKFALL: формування контр-ухилів ROCKFALL (KSP)			
3 Інженерні системи	MONROCK MAX E	20 + 5 см	
4 Баластний дах	ROCKFALL: формування ухилу ROCKFALL (SP) MONROCK MAX E	13+13 см	R _w 46 dB – R _w 50dB α _w = 0,75
5 Баластний дах	ROCKFALL (KD)	10x10 см	
6 Легка зовнішня стіна	VENTIROCK PLUS	20 см	R _w 32 dB – R _w 50 dB α _w = 0,80 – 1,00
7 Вентильований фасад	VENTIROCK PLUS, VENTIROCK PLUS F	18 см	EI [i↔o] 60*
8 Перекриття над автостоянкою	STROPROCK G	15 см	REI 180, α _w = 1,00
9 Залізобетонне перекриття	STROPROCK G	5 см	REI 180
10 Підлога на перекритті	STEPROCK HD	5 см	ΔL _w = 31 dB, R _w = 61 dB
11 Підлога на ґрунті	STEPROCK HD	10 см	
12 Внутрішня вентиляційна труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	5 см	
13 Вентиляційна труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	3 см	EIS 60 – EIS 120
14 Система опалення	ALU LAMELLA MAT KLIMAFIX	3 см**	


* це стосується також стін в конструкції стояково-ригельних фасадів

** системи опалення – 1/2 дюйма (22 мм)

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса, - підвісних стель, - перегородок, - стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	

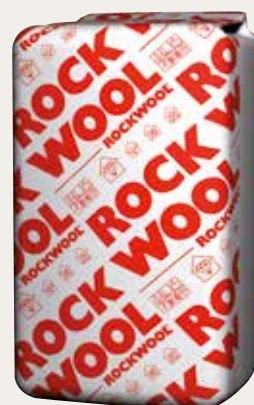

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN UA 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж. м²
103615	ROCKMIN UA 050/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	378,00	10,80	4158,00
76302	ROCKMIN UA 100/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	210,00	6,00	2310,00
77543	ROCKMIN UA 150/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	C	1008,00	PAL	MAL	126,00	3,60	1386,00


Товар постачається виключно на палеті.

ROCKMIN PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з мінеральної вати для теплоізоляції	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса, - підвісних стель, - перегородок, - стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN PLUS 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
90947	ROCKMIN PLUS 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	329,40	10,98	3952,80
127441	ROCKMIN PLUS 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	B	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
306737	ROCKMIN PLUS 075/1000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
127442	ROCKMIN PLUS 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
77293	ROCKMIN PLUS 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127443	ROCKMIN PLUS 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127444	ROCKMIN PLUS 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
127445	ROCKMIN PLUS 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
90934	ROCKMIN PLUS 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127446	ROCKMIN PLUS 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	B	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127447	ROCKMIN PLUS 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - кроквяних систем, - дерев'яного перекриття та підлоги на лагах, - підвісних стель, наприклад, над неопалювальними приміщеннями, - тришарових стін, стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін, - перегородок.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0381 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

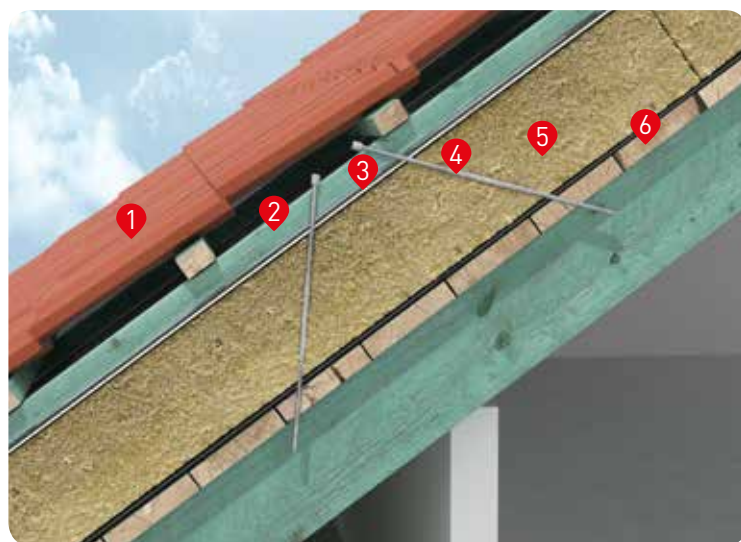

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата над кроквою
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для кріплення кроквяної ізоляції
- 5 SUPERROCK 250 мм**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівлі

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
127413	SUPERROCK 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
127414	SUPERROCK 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	C	1317,60	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
127415	SUPERROCK 075/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127416	SUPERROCK 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	C	1098,00	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127417	SUPERROCK 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127418	SUPERROCK 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
127419	SUPERROCK 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127420	SUPERROCK 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127421	SUPERROCK 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127422	SUPERROCK 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40
127423	SUPERROCK 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40

Товар постачається виключно на палеті.

ROCKSONIC SUPER



ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:

- скатних покрівель,
- мансард,
- міжповерхових перекриттів,
- внутрішніх перегородок,
- підлог на лагах.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності $\lambda_d = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості **НГ**

Коефіцієнт звукопоглинання **AW 0,65 для товщ. 50-99 мм**



1 ROCKSONIC SUPER 50 мм

2 Профіль С

3 Гіпсокартонна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція перегородки

38 дБ



CW 75

SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
189492	ROCKSONIC SUPER 050/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
189493	ROCKSONIC SUPER 075/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
189495	ROCKSONIC SUPER 100/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80

Товар постачається виключно на палеті.



ROCKTON SUPER

SUPER

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:
– зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
– скатних покрівель,
– мансард,
– міжповерхових перекриттів,
– внутрішніх перегородок,
– підлог на лагах,
– зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості	НГ
Коефіцієнт звукопоглинання AW	0,70 для товщ. 50-99 мм 0,95 для товщ. 100-200 мм



1 **ROCKTON SUPER 100 мм**


2 Профіль С

3 Гіпсокартонна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція перегородки




SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
306688	ROCKTON SUPER 040/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	С	1464,00	PAL	MAL	183,00	9,15	2196,00
306689	ROCKTON SUPER 050/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	А	-	PAL	MAL	146,40	7,32	1756,80
306690	ROCKTON SUPER 060/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	122,00	6,10	1464,00
306691	ROCKTON SUPER 070/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	А	-	PAL	MAL	97,60	4,88	1171,20
306692	ROCKTON SUPER 080/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	91,50	4,58	1098,00
306693	ROCKTON SUPER 100/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	А	-	PAL	MAL	73,20	3,66	878,40
306694	ROCKTON SUPER 120/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	61,00	3,05	732,00
306695	ROCKTON SUPER 140/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306696	ROCKTON SUPER 150/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	А	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306697	ROCKTON SUPER 160/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	45,75	2,29	549,00
306698	ROCKTON SUPER 180/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20
306699	ROCKTON SUPER 200/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	В	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої підлоги».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на бетонних перекриттях та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискання при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEPROCK HD 20 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої підлоги».
STEPROCK HD товщиною 20 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **40 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
104130	STEPROCK HD 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	140	С	1152,00	PAL	TAP	144,00	7,20	3744,00
104132	STEPROCK HD 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	140	С	768,00	PAL	TAP	96,00	4,80	2496,00
104133	STEPROCK HD 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	140	С	576,00	PAL	TAP	72,00	3,60	1872,00
104134	STEPROCK HD 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	140	С	460,80	PAL	TAP	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.



STEPROCK ND



ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої підлоги».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на стропях на бетонній основі, ангідридні та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискання при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДЛОГ



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEPROCK ND 20 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої підлоги».
STEPROCK ND товщиною 20 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **38 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
112401	STEPROCK ND 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	TAP	144,00	7,20	3744,00
67290	STEPROCK ND 025/01000/0600 16PAC/PAL	м²	120	B	-	PAL	TAP	115,20	7,20	2995,20
112403	STEPROCK ND 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	TAP	96,00	6,00	2496,00
112404	STEPROCK ND 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	TAP	72,00	3,60	1872,00
112405	STEPROCK ND 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	TAP	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

GRANROCK


ОПИС ПРОДУКТУ Гранулят з кам'яної вати для насипної теплоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення, для теплоізоляції горизонтальних конструкцій (балкові перекриття, підлоги на лагах і т.д.), як заповнення простору між несучими елементами конструкції.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності $\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості НГ

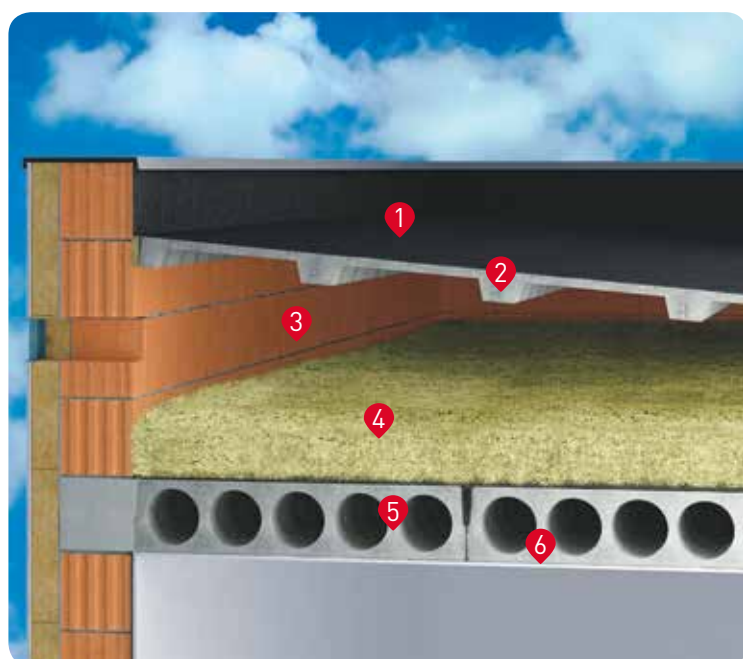

- 1 Покриття даху – гідроізоляція
- 2 Плита покриття
- 3 Вентильований повітряний простір
- 4 Гранулят **GRANROCK**, товщ. 30 см
- 5 Плита перекриття
- 6 Внутрішнє оздоблення



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення плоскої покрівлі з масивною конструкцією

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, кг	вид відвантаження	завод	кількість кг в палеті	кількість кг в 1 пачці	норма завантаж., кг
211355	GRANROCK 12BAG/PAL	кг	-	С	240,00	PAL	MAL	240,00	20,00	15360,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Високотемпературні плити з кам'яної вати із покриттям алюмінієвою фольгою для термоізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Термоізоляція каміну, а саме: задньої стінки каміну, корпусу камінної топки, дерев'яної балки або мармурової стільниці та витяжки з гіпсокартонних плит.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Максимальна температура застосування ST(+)	580°C	
	Клас горючості	Г1	



1	Плити FIREROCK 30 мм
2	Вентиляційна решітка
3	Корпус каміну з гіпсокартонної плити
4	Високотемпературна стрічка
5	Димар
6	Дерев'яна балка
7	Чавунна топка
8	Кам'яна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція каміну з чавунною топкою

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
56766	FIREROCK 030/01000/0600 8CAR/PAL PL CIG	м²	80	А	480,00	PAL	CIG/MAL	48,00	6,00	2304,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK F

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати з обкладкою із склотканини для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації $\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості НГ



- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентилюваний повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK F 120 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281520	VENTIROCK F 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	144,00	4,80	1584,00
281522	VENTIROCK F 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	90,00	3,60	990,00
281523	VENTIROCK F 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	MAL/ВОН	72,00	2,40	792,00
281524	VENTIROCK F 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	60,00	2,40	660,00
281525	VENTIROCK F 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	48,00	2,40	528,00
281526	VENTIROCK F 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	45,00	1,80	495,00
281527	VENTIROCK F 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	36,00	1,80	396,00
281528	VENTIROCK F 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	MAL/ВОН	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.


VENTIROCK F PLUS

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати комбінованої густини для теплозвукоізоляції з обкладкою із склотканини.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
 – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
 – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами,
 – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності $\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 в умовах експлуатації
 Клас горючості НГ

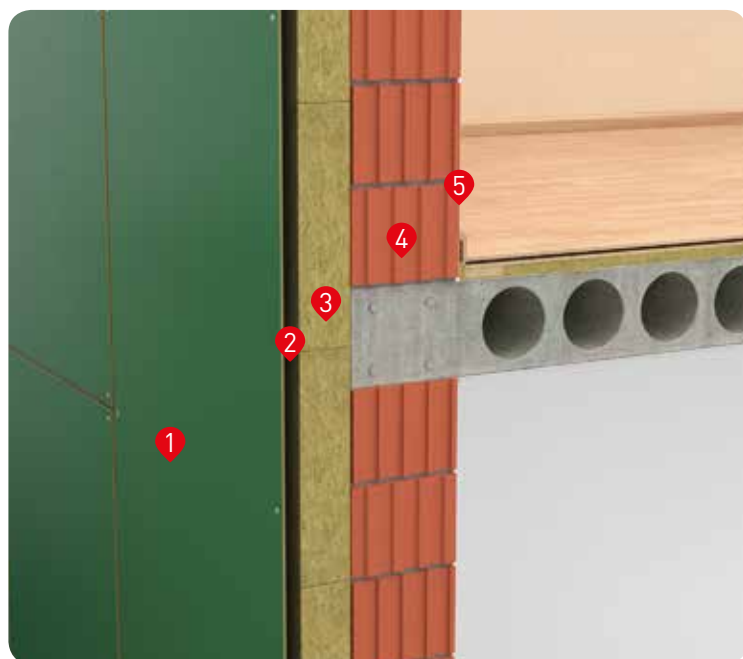

- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентильований повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK F PLUS 120 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
283621	VENTIROCK F PLUS 030/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	1440,00	PAL	BOH	240,00	9,60	2640,00
281538	VENTIROCK F PLUS 050/1000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	BOH	144,00	4,80	1584,00
281539	VENTIROCK F PLUS 060/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL/BOH	120,00	4,80	1320,00
281540	VENTIROCK F PLUS 080/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL/BOH	90,00	3,60	990,00
281541	VENTIROCK F PLUS 100/1000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL/BOH	72,00	2,40	792,00
281542	VENTIROCK F PLUS 120/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL/BOH	60,00	2,40	660,00
281543	VENTIROCK F PLUS 140/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	BOH	45,00	1,80	495,00
281544	VENTIROCK F PLUS 150/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL/BOH	48,00	2,40	528,00
281545	VENTIROCK F PLUS 160/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL/BOH	45,00	1,80	495,00
281546	VENTIROCK F PLUS 180/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	BOH	36,00	1,80	396,00
281547	VENTIROCK F PLUS 200/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	BOH	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентилюваний повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK PLUS 120 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
283620	VENTIROCK PLUS 030/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	240,00	9,60	2640,00
292535	VENTIROCK PLUS 040/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	1080,00	PAL	MAL	180,00	7,20	1980,00
281529	VENTIROCK PLUS 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1584,00
281530	VENTIROCK PLUS 060/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1320,00
281531	VENTIROCK PLUS 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	90,00	3,60	990,00
281532	VENTIROCK PLUS 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	72,00	2,40	792,00
281533	VENTIROCK PLUS 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	660,00
281534	VENTIROCK PLUS 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	48,00	2,40	528,00
281535	VENTIROCK PLUS 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
281536	VENTIROCK PLUS 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281537	VENTIROCK PLUS 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

INDUSTRIAL FB 80

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати з обкладкою із склотканини білого кольору для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- | | |
|---|--|
| 1 | Зовнішнє опорядження |
| 2 | Вентильований повітряний прошарок |
| 3 | INDUSTRIAL FB 80 20 мм + SUPERROCK 100 мм |
| 4 | Пустотні керамічні блоки 250 мм |
| 5 | Внутрішнє оздоблення |



ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
58481	INDUSTRIAL FB 80 020/02000/1000 60ST/PAL	м²	80	С	1920,00	PAL	CIG	120,00	60,00	3120,00


Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0371 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Клейовий розчин
- 2 Фасадна плита **FRONTROCK PLUS 80 мм**
- 3 Механічний з'єднувач
- 4 Сітка зі скловолокна
- 5 Армуючий розчин
- 6 Грунтуючий розчин
- 7 Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281734	FRONTROCK PLUS 050/1000/0600 16PAC/PAL	м²	80	A	-	PAL	MAL	57,60	3,60	1497,60
281735	FRONTROCK PLUS 060/1000/0600 12PAC/PAL	м²	80	A	-	PAL	MAL	50,40	4,20	1310,40
281736	FRONTROCK PLUS 080/1000/0600 12PAC/PAL	м²	80	A	-	PAL	CIG	36,00	3,00	936,00

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK S

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0386 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ



1	Клейовий розчин
2	Фасадна плита FRONTROCK S 50 мм
3	Механічний з'єднувач
4	Сітка зі скловолокна
5	Армуючий розчин
6	Грунтуючий розчин
7	Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
232040	FRONTROCK S 020/01000/0600 28PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	CIG	134,40	4,80	3494,40
232374	FRONTROCK S 030/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	CIG	96,00	4,80	2496,00
232385	FRONTROCK S 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	CIG	72,00	3,60	1872,00
232399	FRONTROCK S 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	CIG	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

FRONTROCK SUPER

ОПИС ТОВАРУ	Плити комбінованої (подвійної) густини з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ



1	Клейовий розчин
2	Фасадна плита FRONTROCK SUPER 150 мм
3	Механічний з'єднувач
4	Сітка зі скловолока
5	Армуючий розчин
6	Грунтуючий розчин
7	Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281718	FRONTROCK SUPER 080/1000/0600 20PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	36,00	1,80	936,00
281719	FRONTROCK SUPER 100/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	28,80	1,80	748,80
281720	FRONTROCK SUPER 120/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	21,60	1,80	561,60
281721	FRONTROCK SUPER 140/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	19,20	1,20	499,20
281724	FRONTROCK SUPER 150/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	19,20	1,20	499,20
281725	FRONTROCK SUPER 160/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40
281726	FRONTROCK SUPER 180/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40
281727	FRONTROCK SUPER 200/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	CIG	14,40	1,20	374,40


Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK L

ОПИС ТОВАРУ	Ламельні плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0389 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

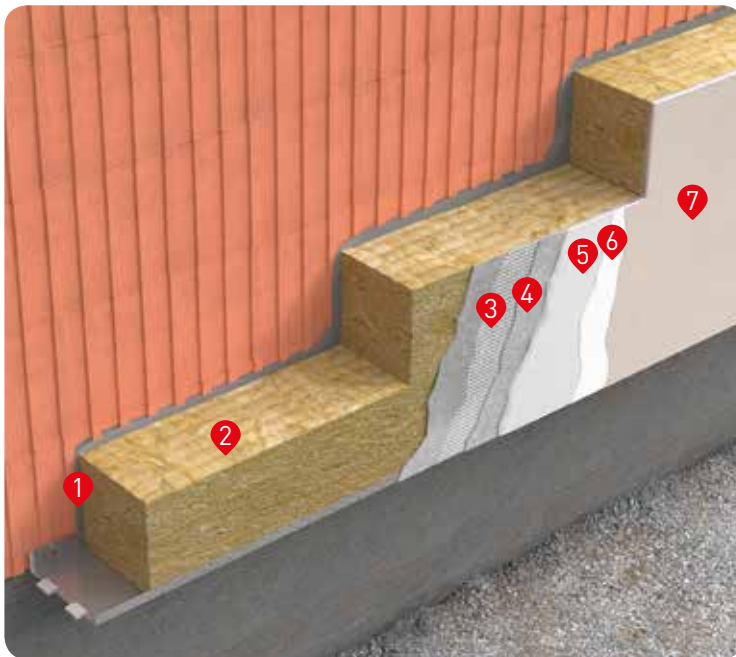

1	Клейовий розчин
2	Ламельна фасадна плита FRONTROCK L 120 мм
3	Сітка зі скловолокна
4	Армуючий розчин
5	Шар штукатурки
6	Грунтуюча фарба
7	Фасадна фарба



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281752	FRONTROCK L 050/01200/0200 30PAC/PAL	м²	78	A	-	PAL	CIG	57,60	1,92	1497,60
281755	FRONTROCK L 100/01200/0200 30PAC/PAL	м²	78	B	-	PAL	CIG	28,80	0,96	748,80
281756	FRONTROCK L 120/01200/0200 25PAC/PAL	м²	78	B	-	PAL	CIG	24,00	0,96	624,00
281758	FRONTROCK L 150/01200/0200 20PAC/PAL	м²	78	B	-	PAL	CIG	19,20	0,96	499,20
281761	FRONTROCK L 200/01200/0200 15PAC/PAL	м²	78	B	-	PAL	CIG	14,40	0,96	374,40

Товар постачається виключно на палеті.

STROPROCK G

ОПИС ТОВАРУ	Ламельна плита з кам'яної вати для теплоізоляції, з одного боку вкрита ґрунтовкою.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (REI 180) та термоізоляція перекриттів над підвалами, над гаражами.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	



- 1 Плита перекриття
- 2 Клейовий розчин
- 3 **STROPROCK G 120 мм**
- 4 Структурна фарба



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (REI 180) та теплоізоляції перекриттів над підвалами та над гаражами.

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
282528	STROPROCK G 050/01000/0200 288ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	57,60	288,00	1497,60
282529	STROPROCK G 080/01000/0200 180ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	36,00	180,00	936,00
282530	STROPROCK G 100/01000/0200 144ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	28,80	144,00	748,80
282531	STROPROCK G 120/01000/0200 120ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	24,00	120,00	624,00
282532	STROPROCK G 150/01000/0200 96ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	19,20	96,00	499,20
282533	STROPROCK G 200/01000/0200 72ST/PAL	м²	78	C	201,60	PAL	MAL	14,40	72,00	374,40


Товар постачається виключно на палеті.

MONROCK MAX E

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати комбінованої густини для термоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - невентильованих плоских покрівель (плоских дахів) безпосередньо під дахові покрівлі, застосовується в одношаровій або багатошаровій системі ізоляції, - рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL[5]	$\geq 650 \text{ N}$
	Міцність на стиск при 10% відносній деформації CS[10]	$\geq 70 \text{ кПа}$
	Міцність до розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 10 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL(P)	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короточасному зануренні WS	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

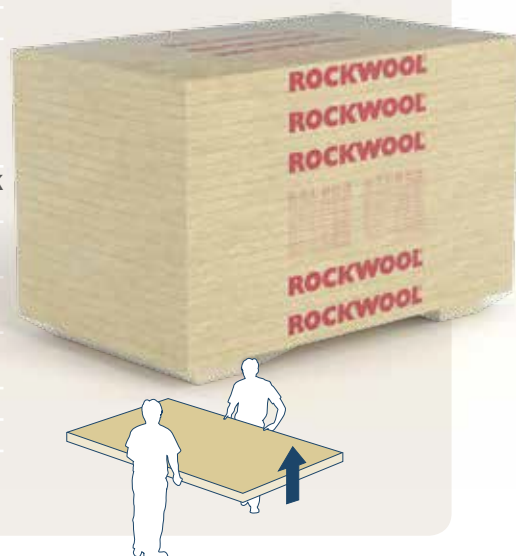

1	Профнастил суцільний
2	Пароізоляційна плівка
3	MONROCK MAX E 240 мм
4	Покрівельний матеріал



САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
281146	MONROCK MAX E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281147	MONROCK MAX E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	220	C	387,840	PAL	MAL	48,480	1260,480
281148	MONROCK MAX E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	220	C	349,056	PAL	MAL	38,784	1008,384
281149	MONROCK MAX E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281150	MONROCK MAX E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	C	261,792	PAL	MAL	29,088	756,288
281151	MONROCK MAX E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281152	MONROCK MAX E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м²	220	C	193,920	PAL	MAL	24,240	630,240
281153	MONROCK MAX E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	220	C	218,160	PAL	MAL	24,240	630,240
281154	MONROCK MAX E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	220	C	196,344	PAL	MAL	21,816	567,216
281155	MONROCK MAX E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м²	220	C	174,528	PAL	MAL	19,392	504,192
281156	MONROCK MAX E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281157	MONROCK MAX E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281158	MONROCK MAX E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	C	152,712	PAL	MAL	16,968	441,168
281159	MONROCK MAX E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	145,440	PAL	MAL	14,544	378,144
281160	MONROCK MAX E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	130,896	PAL	MAL	14,544	378,144
281161	MONROCK MAX E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281162	MONROCK MAX E 240/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120
281163	MONROCK MAX E 250/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120

Товар постачається виключно на палеті.


ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати с ухилами для водовідведення.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Для формування ухилів з термоізоляції, що відводять зливу воду з плоских дахів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Міцність на стиск при 10% відносної деформації	≥70 кПа
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні	≥15 кПа
	Водопоглинання при короточасному зануренні	≤1,0 кг/м²
	Водопоглинання при довготривалому зануренні	≤3,0 кг/м²
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм	≥650 Н
	Клас горючості	НГ
	Коефіцієнт теплопровідності λ	0,040 W/m K


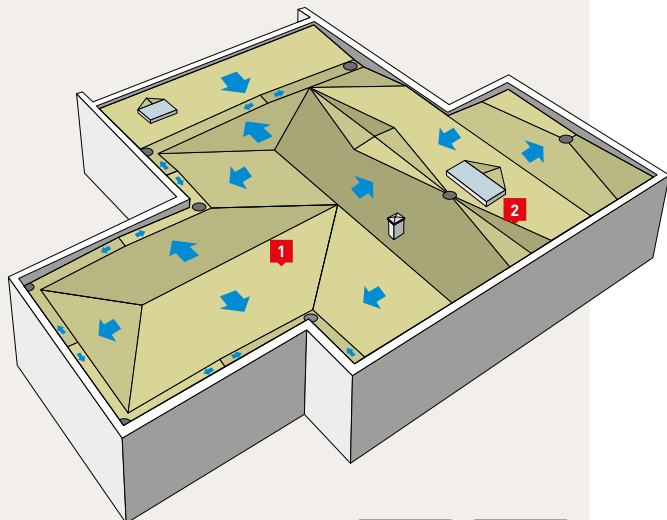


ROCKFALL (SP)

плити для формування основного ухилу

1 Елементи ROCKFALL (SP)

2 Елементи ROCKFALL (KSP)

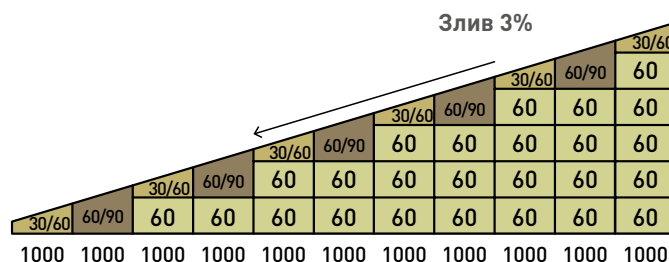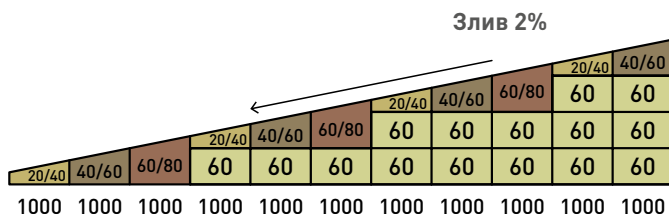

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в пачці	кількість м² в пачці
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	221072	12	14,40
1000	1200	20/40	219712	4	4,80
1000	1200	40/60	219714	2	2,40
1000	1200	60/80	219718	2	2,40
1000	1200	60	219738	2	2,40
1000	1200	0/30	221123	8	9,60
1000	1200	30/60	219730	2	2,40
1000	1200	60/90	219733	2	2,40

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит на палеті	кількість м² на палеті
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	219709	120*	144,00
1000	1200	20/40	219712	80	96,00
1000	1200	40/60	219714	48	57,60
1000	1200	60/80	219718	32	38,40
1000	1200	60	219738	40	48,00
1000	1200	0/30	219728	80*	96,00
1000	1200	30/60	219730	52	62,40
1000	1200	60/90	219733	32	38,40


Вищезазначені елементи пакуються на дерев'яні палети розмірів 2000 мм x 1200 мм.

Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.

ROCKFALL (KSP)

плити для формування контр-ухили

Формування контр-ухилу — вид згори

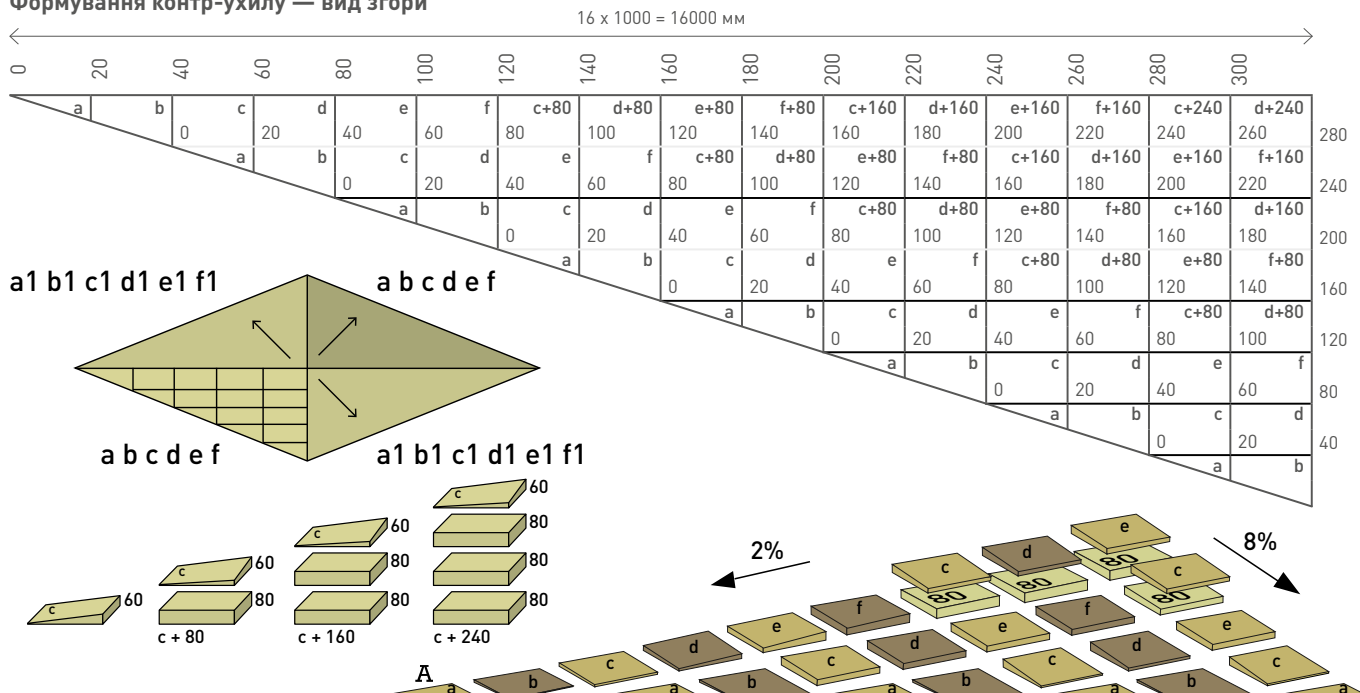

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в коробці	кількість плит в упаковці
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[шт.]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24	
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12	
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8	
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24	
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12	
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8	
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2
80	1000	500	80	67221		3

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість елементів на палеті
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]
b	1000	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 коробок**)
c	1000	500	60/40/20/0	219697	80 (10 коробок**)
d	1000	500	80/60/40/20	219699	48
e	1000	500	100/80/60/40	219703	32
f	1000	500	120/100/80/60	219705	24
b1	1000	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 коробок**)
c1	1000	500	60/40/20/0	219698	80 (10 коробок**)
d1	1000	500	80/60/40/20	219701	48
e1	1000	500	100/80/60/40	219704	32
f1	1000	500	120/100/80/60	219706	24
	1000	500	80	219708	60

Вищеперелічені елементи таблиці пакуються на дерев'яні палети з розмірами 1000 мм x 1000 мм, *2000 мм x 1000 мм, **1200 мм x 1000 мм. Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.




ROOFROCK 30 E

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як нижній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 330 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 37 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ



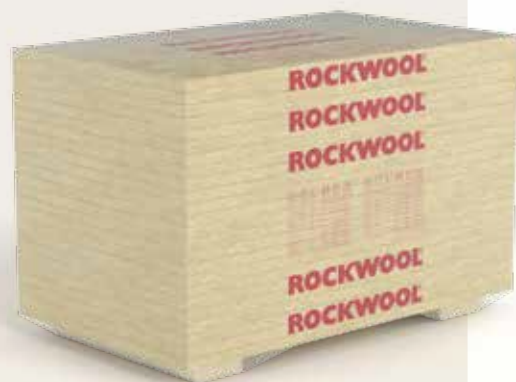


SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
281166	ROOFROCK 30 E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281168	ROOFROCK 30 E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	48,480	1260,480
281169	ROOFROCK 30 E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	38,784	1008,384
281170	ROOFROCK 30 E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281171	ROOFROCK 30 E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	С	349,056	PAL	MAL	29,088	756,288
281172	ROOFROCK 30 E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281173	ROOFROCK 30 E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	290,880	PAL	MAL	24,240	630,240
281175	ROOFROCK 30 E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	266,640	PAL	MAL	24,240	630,240
281176	ROOFROCK 30 E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	100	С	239,976	PAL	MAL	21,816	567,216
281177	ROOFROCK 30 E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	С	232,704	PAL	MAL	19,392	504,192
281178	ROOFROCK 30 E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281179	ROOFROCK 30 E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281180	ROOFROCK 30 E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	С	186,648	PAL	MAL	16,968	441,168
281181	ROOFROCK 30 E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	С	174,528	PAL	MAL	14,544	378,144
281182	ROOFROCK 30 E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281183	ROOFROCK 30 E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144

Товар постачається виключно на палеті.

ROOFROCK 50

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для термоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – невентильованих плоских покрівель (плоских дахів), – рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 600 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 50 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

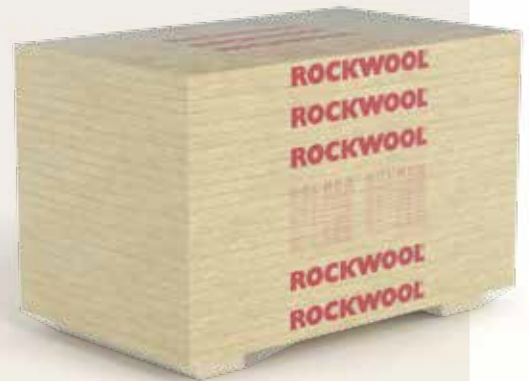

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
291832	ROOFROCK 50 040/02020/1200 30ST/MIWO	м²	145	С	581,76	PAL	MAL	72,720	1890,720
291827	ROOFROCK 50 050/02020/1200 25ST/MIWO	м²	145	С	424,20	PAL	MAL	60,600	1575,600

Товар постачається виключно на палеті.


ROOFROCK 80

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як верхній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 700 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 80 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 33 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

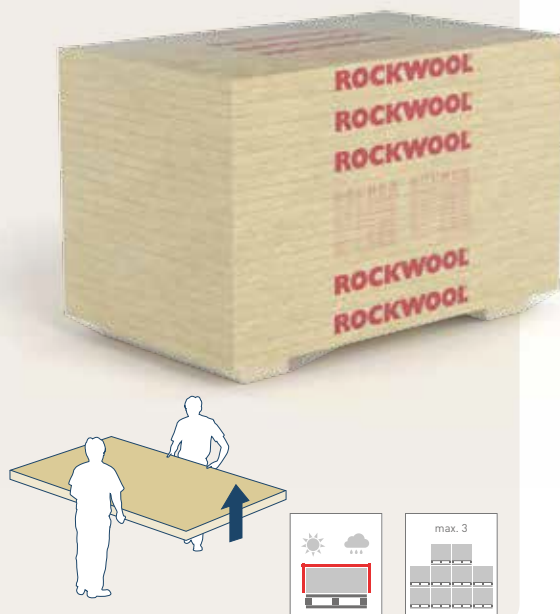

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
291781	ROOFROCK 80 020/02020/1200 60ST/PAL	м²	175	С	872,64	PAL	MAL	145,44	3781,44
306014	ROOFROCK 80 025/02020/1200 48ST/PAL	м²	175	С	727,2	PAL	MAL	121,20	3151,20
291777	ROOFROCK 80 030/02020/1200 40ST/PAL	м²	175	С	581,76	PAL	MAL	96,960	2520,96

Товар постачається виключно на палеті.

ALU LAMELLA MAT

ОПИС ПРОДУКТУ

Мати з кам'яної вати з одностороннім покриттям з міцної алюмінієвої фольги армованої склосіткою. Мати характеризуються перпендикулярним розташуванням волокон до поверхні, яка ізолюється, що робить їх міцними і пружними. Мати не змінюють своєї первісної товщини на складках і кутах. Мати ALU LAMELLA MAT призначені для теплової, антиконденсатної і звукоізоляції плоских і криволінійних поверхонь, як горизонтальних так і вертикальних

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ

Мати **ALU LAMELLA MAT** призначені для теплової та антиконденсатної ізоляції плоских та циліндричних поверхонь, як в горизонтальних системах, так і вертикальних. Температура на стикі облицювання з кам'яною ватою не повинна перевищувати 80°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	10	50	100	150	200	250
	λ [W/mK]	0,038	0,050	0,061	0,076	0,096	0,118
Максимальна температура застосування ST(+)		250°C					
Група горючості		Г1					



- 1 Підвіс каналу
- 2 Самоклеюча алюмінієва стрічка
- 3 **ALU LAMELLA MAT 30 мм**
- 4 Повітропровід



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Антиконденсатна ізоляція повітропроводів

SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
10043	ALU LAMELLA MAT 020/10000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	240,00	ROL кратно PAL	CIG	240,00	10,00	3600,00
6830	ALU LAMELLA MAT 030/08000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	192,00	ROL кратно PAL	CIG	192,00	8,00	2880,00
60272	ALU LAMELLA MAT 040/06000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	144,00	ROL кратно PAL	CIG	144,00	6,00	2160,00
6832	ALU LAMELLA MAT 050/05000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	120,00	ROL кратно PAL	CIG	120,00	5,00	1800,00
10042	ALU LAMELLA MAT 060/04000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	96,00	ROL кратно PAL	CIG	96,00	4,00	1440,00
78383	ALU LAMELLA MAT 080/3000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	72,00	ROL кратно PAL	CIG	72,00	3,00	1080,00
10041	ALU LAMELLA MAT 100/02500/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	60,00	ROL кратно PAL	CIG	60,00	2,50	900,00

ОПИС ПРОДУКТУ Самоклеючі ламельні мати з кам'яної вати **KLIMAFIX** має попередньо нанесений шар клею на всій поверхні вати, захищена плівкою РЕ що легко знімається перед монтажем, та не шкодить навколишньому середовищу.

НОРМА EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ Мати **KLIMAFIX** призначені для теплової та антиконденсатної ізоляції плоских та циліндричних поверхонь, як в горизонтальних системах, так і вертикальних. Середня температура не може перевищувати 50°C. **УВАГА!** Усі ізольовані поверхні повинні бути сухими, чистими та знежиреними. Оптимальна температура монтажу становить від +5°C до +35°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	10	20	30	40	50
		λ [W/mK]	0,038	0,040	0,042	0,044	0,048

Максимальна температура застосування ST [+] **50°C**

Група горючості **Г1**



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Антиконденсатна ізоляція повітропроводів

Мат KLIMAFIX дозволяє скоротити час монтажу ізоляції на плоскій ділянці навіть до 40%. Крім того, не вимагає кріпильних елементів у вигляді шпильок та затискувальних пластин.

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
189325	KLIMAFIX 020/10000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	CIG	240,00	10,00	2880,00
189329	KLIMAFIX 025/09000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	C	2592,00	PAL	CIG	216,00	9,00	2592,00
189330	KLIMAFIX 030/08000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	CIG	192,00	8,00	2304,00
189333	KLIMAFIX 040/06000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	CIG	144,00	6,00	1728,00
189377	KLIMAFIX 050/05000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	CIG	120,00	5,00	1440,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати.


НОРМА EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ Плити **ROCKTERM** призначені для теплової і звукової ізоляції вентиляційних труб, пристроїв для вентиляції та кліматизації, а також інших плоских поверхонь у горизонтальних та вертикальних системах, в якості заповнення каркасу під зовнішнім покриттям [сталеві конструкції].

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	50	100	150	200	250
		λ [W/mK]	0,039	0,049	0,060	0,075	0,093

Максимальна температура застосування ST [+] **250°C**

Група горючості **НГ**

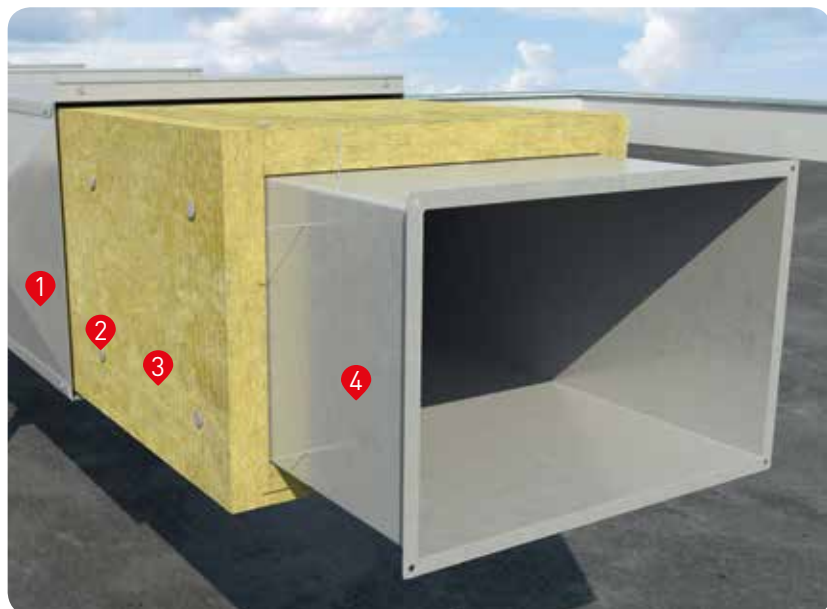

- 1 Захисний шар з металу
- 2 Шпилька, приварена до металевого короба з дожимною тарілкою
- 3 **Ізоляція ROCKTERM 100 мм**
- 4 Повітропровід



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Зовнішня термоізоляція повітропроводів

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
127759	ROCKTERM 050/01000/0600 20PAC/PAL CIG	м²	50	В	-	PAL	CIG	144,00	7,20	1584,00
127761	ROCKTERM 080/01000/0600 25PAC/PAL CIG	м²	50	А	-	PAL	CIG	90,00	3,60	990,00
127763	ROCKTERM 100/01000/0600 20PAC/PAL CIG	м²	50	А	-	PAL	CIG	72,00	3,60	792,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ПРОДУКТУ	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованою ниткою, та одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.
НОРМА	EN 14303:2009 + A1:2013
ЗАСТОСУВАННЯ	Система вогнезахисна CONLIT MAT для облицювання сталевих повітропроводів, що складається з матів прошитих з мінеральної вати на основі базальту забезпечує клас вогнестійкості.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Ступень вогнезахисту: EI 60 при товщини 30 мм, EI 180 при товщини 70 мм



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Повітропровід |
| 2 | CONLIT MAT |



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахист металевих повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
259067	CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL	м²	80	C	PAL	1008,00	ВОН	126,00	6,00	3024,00
259068	CONLIT MAT 070/03500/1000 21ROL/PAL	м²	80	C	PAL	514,50	ВОН	73,50	3,50	1764,00


Товар постачається виключно на палеті.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

ОПИС ПРОДУКТУ	Гідрофобізовані теплоізоляційні плити, виготовлені з кам'яної вати на основі базальтових порід з одностороннім покриттям склотканиною.	
НОРМА	EN 14303:2009 + A1:2013	
ЗАСТОСУВАННЯ	Плити призначені для тепло- і звукоізоляції внутрішньої поверхні вентиляційних коробів. Матеріал застосовується в конструкції щільних і камерних глушників, а також при створенні звукопоглинальних екранів. Покриття пристосоване до повітряного потоку зі швидкістю 20 м/с, при цьому відрив волокон не відбувається.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Теплопровідність декларована	≤ 0,038 Вт/(м·К)
	Група горючості	НГ
	Водопоглинання при частковому зануренні, не більше	1,0 кг/м²



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Повітропровід |
| 2 | INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 |



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукоізоляція повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в од.вим.	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
8875	IND.BATTS BLACK 60 030/02000/1200 40ST/PAL	м²	50	В	-	PAL	CIG	96,00	96,00	2496,00
8876	IND.BATTS BLACK 60 050/02000/1200 24ST/PAL	м²	50	А	-	PAL	CIG	57,60	57,60	1497,60
8877	IND.BATTS BLACK 60 100/02000/1200 12ST/PAL	м²	50	В	-	PAL	CIG	28,80	28,80	748,80

Товар постачається виключно на палеті.



ROCKWOOL Україна

03049, м. Київ, вул. Брюллова, 7, офіс С22

тел.: +38 044 586 49 73

+38 044 586 49 78

www.rockwool.ua

