


Шановні партнери,

ТОВ «ІТЕРА ГРУП ЛТД» інформує Вас, що вироби **FRONTROCK PREMIUM** – це негорюча фасадна плита з кам'яної вати, ефективна тепло-, звуко- і протипожежна ізоляція для зовнішніх стін, яка підвищує енергоефективність всієї будівлі.

Утеплюючи будівлю фасадними плитами **FRONTROCK PREMIUM**, ви отримуєте гарантію найвищої якості продукції та теплоізоляційного опору.

Негорючі плити з кам'яної вати **FRONTROCK PREMIUM** застосовуються для теплоізоляції зовнішніх стін, як цегляних та монолітних, так і збірних.

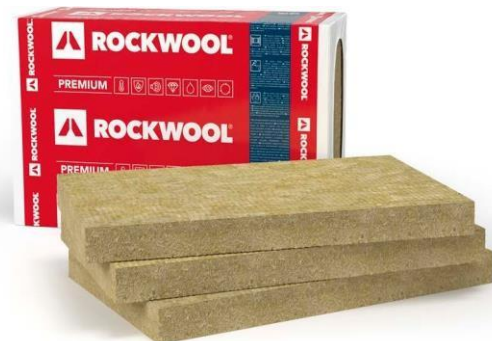

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з мінеральної вати для теплоізоляції зовнішніх стін (ETICS).	
КОД ВИРОБУ	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
СЕРТИФІКАТ CE	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча теплоізоляція в системах ETICS для зовнішньої кладки, монолітних та збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_b = 0,0360 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність при зсуві	0,082 МПа
	Міцність на стиск при 10% лінійній деформації	0,035 МПа
	Короткочасне водопоглинання	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Довготривале водопоглинання	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Стабільність розмірів при заданій температурі (70°C) і вологості (90%)	$DS(70,-) \leq 1\%$
	Стабільність розмірів при заданій температурі (70°C)	$DS(70,-) \leq 1\%$
	Пропускання водяної пари	MU1 $\mu = 1$
	Клас горючості	НГ

довжина	ширина	товщина	тепловий опір R_0	кількість плит у пачці	кількість m^2 в пачці	кількість пачок на палеті	кількість m^2 на палеті
[mm]	[mm]	[mm]	[$\text{m}^2\cdot\text{K/W}$]	[шт.]	[m^2]	[шт.]	[m^2]
1000	600	50	1,45	6	3,6	16	57,60
1000	600	60	1,75	7	4,2	12	50,40
1000	600	80	2,35	5	3	12	36,00
1000	600	100	2,90	3	1,8	16	28,80
1000	600	120	3,50	3	1,8	12	21,60
1000	600	140	4,10	2	1,2	16	19,20
1000	600	150	4,40	2	1,2	16	19,20
1000	600	160	4,70	2	1,2	12	14,40
1000	600	180	5,25	2	1,2	12	14,40
1000	600	200	5,85	2	1,2	12	14,40

Продукт постачається виключно на палеті. Розміри палети: 2000 мм × 1200 мм × 1330 мм макс.