ITERA GROUP

СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2023

iteragroup.com.ua



ПРО КОМПАНІЮ

Ітера Груп – компанія з досвідом роботи на ринку понад 14 років. Головною ознакою нашої успішності є довіра приватного покупця і визнання забудовників громадського та промислового масштабу.

Кожного дня ми доводимо: сучасні будівельні матеріали, виготовлені за останніми технологіями, можуть бути доступними! Саме тому використовується якісний підхід до створення асортименту: обираємо продукт визнаний світом, перевіряємо в експлуатації і пропонуємо покупцеві за найнижчою ціною завдяки офіційному дилерству.

Сьогодні **Ітера Груп** є офіційним дилером таких європейських брендів як ROCKWOOL, BAUMIT, RUUKKI, RANNILA, KATEPAL, IKO, BRYZA, GERARD, FAKRO, VELUX, DELTA DORKEN, GALECO, VILPE тощо, і перелік лише збільшується.

Якість – характеристика застосовна до всього, тож ми вимогливі до себе не тільки з приводу асортименту. Співпраця з **Ітера Груп** – це також уважне обслуговування, професійні консультації інженерів, дотримання термінів поставки завдяки власному складу в межах Києва. Високий рівень кваліфікації наших фахівців досягається постійним навчанням і контролем знань, обміном досвіду з партнерами.

Отримати професійну консультацію та обрати вигідну пропозицію можна на офіційному сайті iteragroup.com.ua або за телефоном 044-578-12-22.

ЗМІСТ

Базальтова вата ROCKWOOL....4
Теплоізоляція приватних будинків та котеджів....4
Торгівельно-розважальні комплекси та цивільне будівництво....6
Промислове будівництво та вогнезахист....8
Продукція BAUMIT....10
Профілі та дюбелі....18
Покрівельні матеріали (металочерепиця, бітумна черепиця та ін.)....20
Водостічні системи та софіти....44
RUUKKI....44
BRYZA....46
GALECO....48
Мансардні вікна....50
FAKRO....50
ROTO....52
VELUX....54
Сходи на горище 56
Вентиляція VILPE....60
Плівки та мембрани....62
JUTA....62
DELTA....64
Будівельні об'єкти....76
Послуги....82
Співпраця....83

ROCKWOOL



Кам'яна вата ROCKWOOL - екологічний утеплювач для створення затишного мікроклімату в приміщенні, забезпечення акустичного комфорту та вогнезахисту будинку. Термін служби природного матеріалу перевищує 50 років, що робить базальтову вату вибором №1 для тепло- і звукоізоляції квартир та будинків.

гарантія | економія | вогнестійкість | звукоізоляція | екологічність

БАЗАЛЬТОВА ВАТА



ROCKROLL

М’який мат з кам’яної вати щільністю 22 кг/м^3. Легко монтується. Використовується в конструкціях без навантаження на утеплювач. Наприклад, для утеплення скатних дахів, горища, перекриттів з дерева, підлоги на лагах.

$\lambda_Д$=0,044 Вт/(м·К)
Розміри мату - 3500х1000х150, 2500х1000×100 мм



ROCKMIN

М'яка базальтова вата щільністю 26 кг/м^3. Використовується в конструкціях без навантаження на утеплювач, тобто на мансардах та горищах, в підвісних стелях, скатних покрівлях, каркасних стінах та перегородках, дерев'яних брусових перекриттях, підлозі на лагах.

$\lambda_Б$=0,0395 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×600 мм
Товщина - 50, 100, 150 мм



SUPERROCK

Універсальні базальтові плити для тепло- та шумоізоляції.

Щільність - 38 кг/м^3. Підходить для утеплення скатної покрівлі, підвісної стелі, вентильованого фасаду, перекриттів, перегородок, підлоги на лагах, балкону, стін з фасадними панелями, тришарових та каркасних стін.

$\lambda_Б$=0,0381 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×610 мм
Товщина - 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 200 мм



ROCKTON

Це повний акустичний комфорт у поєднанні з утепленням. Ідеально підходить для внутрішньої звукоізоляції приміщення, використовується для підлоги та стелі, внутрішніх стін та перегородок. Rockton поглинає гучні звуки, адже плити товщиною 100 мм відносяться до класу звукопоглинання А.

$\lambda_Б$ = 0,0375 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×610 мм
Товщина - 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм



FRONTROCK SUPER

Двошарові плити базальтової вати для утеплення фасаду. Щільність зовнішнього шару - 150 кг/м^3. Внутрішній шар адаптується до нерівностей стіни, а зовнішній формує рівну поверхню для штукатурки або клінкерної плитки.

$\lambda_Б$=0,0377 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×600 мм
Товщина - 50, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200 мм



Для багатоповерхівок та торгівельних центрів базальтова вата ROCKWOOL є зразковим рішенням, адже вона гарантує відповідність споруди всім стандартам безпеки.

Нашу компанію та продукцію ROCKWOOL вже обрали мережі Ашан та Fozzy Group, забудовники ТРЦ "Блокбастер" тощо.

гарантія | економія | вогнестійкість | звукоізоляція | екологічність

БАЗАЛЬТОВА ВАТА



STEPROCK HD

Міцні та жорсткі плити з кам'яної вати щільністю 140 кг/м^3, здатні витримувати вагоме навантаження. Застосовуються для тепло та звукоізоляції підлоги під стяжку, підлоги на перекриттях, ізоляції по ґрунту.

$\lambda_д$=0,039 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×600 мм
Товщина - 20, 30, 40, 50, 100 мм



VENTIROCK PLUS

Двошарові плити кам'яної вати з щільністю зовнішнього шару - 90 кг/м^3, внутрішнього - 50 кг/м^3. Призначені для утеплення зовнішніх стін з вентильованим прошарком, стін з панельним фасадом, стін з кам'яним або скляним фасадом, каркасних конструкцій, тришарових стін та перегородок.

$\lambda_Б$=0,0362 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×600 мм
Товщина - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 мм



VENTIROCK F PLUS

Базальтова вата з градацією щільності. Відрізняється від VENTIROCK PLUS зовнішнім покриттям зі скловолокна, що створює надійний захист та ізоляцію. Використовуються для зовнішніх стін з облицюванням сталевими або дерев'яними панелями, склом, каменем.

$\lambda_Б$=0,0362 Вт/(м·К)
Розміри плити - 1000×600 мм
Товщина - 30, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 мм



ROOFROCK 30E

Базальтова вата з покращеними технічними характеристиками та щільністю 100 кг/м^3. Використовується в якості нижнього шару для теплоізоляції плоских невентильованих дахів.

$\lambda_Б$=0,036 Вт/(м·К)
Розміри плити - 2020x1200 мм
Товщина - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 мм



MONROCK MAX E

Жорсткі двощільністні плити з гідрофобним просоченням. Зовнішній шар - 220 кг/м^3, внутрішній - 113 кг/м^3.

Унікальна позиція для теплоізоляції плоскої невентильованої покрівлі, яка має найкращі теплотехнічні властивості серед аналогів.

$\lambda_Б$=0,0377 Вт/(м·К)
Розміри плити - 2020x1200 мм
Товщина - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250 мм



Окрім вогнезахисту та утеплення власне споруди, ROCKWOOL пропонує широкий вибір вогнетривкої технічної ізоляції для окремих елементів: несучих металоконструкцій, повітропроводів, трубопроводів, вентиляції, димоходів, електрофільтрів, котлів тощо.

гарантія | економія | вогнестійкість | звукоізоляція | екологічність

БАЗАЛЬТОВА ВАТА



ALU LAMELLA MAT

Негорючий мат з одностороннім фольгуванням щільністю - 37 кг/м^3. Призначений для теплової, антиконденсатної та звукової ізоляції.

Застосовується для трубопроводів, вентиляції, повітроводів, резервуарів, саун тощо.

$\lambda_Б$=0,050 Вт/(м·К) за температури 50 ^{0}С
Максимальна температура - 250 ^{0}С
Розміри мату - 10000х1000х20, 8000х1000х30, 6000х1000х40, 5000х1000х50, 4000х1000х60, 3000х1000х80, 2500х1000х100 мм



CONLIT MAT

Термостійкий мат з базальтової вати щільністю 80 кг/м^3. Прошитий нержавіючою сіткою, облицьований фольгою з зовнішньої сторони.

Використовується для конструкцій з підвищеними вимогами до міцності, на кшталт енергетичних котлів, сталевих димоходів, електрофільтрів та ін.

$\lambda_Б$=0,039 Вт/(м·К) за температури 50 ^{0}С
Межа вогнестійкості - 3 години
Максимальна температура - 640 ^{0}С
Розміри мату - 6000х1000х30, 3500х1000х70 мм



FRONTROCK L

Ламельні плити з кам'яної вати щільністю 78 кг/м^3. Негорюча теплоізоляція для вогнезахисту залізобетонних перекриттів або утеплення нестандартних фасадів під штукатурку та клінкерну плитку.

$\lambda_Б$=0,0389 Вт/(м·К)
Розмір ламелей - 1200х200 мм
Товщина - 50, 100, 120, 150, 200 мм



STROPROCK G

Ламельні плити з кам'яної вати оштукатурені з одного боку. Краї ламелей зрізані під кутом 45^0. Щільність - 78 кг/м^3, клас вогнестійкості НГ.

Призначені для тепло- та вогнезахисту стелі, перекриттів, зовнішніх стін (цегляних, монолітних, збірних).

$\lambda_Б$=0,0389 Вт/(м·К)
Розмір ламелі - 1000х200 мм
Товщина - 50, 80, 100, 120, 150, 200 мм



OTULINA

Негорюча антиконденсантна теплоізоляція для труб, зовні армована алюмінієвою фольгою. Знижує ризик корозії сталевих елементів.

Використовується для труб опалення та гарячого водопостачання, технологічного тепла, теплових вузлів.

$\lambda_Б$=0,043 Вт/(м·К) за температури 50 ^{0}С
Максимальна температура - 250 ^{0}С
Довжина - 1000 мм
Товщина ізоляції - 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мм



Baumit - це австрійська якість на захисті фасаду. Довговічність, інноваційність, простота застосування та необмежені можливості дизайну - ось основні характеристики штукатурних сумішей від світового лідера. Екологічне покриття створено з думкою про мікроклімат в приміщенні.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність

ШТУКАТУРКА



SILIKON TOP

Штукатурна суміш на силіконовій основі із фактурою "баранець" або "короїд". Призначена для ручного та механізованого нанесення на вапняно-цементні штукатурки, бетон та інші мінеральні основи, мінеральні та дисперсійні фарби.

Властивості - довговічна, самоочищувальна, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 25 л



GRANOPOR TOP

Професійна штукатурна суміш на акриловій основі з фактурою "баранець" або "короїд". Для декоративного оздоблення ззовні та всередині будівель.

Властивості - тонкошарова, еластична, екологічно безпечна, гідрофобна, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів.

Об'єм - 25 л



CREATIV TOP

Моделююча штукатурна суміш на силіконовій основі для створення індивідуального дизайну. Виробляється в шести варіантах залежно від розміру фракції наповнювача.

Властивості - екологічна, еластична, тонкошарова, довговічна та стійка до зовнішніх впливів, вигоряння.

Об'єм - 25 л



SILIKAT TOP

Силікатна штукатурна суміш з декоративною структурою "короїд" або "баранець". Для ручного та механізованого нанесення.

Властивості - тонкошарова, екологічна, паропроникна, довговічна, гідрофобна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 25 л



STAR TEX

Склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару в системі теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних шарів на фасаді.

Властивості - екологічна, лугостійка, плетена, міцна, еластична.

Розмір чарунки - приблизно 4 х 4,5 мм
Ширина - 110 см
Пакування - 55 м^2 в рулоні



Фарби Baumit не лише мають найширшу палітру обсягом 888 кольорів, а й самостійно справляються із забрудненнями завдяки використанню фотокаталізатора та нанотехнологій.

Спеціальний захисний шар зберігає інтенсивність кольору на протязі багатьох років.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність



SILIKON COLOR

Фарба на силіконовій основі для створення захисного шару. Призначена для ручного та механізованого нанесення на мінеральні основи, акрилові та силіконові фарби.

Властивості - тонкошарова, еластична, довговічна, самоочищувальна, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 5 л, 14 л



NANOPOR COLOR

Воднодисперсійна нанофарба на основі калієвого скла для ручного та механізованого нанесення. Створює довговічний захисний шар на нових та старих мінеральних основах, силікатних покриттях, фасадних теплоізоляційних системах.

Властивості - екологічна, самоочищувальна, гідрофобна, стійка до ультрафіолету та механічних пошкоджень, мікроорганізмів, атмосферних впливів.

Об'єм - 14 л



SILIKAT COLOR

Силікатна фарба. Призначена для влаштування захисного шару по підготовленим новим і старим мінеральним основам, силікатним покриттям.

Властивості - екологічна, паропроникна, довговічна, гідрофобна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л



GRANOPOR COLOR

Акрилова фарба. Призначена для влаштування захисного шару по підготовленим новим і старим мінеральним основам, акриловим покриттям.

Властивості - екологічно безпечна, гідрофобна, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л



PURA COLOR

Преміальна акрилатна фарба. Призначена для захисту та дизайну фасадів в яскравих кольорах, влаштування системи теплоізоляції Baumit.

Властивості - розширена палітра, екологічність, еластичність, водостійкість, паропроникність, стійкість до забруднень, ультрафіолету, атмосферних впливів, мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л



Baumit пропонує не лише безліч рішень для дизайну фасаду, а й повноцінні лінійки матеріалів для створення дихаючої та довговічної теплоізоляції.

Кожна лінійка включає штукатурку, грунтовку, фасадну сітку та клейову суміш.

- гарантія
- економія
- стійкість до змін температур
- міцність
- екологічність

КЛЕЙ



STARCONTACT

Професійна клейова суміш для фіксації та армування базальтової вати чи пінополістиролу. Відноситься до преміальної лінійки теплоізоляції Baumit.

Властивості - універсальна, високоеластична, морозостійкість - понад 75 циклів, паропроникна, модифікована, адгезія до мінеральної основи – 0,8 мПа, екологічна.

Упаковка - 25 кг



PROCONTACT

Клейова суміш для утеплення фасаду базальтовою ватою, пінопластом, екструдованим пінополістиролом. Є частиною спеціальної серії товарів для теплоізоляції від Baumit.

Властивості - високоеластична, морозостійка, універсальна, паропроникна, модифікована, адгезія до мінеральної основи - 0,75 мПа, екологічна.

Упаковка - 25 кг



BAUCONTACT

Мінеральна шпаклювальна суміш для приклеювання пінополістирольних плит до фасаду. Відноситься до доступної лінійки теплоізоляції від Baumit.

Властивості - еластична, морозостійка, паропроникна, адгезія до мінеральної основи - 0,8 мПа, екологічна.

Упаковка - 25 кг



FLEXUNI

Цементна клейова суміш для плитки. Підходить для облицювання душових, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та ін.

Властивості - високоеластична, тиксотропна, модифікована, водо- і морозостійка.

Упаковка - 25 кг



UNIPRIMER

Універсальна грунтовка на основі органічного сполучного з кварцевим піском. Призначена для вирівнювання поглинаючих властивостей основи, поліпшення адгезії та вологостійкості.

Підходить для підготовки мінеральних основ під органічні та мінеральні декоративно-штукатурні покриття Baumit.

Упаковка - 14 л



Лінійки для підготовки поверхні використовуються в комплексі з іншими продуктами Baumit для гарантії надстійкого покриття.

Виробник пропонує високоякісні суміші для вирівнювання поверхні, мурування та цегляної кладки.

- гарантія
- економія
- стійкість до змін температур
- міцність
- екологічність



SOLIDO E225

Самовирівнююча цементно-піщана суміш призначена для влаштування стяжок підлоги товщиною 12-80 мм та міцністю на стиск не менше 23 МПа.

Підходить для влаштування підлогових стяжок по жорстких основах, розділь-ному шарі, а також для підлог з підігрівом. Може слугувати підготовкою на балконах та терасах, облаштованих гідроізоляцією.

Упаковка - 25 кг



MPI 25

Цементно-вапняна штукатурна суміш для всіх видів мінеральних основ. При-значена для механізованого та ручного нанесення, використовується всередині приміщення. Для підготовки поверхні наноситься цементний обризг.

Властивості - модифікована, високопаропроникна, високоадгезійна, екологічна.

Упаковка - 25 кг



MPA 35

Цементно-вапняна штукатурна суміш для вирівнювання будь-яких поверхонь у житлових і нежитлових приміщеннях з нормальною або підвищеною вологістю. Підходить під декоративну штукатурку, фарбу та інші облицювання.

Властивості - модифікована, високопаропроникна, високоадгезійна, екологічна.

Упаковка - 25 кг



KLINKER S

Мурувальна суміш для облицювання клінкерною цеглою або блоками з природ-них і штучних каменів. Представлена у 7 насичених кольорах. На час твердіння потребує захисту від погодних впливів.

Властивості: мінеральна, модифікована, атмосферостійка, стійка до утворення висолів розчинна суміш.

Упаковка - 25 кг



THERMOMORTEL 50

Легка суміш для кладки блоків або цегли з високими теплоізоляційними властивостями. Виконана на основі гідравлічного в'яжучого з перлітом.

Властивості: модифікована, високоадгезійна, теплоізоляційна, паропроникна, водо- та морозостійка, екологічно безпечна.

Упаковка - 20 кг або 40 л

VERTEX

Wkręt-met®

KLIMAS



ПРОФІЛІ ТА ДЮБЕЛІ

Жодні будівельні роботи не обходяться без супутніх матеріалів та кріплень. Від якості найменшої деталі часто залежить успішність всієї роботи та довговічність результату. Саме тому ми пропонуємо широкий асортимент супутньої комплектації від перевірених брендів.

гарантія


економія

стійкість до змін температур

міцність

екологічність

КОМПЛЕКТУЮЧІ

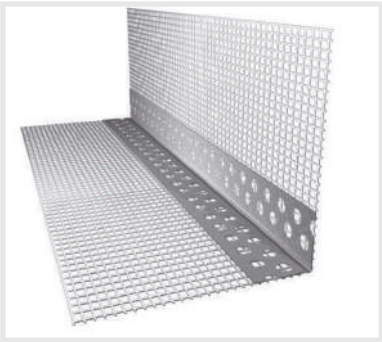


ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ З СІТКОЮ

Пластмасовий профіль з лугостійкою склосіткою з боків. Призначений для вирівнювання та посилення кутів будівлі, віконних і дверних прорізів. Полегшує оштукатурювання внутрішніх кутів, захищає штукатурку від пошкоджень та тріщин.

Довжина профілю - 2,6 м

Ширина сітки - 10 см – з одного боку, 15 см – з іншого

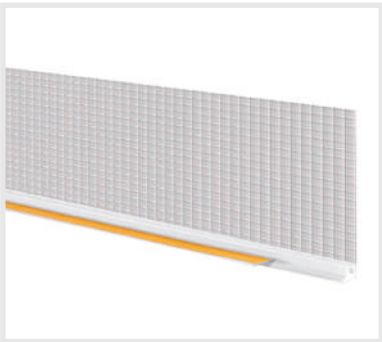

ПРОФІЛЬ ПРИМИКАЮЧИЙ З СІТКОЮ

Пластмасовий профіль з лугостійкою склосіткою з одного боку. Використовується для влаштування примикань декоративної штукатурки до віконних/дверних укосів. Забезпечує довговічну герметизацію та захищає штукатурку від тріщин.

Довжина профілю - 2,5 м

Ширина сітки - 10 см




ПРОФІЛЬ ЦОКОЛЬНИЙ

Алюмінієвий профіль з капельником забезпечує жорстку опору першого ряду утеплювача, захищає систему теплоізоляції від проникнення гризунів та потрапляння вологи під декоративні й армуючі шари.

Довжина профілю - 2,5 м

Розміри - 53, 103, 123, 153 мм

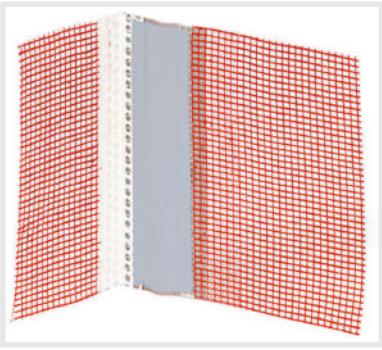

ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ E, V

E-форм профіль з лугостійкою склосіткою слугує для герметизації прямих деформаційних швів, надійно закриваючи щілини між суміжними конструкціями. V-форм профіль використовується для герметизації деформаційних швів у внутрішніх кутах.

Довжина - 2-2,5 м

Ширина сітки - 10-15 см



ДЮБЕЛЬ

Дюбеля з пластмасовим цвяхом призначені для фіксації пінопласту. LTX підходить для цегляних або бетонних стін. LFN – для кріплення утеплювача на стінах з пустотілої цегли та керамічного блоку, легкого бетону, піноблоку, газобетону та ракушняка.

Дюбеля зі сталевими оцинкованими цвяхами використовуються для монтажу базальтової вати. LMX призначений для кріплення до цегляної, бетонної, або кам'яної стіни. LFM підходить для стін з пустотілої цегли, керамічного блоку, легкого бетону, піноблоку, газобетону і ракушняка.



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Металочерепиця Ruukki - досконале поєднання фінської якості та лояльної ціни. Завдяки унікальному покриттю черепиця стійка до корозії, УФ-променей, механічних пошкоджень тощо.

Кожний з 4-х видів покриття має сертифікати якості. Гарантія на продукцію складає від 20 до 50 років.

гарантія | економія | вибір кольорів | стійкість до УФ променів | екологічність

MONTERREY - це покрівля з невисоким профілем, яка органічно поєднується як з природним ландшафтом, так і з архітектурою будівлі. Модель Monterrey® - одна з найпопулярніших покрівельних моделей Ruukki завдяки своїм естетичним характеристикам та широкому вибору покриттів, кольорів.



Технічні характеристики

Висота профілю - 39 мм

Довжина кроку - 350 мм


Корисна ширина - 1100 мм

Повна ширина - 1180 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м^2 - 0,5 мм/4,7 кг

Покриття - Polyester, Rough matt, Crown BT, Pural matt BT

DECORREY GRAND - ідеально підходить як для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції старих покрівель. Завдяки висоті профілю стики листів на покрівлі стають майже непомітними. Decorrey Grand® маркується лазером на лицьовій стороні покрівельного листа з нанесенням логотипу, позначенням заводу-виробника (KV - Копилів, Україна) та дати.



Технічні характеристики

Висота профілю - 43 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Повна ширина - 1190 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м^2 - 0,5 мм/4,5 кг

Покриття - Polyester, Rough matt, Crown BT, Pural matt BT

ADAMANTE - вишукана покрівля з невисоким профілем у середземноморському стилі. Широкий вибір кольорів дозволить будинку гармонійно виглядати на фоні будь-якого ландшафту. Якість та естетика Ruukki Adamante задовільнять найвибагливішого власника.



Технічні характеристики

Висота профілю - 55 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1125 мм

Повна ширина - 1155 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м^2 - 0,5 мм/4,8 кг

Покриття - Rough matt, Crown BT, Pural matt BT

ARMORIUM - покрівельний профіль класу люкс з унікальним та виразним дизайном для великих покрівель. Створений для вибагливих клієнтів, що потребують найкращого. Ідеальний продукт для нового будівництва та реконструкції покрівель, Ruukki Armorium не має рівних в преміальному сегменті.



Технічні характеристики

Висота профілю - 80 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 988 мм

Повна ширина - 1039 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м^2 - 0,5 мм/5,30 кг

Покриття - Rough matt, Crown BT, Pural matt BT



В якості основи для черепиці та фальцу використовується сталь преміум класу зі зразковим шаром захисного покриття (кількість цинку - 275 г/м^2). Для захисту покупців від підробки кожен сталевий лист позначається спеціальним маркуванням. Металочерепиця Ruukki - еталон якості!

гарантія | економія | вибір кольорів | стійкість до УФ променів | екологічність

FINNERA - надзвичайно надійна та практична. Революційна технологія загину краю листа забезпечує стійкість до погодних умов. Зручний модульний формат листів значно спрощує монтаж покрівлі та забезпечує відсутність невиправданих залишків при складній конфігурації даху.



Технічні характеристики

Висота профілю - 52 мм

Довжина кроку - 330 мм


Корисна ширина - 1140 мм

Повна ширина - 1190 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 шт. - 0,5 мм/3,8 кг

Покриття - Crown BT

HYYGGE - продукт пропонується в двох варіантах: з тисненням канавки та без канавок. Завдяки такому рішенню, а також відповідному зміщенню панелей під час монтажу можливо отримати три візерунки. Спеціально розроблена система оригінальних виливків забезпечує естетичний вигляд даху та гарантує його правильне функціонування.



Технічні характеристики

Висота профілю - 26 мм

Крок хвилі - 196 мм

Корисна ширина - 1178 мм

Повна ширина - 1200 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 шт - 0,6 мм/2,35 кг

Покриття - Crown BT

FRIGGE - це сучасна естетична покрівля для будь-якого бюджету. Проста цікава форма і широкий спектр покриттів та кольорів Ruukki Frigge - особливості, які відповідають очікуванням кожного клієнта. Сталева черепиця Ruukki Frigge має ряд унікальних властивостей, які позитивно впливають на процес монтажу.



Технічні характеристики

Висота профілю - 41 мм

Довжина кроку - 350 мм


Корисна ширина - 1185 мм

Повна ширина - 1213 мм

Корисна площа листа - 0,83 м^2

Покриття - Polyester, Rough matt, Crown BT, Pural matt BT

CLASSIC - це високоякісна металева покрівля з незвичним виглядом. Її профіль нагадує традиційну фальцеву покрівлю, але в той же час він сучасний і стильний. Покрівля Classic® чудово поєднується з різними архітектурними стилями і є гарним вибором для покрівель з невеликим ухилом.



Технічні характеристики

Висота фальцю - 32 мм

Корисна ширина - 475 мм


Повна ширина - 505 мм

Максимальна довжина - 10 000 мм

Мінімальна довжина - 900 мм

Покриття - Polyester, Rough matt, Crown BT, Pural matt BT

Rannila

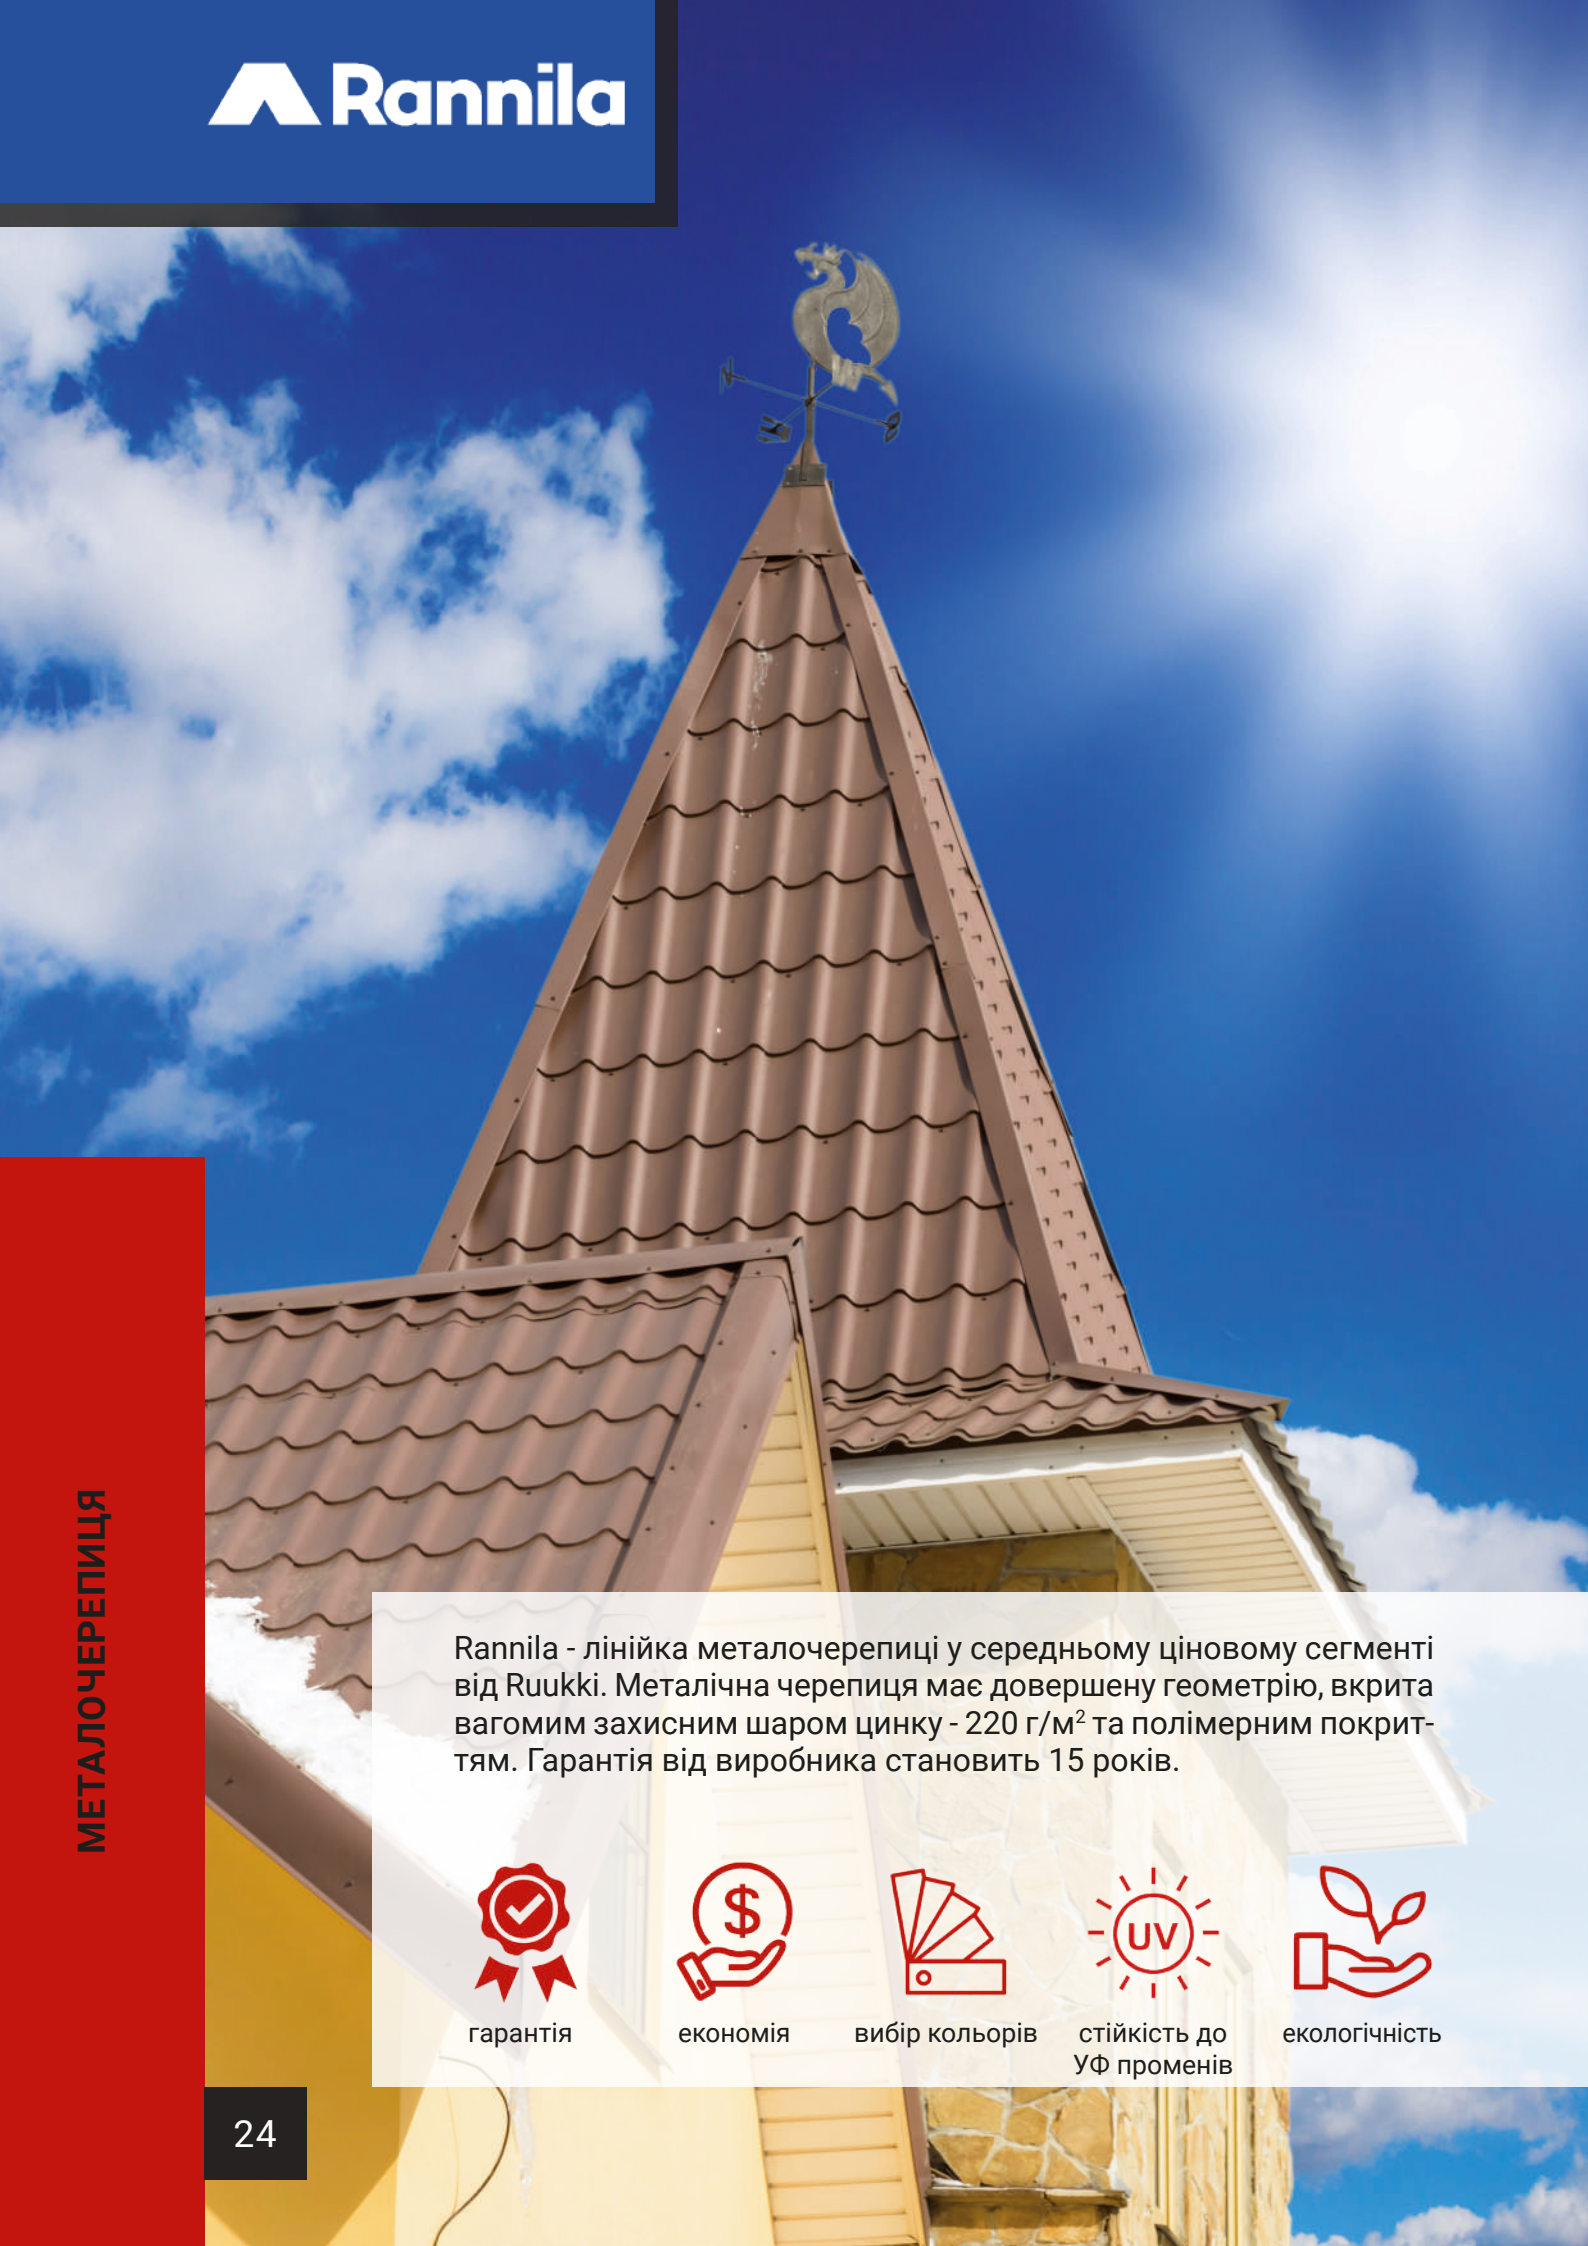

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Rannila - лінійка металочерепиці у середньому ціновому сегменті від Ruukki. Металічна черепиця має довершену геометрію, вкрита вагомим захисним шаром цинку - 220 г/м^2 та полімерним покриттям. Гарантія від виробника становить 15 років.

гарантія


економія


вибір кольорів

стійкість до УФ променів

екологічність

MONTERREY - це найпопулярніша форма хвилі, товщина металу 0,45 або 0,5 мм, покриття матове Polyester matt. На відміну від багатьох інших виробників, має кількість цинку 220 г/м^2. Завдяки невисокому профілю, металу при виробництві використовується менше, що дає можливість зробити профіль більш бюджетним. При цьому якість покриття залишається на високому рівні. За статистикою більше ніж 40% бюджетної металочерепиці купують саме з цією хвилею. Бренд належить компанії RUUKKI, яка випускає металочерепицю RANNILA в середньому ціновому сегменті.

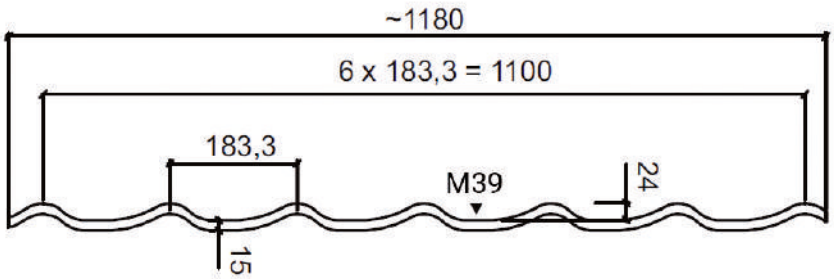

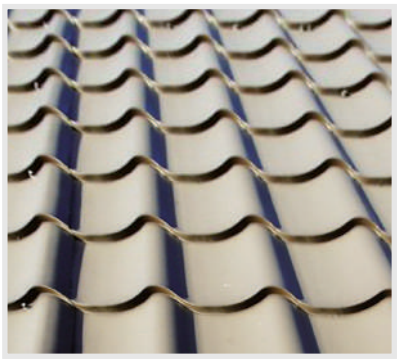

Технічні характеристики

Висота хвилі - 39 мм

Крок хвилі - 350 мм


Корисна ширина - 1100 мм


Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,45 або 0,50 мм

Покриття - PEMA

DECORREY GRAND - це популярна форма хвилі з товщиною металу 0,45 або 0,50 мм, матовим покриттям Polyester matt. На відміну від багатьох інших виробників, має кількість цинку 220 г/м^2. RANNILA - першопрохідці в області металочерепиці, адже саме під цим брендом був випущений перший профільований лист, що імітує черепицю. Продукт став настільки успішним, що його почали виготовляти всі іменити бренди, які працювали з металом. Тепер цей бренд належить компанії RUUKKI, яка випускає металочерепицю RANNILA в середньому ціновому сегменті. Щодо якості - фінський виробник не дає приводу для сумнівів.

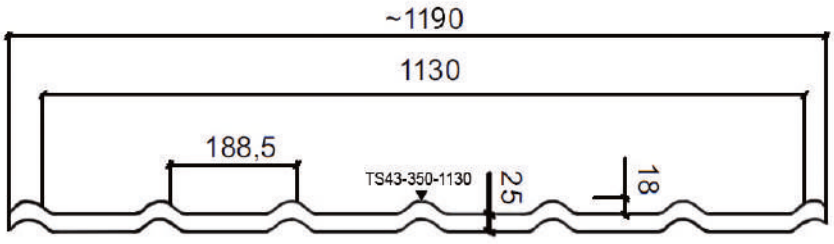

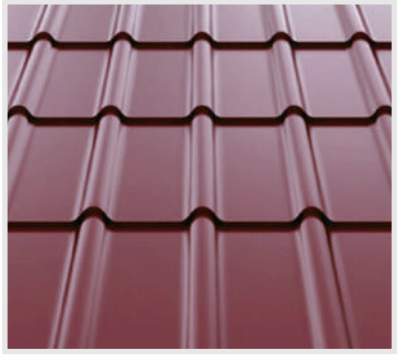

Технічні характеристики

Висота хвилі - 43 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,45 або 0,50 мм

Покриття - PEMA

RanTech




МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ


RanTech - металочерепиця економ класу виготовлена за фінськими технологіями на заводі Ruukki.

Сталь з полімерним покриттям виготовляється за індивідуальним замовленням компанії Ruukki, а кінцевий продукт проходить жорсткий контроль якості.

гарантія	економія	вибір кольорів	стійкість до УФ променів	екологічність

MONTERREY - це найпопулярніша класична форма хвилі, виготовлена з металу товщиною 0,4 або 0,45 мм і з покриттям Polyester. Доступна ціна на класичну форму хвилі та гарна якість сировини вже зробили її популярною на ринку покрівельних матеріалів. Металочерепиця RANTECH M виробляється на заводі Ruukki. Сировина для її виготовлення поставляється під замовлення, а самі листи прокочуються безпосередньо на потужностях заводу Руккі. Завдяки постійному контролю та участі відомого фінського концерну, продукція може похвалитися винятковою якістю.

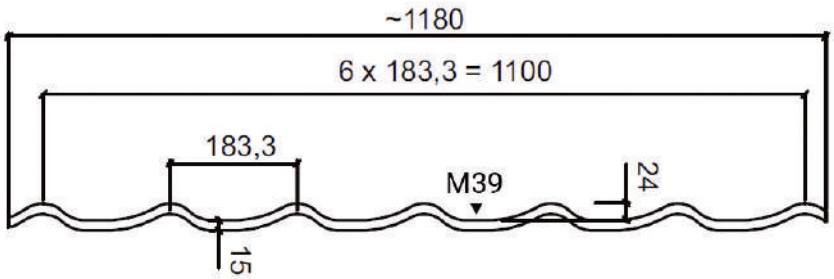

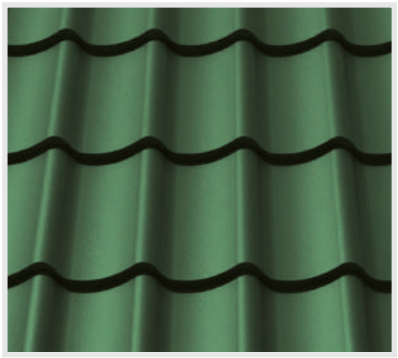

Технічні характеристики

Висота хвилі - 39 мм

Крок хвилі - 350 мм


Корисна ширина - 1100 мм


Довжина - від 500 - 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,40 або 0,45 мм

Покриття - PE, PEMA

DECORREY GRAND - універсальний продукт з оптимальною формою хвилі, яка буде чудово виглядати на будь-якій будівлі. Сучасний, оновлений профіль ідеально підходить як для нового будівництва, так і для реконструкції старих будинків. Металочерепиця RANTECH DG виробляється на заводі Ruukki з металу зі вмістом цинку 140 г/м^2. Сировина постачається під замовлення концерну і виготовляється під його керівництвом. На лист наноситься маркування RANTECH, що підтверджує справжність. Це унікальна пропозиція на ринку покрівельних матеріалів України.

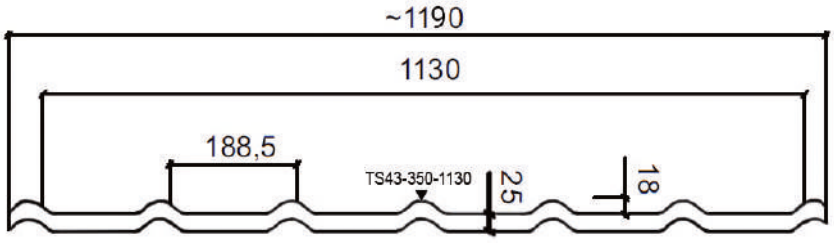

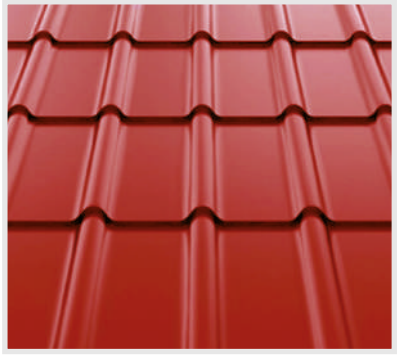

Технічні характеристики

Висота хвилі - 43 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,40 або 0,45 мм

Покриття - PE, PEMA

GERARD®
ROOFING SYSTEMS



КОМПОЗИТНА ЧЕРЕПИЦЯ

Композитна черепиця Gerard - унікальна покрівля преміум-класу. В якості покриття черепиці використовується природний гранулят каменів, стійкий до ультрафіолету, температур, непогоди. Невелика вага і товщина матеріалу полегшують монтаж та не перевантажують кроквяну систему.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність



DIAMANT

Gerard Diamant - кульмінація всіх напрацювань компанії AHI Roofing за останні 60 років. На створення цього профілю інженерів надихнув міцний і довговічний мінерал - алмаз.

Ширина листа - 1335 мм

Корисна ширина - 1270 мм

Довжина листа - 398 мм

Кількість листів/м^2 - 1,98

Мін. нахил - 14^0



SLATE

Стійка до корозії сталь із захисним шаром з алюмоцинка, покрита вулканічною кам'яною крихтою. GERARD SLATE створена за унікальною фірмовою технологією.

Ширина листа - 1335 мм

Корисна ширина - 1250 мм

Довжина листа - 368 мм

Кількість листів/м^2 - 2,18

Мін. нахил - 15^0



CLASSIC

GERARD Classic - черепиця, яка буде актуальною, незважаючи ні на що: ні на нові архітектурні форми, ні на зміну поколінь. У класики завжди будуть свої шанувальники.

Ширина листа - 1320 мм

Корисна ширина - 1265 мм

Довжина листа - 369 мм

Кількість листів/м^2 - 2,14

Мін. нахил - 12^0



SHINGLE

GERARD відтворив популярну черепицю, зберігши оригінальні переваги та додавши нові. GERARD SHINGLE, стилізована під пластини, легка та міцна, стійка до погодних умов.

Ширина листа - 1320 мм

Корисна ширина - 1260 мм

Довжина листа - 396 мм

Кількість листів/м^2 - 2,15

Мін. нахил - 15^0



MILANO

Черепиця Gerard Milano випускається в 13 відтінках: від антрациту до бургунді. Родзинка палітри - традиційний колір «під старовину» - Rustiqe.

Ширина листа - 1335 мм

Корисна ширина - 1215 мм

Довжина листа - 369 мм

Кількість листів/м^2 - 2,23

Мін. нахил - 12^0



Icopal - фінський виробник з досвідом понад століття, чиї інновації надали бітумній черепиці сучасного вигляду. Бренд Ікопал символізує собою високу якість, оригінальний дизайн і багату палітру колірних рішень - більше 20-и відтінків. На всю продукцію надається гарантія 15 років.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність



ХВІСТ БОБРА

Один з кращих матеріалів в даному сегменті, має перевагу у швидкості монтажу за рахунок самоклеючого шару. Форма нарізки імітує натуральну черепицю старої Європи.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 10,7 кг/м^2



ПРЯМОКУТНИК

Icopal Прямокутник – це ідеальна черепиця для використання не тільки на нових дахах, а й при реставрації старих покрівель - з плитки або руберойду.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 11 кг/м^2



ТРАПЕЦІЯ


Бітумна черепиця Icopal Трапеція має геометричну форму шестикутника. Характеризується високою якістю сировини, дизайном і стійкістю до впливів зовнішнього середовища.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 9 кг/м^2

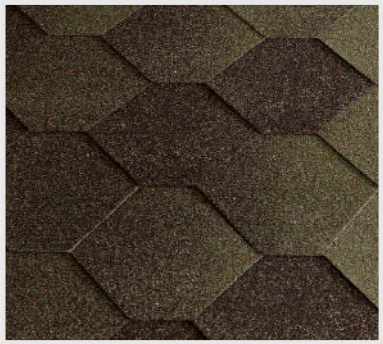

ТЕМА

Унікальна своїм тривимірним виглядом, досягнутим завдяки двокольоровій градації. Відмінно підійде для скатних покрівель з нахилом в 11 градусів.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 8 кг/м^2



CLARO

Гнучка бітумна черепиця, нарізана прямокутниками різної ширини. Колекція Claro відрізняється особливою еластичністю через використання спеціального SBS бітуму з модифікаторами.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 8 кг/м^2



За 70 років виробництва фінська компанія зайняла настільки значну частину ринку, що в простому спілкуванні назву "Katepal" часто використовують замість терміну "м'яка покрівля". Високотехнологічне виробництво, якісна сировина та дизайн не залишають байдужими навіть найвибагливіших.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність



ROCKY


Katepal Rocky – м'яка черепиця з модифікованого бітуму з цікавим дизайном, стійка до будь-яких негативних факторів. Це покриття витримає все: механічний вплив, навантаження, вітер, перепади температури, опади.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Упаковка розрахована на - 3 м^2

Вага - 8 кг/м^2

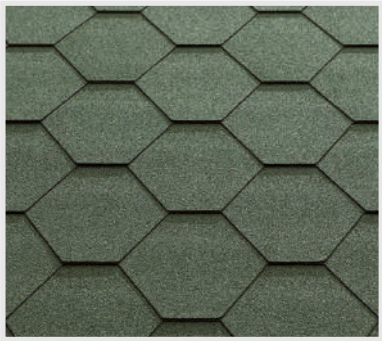

CLASSIC KL

Katepal Classic KL – однотонна бітумна черепиця. Вона буде захищати дах від будь-яких негативних впливів зовнішнього середовища. Покриття витримує нагрівання до 120 градусів.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Площа покриття упаковки - 3 м^2

Вага - 8 кг/м^2



MANSION

Черепиця з вдосконалених матеріалів з ламінацією і СБС-модифікованим бітумом. Форма нарізки - неправильний прямокутник, 4 забарвлення.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х374 мм

Площа покриття упаковки - 1,6 м^2

Вага - 14,38 кг/м^2



AMBIENT

Katepal Ambient перетворює котедж на середньовічний замок або фортецю. Різні за розміром пелюстки роблять покрівлю рельєфною, а 5 кольорів урізноманітнюють дизайн.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х340 мм

Площа покриття упаковки - 2,18 м^2

Вага - 11,47 кг/м^2



KATRILLI

Katepal Katrilli – міцна та гнучка черепиця з чудовою термостійкістю. Підходить для нахилу 11,3° та більше. Створює ефект "об'ємної" покрівлі завдяки затіненню у верхній частині.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х317 мм

Площа покриття упаковки - 3 м^2

Вага - 8 кг/м^2

AQUAIZOL®



БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Aquaizol - це українська бітумна черепиця зі значно нижчою ціною, проте гідною якістю. Про це свідчить 25-річна гарантія від виробника та використання сировини від світових постачальників.


Невеликий модельний ряд цілком компенсується широкою кольоровою гамою.

гарантія | економія | вибір кольорів | стійкість до УФ променів | екологічність

АКЦЕНТ - гнучка покрівля з АПП-модифікованого бітуму та формою нарізки у вигляді неправильного прямокутника. Гарантійний термін складає 25 років, але прослужить вона значно більше.

Високоякісна сировина і сучасні технології виробництва дозволили досягти еластичності та стійкості до зовнішніх негативних факторів. Завдяки цьому покриття буде ще довше прикрашати та захищати ваш будинок.

Колекція Акцент налічує 15 відтінків, серед яких представлені, як і більш однотонні рішення, так і більш жваві. Додавання до базового кольору світлих і темних вкраплень робить дах об'ємнішим і привабливішим.

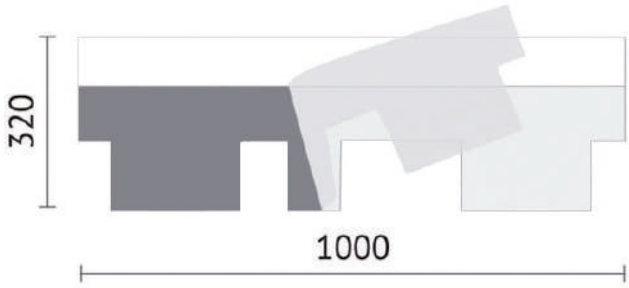



Технічні характеристики

Форма нарізки - неправильний прямокутник

Склад бітуму - АПП-модифікований бітум


Кількість шарів - один

Розмір гонту - 1000х320 мм

Вага гонту - 8 кг/м^2

Площа покриття упаковки - 3 м^2

МОЗАЇКА - це високоякісна гнучка покрівля, яку виробляють з АПП-модифікованого бітуму. Модифікований матеріал в основі виключає втрату гнучкості чи еластичності при зміні температур. Гарантійний термін покриття для даху становить 25 років, але час експлуатації буде значно довшим. Колекція Мозаїка має форму нарізки у вигляді сот і випускається в 14 кольорових рішеннях. Це дозволяє створити неповторний малюнок, який буде витончено підкреслювати стиль вашого будинку.

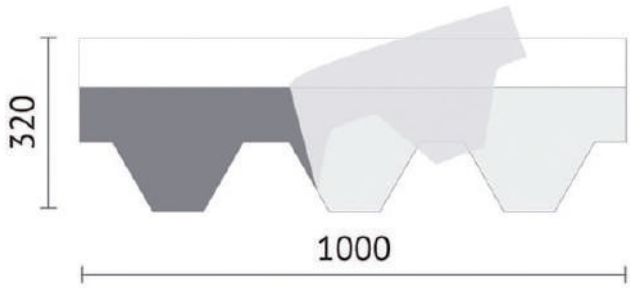



Технічні характеристики

Форма нарізки - соти

Склад бітуму - АПП-модифікований бітум

Кількість шарів - один

Розмір гонту - 1000х320 мм


Вага гонту - 8 кг/м^2

Площа покриття упаковки - 3 м^2



За 65 років канадський концерн IKO створив одну з кращих пропозицій на ринку м'якої покрівлі. Висока якість бітумної черепиці IKO зумовлена автономністю виробництва та введенням інновацій. Самостійний видобуток сировини дозволяє утримувати вартість продукції на доступному рівні.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність

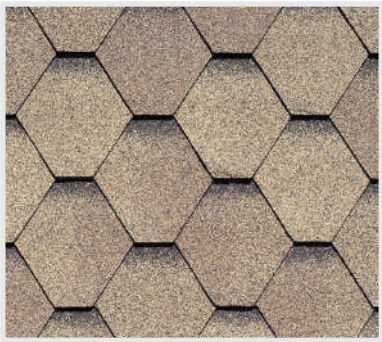

ARMOUR SHIELD

ArmourShield - бітумна черепиця у формі бджолиних сот. Самоклеючий шар черепиці робить її особливо стійкою до ураганного вітру і дає можливість використовувати цей матеріал на будинках з нахилом покрівлі від 15^0 до 90^0.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х318 мм

Площа покриття упаковки - 3 $м^2$

Вага - 9,2 $кг/м^2$



SUPERGLASS


Дизайн покрівлі Superglass втілює в собі традиційний аристократичний стиль завдяки класичній формі черепиці та природній кольоровій гамі.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х336 мм

Площа покриття упаковки - 3 $м^2$

Вага - 9,6 $кг/м^2$

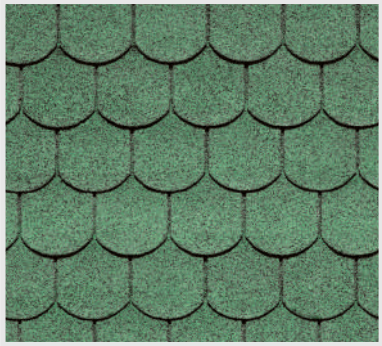

SUPERGLASS-BIBER

Черепиця Superglass-Biber відрізняється елегантністю форми та престижним зовнішнім виглядом. Ця бітумна покрівля надає будівлі класичний шарм минулих часів, що досить привабливо й оригінально вписується в середовище.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х336 мм

Площа покриття упаковки - 3 $м^2$

Вага - 9,2 $кг/м^2$



CAMBRIDGE XPRESS


Ця покрівля приголомшливо виглядає на даху, створюючи ефект об'єму завдяки незвичайному малюнку. Крім того, Cambridge Xpress має максимальні показники за всіма тестами на міцність.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х349 мм

Площа покриття упаковки - 3,1 $м^2$

Вага - 11,6 $кг/м^2$

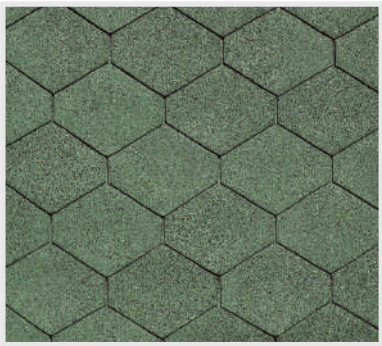

DIAMANT SHIELD

Diamant Shield відтворює на покрівлі мозаїку з «діамантів». Колекцію можна використовувати на дахах з ухилом від 15^0 і навіть вертикальних поверхнях. Самоклеючий шар посилює стійкість покрівлі до сильних ураганних вітрів.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х284 мм

Площа покриття упаковки - 2,46 $м^2$

Вага - 11,2 $кг/м^2$


TEGOLA



БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Tegola - українське представництво італійської корпорації IWIS, яка займається виробництвом бітумної черепиці з 1977 року. На сьогоднішній день італійська продукція займає значну частину європейського ринку, завдяки унікальному дизайну, розвинутій дистриб'юторській мережі та гарантіям якості.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність

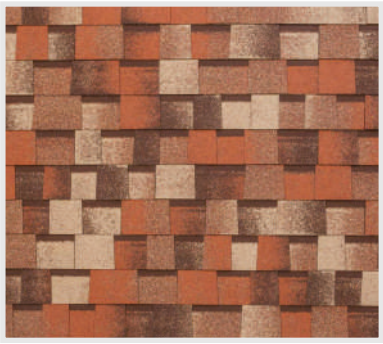

NOBILTILE SHERWOOD


Двошарова бітумна черепиця з поліпшеними параметрами. Кольорове розмаїття та неправильна форма нарізки створюють особливий ефект об'ємності. Стильну черепицю часто обирають для котеджів і невеликих будинків.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х337 мм

Площа покриття упаковки - 2,57 м^2

Вага - 11,3 кг/м^2

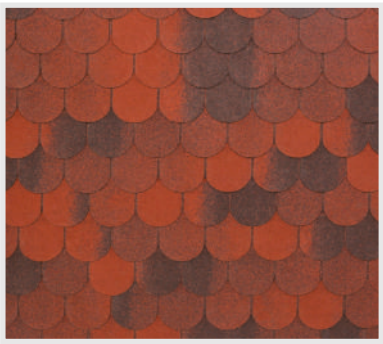

NOBILTILE VERONA


Класична нарізка «бобровий хвіст» нагадує форму керамічної черепиці. Це одна з найстаріших і поширених форм кераміки, яка використовувалася в Європі.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х340 мм

Площа покриття упаковки - 3,5 м^2

Вага - 9,2 кг/м^2

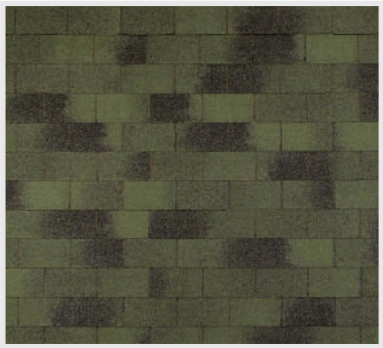

TOP SHINGLE VINTAGE

Недорога бітумна черепиця, яка нагадує цегляну кладку. За рахунок затемнення формується зовнішній вид "під старовину". Колекція стане ідеальним рішенням як для стилю хай-тек, так і для класичного будинку.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х340 мм

Площа покриття упаковки - 3,05 м^2

Вага - 8,9 кг/м^2



SUPER STANDART

Універсальна у використанні колекція з прямокутною нарізкою та класичними кольорами. Також у колекції представлені гонти з ефектним чергуванням темних та світлих кольорів.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х340 мм

Площа покриття упаковки - 3,5 м^2

Вага - 9,5 кг/м^2



PREMIUM LIBERTY

Бітумна черепиця з унікальною формою нарізки. Незвичайне забарвлення з чергуванням темних і світлих відтінків додає покрівлі рельєфності. Мінімалізм в геометрії та динаміка в кольоровому рішенні роблять цю серію особливою.

Технічні характеристики

Розмір гонту - 1000х340 мм

Площа покриття упаковки - 3,05 м^2

Вага - 10,7 кг/м^2


BRAAS



ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА ЧЕРЕПИЦЯ

BRAAS - німецький еталон якості з історією понад століття. Цементно-піщана черепиця від досвідченого виробника не лише вражає натуральною естетикою, а й є цілком екологічно-чистим матеріалом. Покриття захищає будинок та не потребує обслуговування щонайменше 100 років.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність

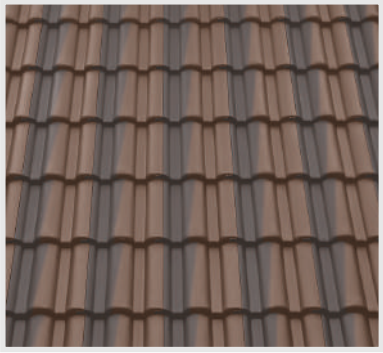

ТАУНАС

Таунас особливо ефектно виглядає на великих дахах завдяки широкій хвилі. В основі високоякісного матеріалу пісок і натуральний барвник. Зверху нанесене морозостійке покриття Lumino.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 420х330 мм

Витрата на м^2 - 10 шт

Вага - 4,5 кг/шт



ФРАНКФУРТ

Франкфурт - класична модель №1, яка завоювала першість у продажах в Європі та Україні. Черепиця настільки універсальна і приваблива, що її можна використовувати на дахах будівель у будь-якому стилі.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 420х330 мм

Витрата на м^2 - 10 шт

Вага - 4,5 кг/шт



ХАРЦЕР

Харцер Браас - натуральна черепиця, з плавною хвилею. У складі - натуральні компоненти, які дозволяють їй зберігати свій колір на протязі довгих років. Захист покрівлі здійснюють спеціальні покриття - Lumino або Cisar.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 420х330 мм

Витрата на м^2 - 10 шт

Вага - 4,5 кг/шт



ТЕВІВА

Елегантна черепиця Браас Тевіва - нова лінійка компанії, яка набирає свою популярність на території України. Вона є ідеальним рішенням для будинку, виконаного в стилі хай-тек.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 420х330 мм

Витрата на м^2 - 10 шт

Вага - 4,5 кг/шт



РЕВІВА

Ревіва - це черепиця, яку часто називають «відродженою». За формою вона нагадує аутентичний «бобровий хвіст». Переваги даної черепиці - легкість та надійність монтажу. Установка відбувається шляхом з'єднання пазів.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 420х330 мм

Витрата на м^2 - 11 шт

Вага - 4,5 кг/шт

BRAAS



КЕРАМІЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

Аутентична керамічна черепиця вважається елітним матеріалом, адже дизайн дозволяє відчути дух старої Європи. Щодо технічних характеристик - натуральна черепиця об'єднала в собі переваги всіх видів покриття і витримує будь-які кліматичні умови. Термін її служби перевищує 100 років.

гарантія | економія | вибір кольорів | міцність | екологічність



РУБІН 9V

Рубін 9V - інноваційна поліпшена модель черепиці з класичною низькопрофільною хвилею. Має особливу стійкість до руйнівного впливу опадів навіть з малими кутами нахилу. Широка кольорова гама, великий вибір добірних елементів.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 472х313 мм

Витрата на м^2 - 10 шт

Вага - 4 кг/шт



ОПАЛ

Опал - плоска черепиця у вигляді лусочок, схожих на бобровий хвіст. Унікальна форма, стикування черепиці без замка, можливість застосування на конусоподібних і складних дахах.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 380х180 мм

Витрата на м^2 - 13 шт

Вага - 3,6 кг/шт



ГРАНАТ 13V

Черепиця, що має вишукану геометрію. Вона схожа на класичну черепицю, яку зображували на німецьких листівках. Спосіб укладання «Граната» - стовпцями або в перев'язку - забезпечує надійність і цілісність покриття.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 430х255 мм

Витрата на м^2 - 13 шт

Вага - 3,6 кг/шт



ТОПАЗ 13V

Топаз 13V - це гармонійне поєднання класичного стилю та модерну. Головна відзнака колекції - чітка геометрія та відмінні характеристики в експлуатації.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 430х257 мм

Витрата на м^2 - 13 шт

Вага - 3,5 кг/шт



ТУРМАЛІН

Турмалін - черепиця з простим і елегантним дизайном. Сучасний стиль і краса в простоті. Цій моделі необхідно приділити особливу увагу, якщо екстер'єр відповідає сучасним тенденціям.

Технічні характеристики

Розмір черепиці - 475х280 мм

Витрата на м^2 - 12 шт

Вага - 4,4 кг/шт



Металеві водостоки та софіти Ruukki виробляються у Швеції за останніми фінськими технологіями.

В основі - товстий лист металу, покритий шаром цинку та інноваційним полімерним покриттям для захисту і дизайну. Гарантія на висококласну водостічну систему - 30 років.

гарантія | економія | вибір кольорів | стійкість до УФ променів | екологічність

ВОДОСТІК


МЕТАЛЕВИЙ ВОДОСТІК RUUKKI - це надійний продукт фінського лідера з виробництва покрівельних матеріалів і комплектуючих з металу. Водостік Руккі виробляється з гарячеоцинкованої сталі SAAB, товщиною 0,6 мм. З двох сторін сталь покривається високоякісним полімерним покриттям товщиною 50 мкр. Захисний шар цинку становить 275 г/м^2, що дорівнює 20 мкм з кожного боку. Вода жорстка, з часом вона здатна сточити навіть камінь. Саме тому для виготовлення водостічних систем використовуються найякісніші матеріали.



RR-20



RR-32


RR-887


RR-750


RR-40


RR-33


RR-23


RR-29

СИСТЕМА 125 - ринва 125 мм з водостічною трубою 87 мм. Житлові будинки, котеджі, склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.


СИСТЕМА 150 - ринва 150 мм з водостічною трубою 100 мм. Великі об'єкти житлового, промислового і комерційного призначення, багатоквартирні будинки.

СОФІТ ДЛЯ ПІДШИВКИ ДАХУ RUUKKI - металеві панелі для підшивки звисів покрівлі. Їх основне призначення - захист підпокрівельного простору і поліпшення естетичного вигляду. Не потребує сервісного обслуговування, простий у догляді, має тривалий термін служби та широкий вибір захисних покриттів.

Товщина сталі дорівнює 0,5 мм, що забезпечує міцність і надійність матеріалу. Матове або глянцеве покриття надійно захищає метал і додає привабливості зовнішньому вигляду. Перфорація панелі, виконана в центральному сегменті, забезпечує правильну вентиляцію і при цьому не дає бруду та стороннім елементам проникати всередину.

Таким чином софіт запобігає засміченню і гниттю конструкцій даху, що продовжує термін його служби. Захисний шар софіта Ruukki може бути матовим або глянцевим, а кольорова гама налічує 5 кольорів.



9005


7024


8017


9010


Золотий дуб

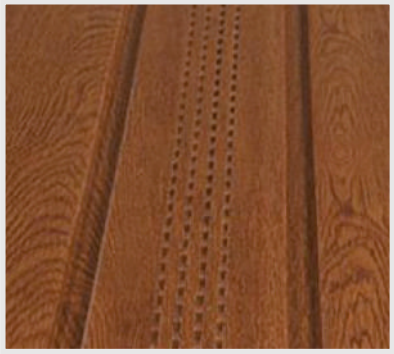

Технічні характеристики

Матеріал - оцинкована сталь з полімерним покриттям

Вміст цинку - 275 г/м^2

Розмір панелі - 3600х341 мм

Корисна ширина - 315 мм

Товщина - 0,50 мм

Площа панелі - 1,13 м^2

Перфорація - наявна

BRYZA®



ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ТА СОФІТИ

Водостоки та софіти Bryza - результат 30-річної праці польського концерну Cellfast.

Завдяки досвіду в переробці пластмаси та високоякісній сировині, компанії «Cellfast» вдалося випустити продукцію, що відповідає вимогам навіть вибагливих європейських замовників.

- гарантія
- економія
- вибір кольорів
- стійкість до УФ променів
- екологічність

ВОДОСТІК


ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА BRYZA - надійне і сучасне рішення у сфері покрівельних матеріалів та їх комплектуючих. Для виробництва компанія використовує тільки високоякісний ПВХ, здатний витримати будь-які негативні впливи: сонце, дощ, морози та інше. При цьому зберігаються колір і експлуатаційні характеристики всіх компонентів. Ґрунтуючись на багатому досвіді роботи з ПВХ виробами, а також аналізі вже існуючого ринку, польська компанія випустила інноваційну пластикову водостічну систему, якій немає рівних на ринку.


RAL-9010



RAL-8017


RAL-3011


RAL-8004


RAL-7021


RAL-6020


RAL-9005


RAL-8003

СИСТЕМА 75 - невеликі житлові споруди, сараї, гаражі, альтанки, балкони та мансарди.
СИСТЕМА 100 - дачі, малі та середні склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 125 - житлові та багатоквартирні будинки, котеджі, склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 150 - великі об'єкти житлового, промислового і комерційного призначення.


СОФІТ BRYZA - панелі з полівінілхлориду, які використовуються для підшивки звисів покрівлі знизу. Їх використовують для поліпшення естетичного вигляду будівлі, організації вентиляції даху та простору під ним. Софіт Bryza має стійкість до негативних впливів, він не схильний до гниття, а тон не вигорить навіть через тривалий термін. Бриза представляє панелі з перфорацією і без.



Білий


Коричневий


Червоний



Цегляний


Зелений



Графіт


Золотий дуб


Золотий горіх


Горіх


Горіх класичний

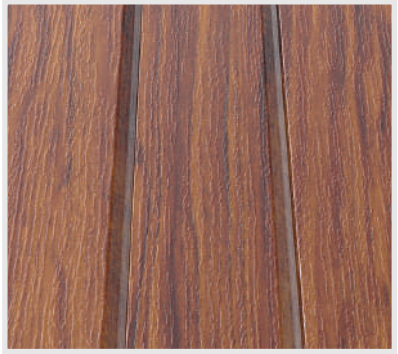

Технічні характеристики

Матеріал - ПВХ

Розмір панелі - 4000x310 мм

Корисна ширина - 305 мм

Товщина - 1,14 мм

Площа панелі - 1,22 м^2

Перфорація - на вибір



Польська компанія Galeco - один з найбільш інноваційних виробників. В широкому асортименті присутні як стандартні ПВХ водостоки, так і стильні металеві моделі з квадратним перетином, водостоки вшиті в фасад, суцільні та перфоровані софіти. Вся продукція має міжнародну сертифікацію.

- гарантія
- економія
- вибір кольорів
- стійкість до УФ променів
- екологічність

ВОДОСТІК

ВОДОСТОКИ GALECO можна назвати справді неповторними. А все завдяки незвичайній авторській формі жолоба, новітньому способу виготовлення і полегшеному монтажу. Виготовляючи водостічні системи, Галеко прагнули отримати найвищу якість в комплекті з тривалим терміном служби, і при цьому задовольнити потреби якомога більшого числа споживачів. І можна сміливо сказати, що це їм вдалося. Galeco - польська компанія, яка існує в складі голландської бізнес-групи GALECO Rainwater Technology. І вони без перебільшень є лідерами у своїй сфері.


GALECO STAL


GALECO STAL 2


GALECO PVC


GALECO PVC2


GALECO LUXOCYNK

GALECO STAL - унікальна глибока форма ринви, яка не допускає переливання води, так звана «система антипереливу». Відзнакою кожної системи Galeco є увігнуті всередину зовнішні краї.

GALECO STAL 2 - виконана в неповторному квадратному профілі, чим і приваблює клієнтів, які прагнуть оригінальних рішень.

GALECO PVC - унікальна глибока форма ринви, яка не допускає переливання води, так звана «система антипереливання».


GALECO PVC 2 - полімерна система, яка була виготовлена з якісного пластику у формі квадрата.


GALECO LYXOCYNK - першокласна водостічна система, створена з високоякісної сталі з багатошаровим прозорим захистом. Вона не боїться корозії або іржі, і готова до будь-яких навантажень.

СИСТЕМА 90 - невеликі житлові споруди, сараї, гаражі, альтанки, балкони та мансарди.
СИСТЕМА 110 - дачі, малі та середні склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 130 - житлові та багатоквартирні будинки, котеджі, склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 150 - великі об'єкти житлового, промислового і комерційного призначення.

СОФІТ GALECO - призначений для захисту звису даху і забезпечення циркуляції повітря, що в свою чергу гарантує нормальну експлуатацію покрівлі. Панелі бувають суцільними та перфорованими, від чого залежить інтенсивність циркуляції повітря. Завдяки легкій вазі матеріалу монтаж можливий навіть на делікатних конструкціях. А головне - Galeco гарантує стійкість до впливу атмосфери та відсутність необхідності обслуговування на довгі роки.


Білий



Темно-коричневий


Графіт


Горіх


Золотий дуб


Вінчестер

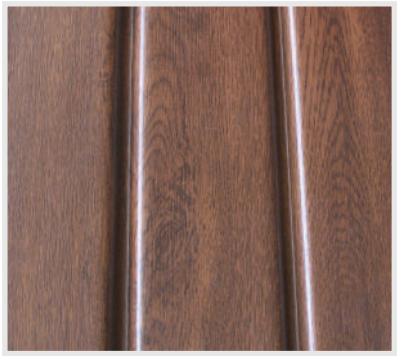

Технічні характеристики

Матеріал - ПВХ

Розмір панелі - 4000х335 мм

Корисна ширина - 295 мм

Товщина - 1,14 мм

Площа панелі - 1,18 м^2

Перфорація - на вибір



Польська компанія Fakro - один зі світових лідерів у сегменті мансардних вікон та горищних сходів.

Окрім європейської якості виробник пропонує власні інноваційні технології topSafe (антизлам), thermoPro (теплозбереження), preSelect (два способи відкриття) тощо.

безпека | природне світло | енергобаланс | захист | енерго-збереження

СТАНДАРТНІ МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO - це дерев'яні моделі з простим або автоматизованим механізмом відкриття. На всі склопакети надається безстрокова гарантія від розбиття градом і розширена гарантія до 15 років за умови монтажу сертифікованим фахівцем. Продумана вентиляція не потребує обслуговування і забезпечує свіже повітря в приміщенні. Спеціально запроектовані профілі рами в коробці вікна гарантують велику кількість природного світла. Металевий захист зовнішньої частини вікна справляється навіть з найекстремальнішими умовами.



Технічні характеристики

Найменування - FTZ-U2, FTS-V U4, FTS-V U2, FTP-V U3 Z-Wave

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - без, V10, V40 залежно від моделі

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - центральна вісь або центральна та верхня

Система topSafe - в наявності

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO - це вікна, призначені для застосування в приміщеннях з надмірною вологістю повітря, наприклад, в басейні, в оранжереї, у ванній кімнаті або на кухні.

Такі вікна також мають варіативний спосіб відкриття. Вікно фіксується у відкритому положенні для захисту від небажаного відкривання сильним вітром або дітьми, а також в положенні 180^0 для зручного миття. До серії PTP відносяться тільки пластикові мансардні вікна.



Технічні характеристики

Найменування - PTP-V U3, PPP-V U3 preSelect, PTP-V/GO(PI)U3, PTP-V U4

Матеріал - ПВХ

Вентиляційний клапан - V35

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - центральна вісь або центральна та верхня

Система topSafe - в наявності

АКСЕСУАРИ FAKRO - відрізняються не лише надійністю, а й декоративністю. Аксесуари можна розділити за місцем монтажу на внутрішні та зовнішні. Широкий вибір типів і кольорів внутрішніх аксесуарів забезпечує гармонію з будь-яким інтер'єром.

Маркізи, або ж вертикальні навіси, ефективно захистять приміщення від нагрівання. Вони до восьми разів ефективніші, ніж внутрішні жалюзі.

Москітні сітки Факро виконані з шаруватого нановолокна, ефективно захищають від смогу й алергенів, працюють як фільтр-тенти і гарантують безпечну вентиляцію приміщень.

Жалюзі для вікон відіграють ключову роль в тому, як виглядає інтер'єр і яка кількість сонячного світла потрапляє до будинку, що надзвичайно важливо для нашого самопочуття та комфорту.


Маркізет


Москітна сітка


Жалюзі


Оклади


Ролокасети



Німецька компанія Roto Frank заснована більше 85-и років тому і першою представила світу горищні сходи, вологостійкі мансардні вікна тощо.

Сьогодні німецька якість та інноваційність залишаються одними з кращих в світі і визнані більш ніж 40-а країнами.

безпека | природне світло | енергобаланс | захист | енерго-збереження

МАНСАДНІ ВІКНА ROTO - дерев'яні вікна представлені широким асортиментом. Родзинкою виробника є регульована фурнітура та унікальна система відкриття, коли вісь перебуває на 3/4 висоти стулки. Також унікальною є система теплоізоляції, яка монтується на локальному заводі, що гарантує дотримання всіх технологій.

Мансардні вікна - безпечні вікна, оскільки частина моделей має третій клас безпеки, а інша частина - п'ятий, найвищий.



Технічні характеристики

Найменування - Designo R4, Designo R4 WD, Designo R7, Designo R7 WD, Roto Q Q-4 H2, Roto Q Q-4 H3, Designo R6 WD, Designo R8 WD

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - REHAU AirComfort

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною, піднятою або двома осями відкриття

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА ROTO - це універсальні пластикові вікна ПВХ, які широко застосовують в приміщеннях з підвищеним вмістом вологи, а також в житлових будинках та офісах, де є мансарда.

Компанія Roto стала популярною завдяки багаторічному досвіду виробництва та німецькій якості вікон для мансарди. Крім загальних завдань - пропуск сонячного освітлення та огляд оточення, профілі виконують естетичну функцію і гармонійно вписуються в інтер'єр приміщення.



Технічні характеристики

Найменування - Designo R4, Designo R4 WD, Designo R7, Designo R7 WD, Roto Q Q-4 H2, Roto Q Q-4 H3, Designo R6 WD, Designo R8 WD

Матеріал - ПВХ

Вентиляційний клапан - REHAU AirComfort

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною, піднятою або двома осями відкриття

АКСЕСУАРИ ROTO забезпечують додаткову зручність і безпеку використання мансардних вікон. Серед аксесуарів представлений широкий асортимент затемнюючих і сонцезахисних шторок, жалюзі, ролетів (в тому числі і зовнішніх) тощо.

Маркізи здатні забезпечувати 100% світлову ізоляцію. До того ж, зовнішні ролети часто застосовуються і в якості додаткового захисту вікон від механічних пошкоджень, зламів.

Москітні сітки Рото виконані з нановолокна і захищають не лише від комах, а й від смогу та алергенів. Виконують функції фільтру та вентиляції.

Жалюзі дозволяють контролювати кількість сонячного світла в приміщенні та декорують інтер'єр.



Маркізет



Москітна сітка



Жалюзі



Відкоси



Ролокасети

VELUX®



МАНСАРДНІ ВІКНА

Датський концерн Velux випускає якісні мансардні вікна більше 75-и років. Всі заводи VELUX мають сертифікати ISO 9001 (якість), ISO 14001 (екологічність). Завдяки власному представництву та мережі складів на території України моделі мають доступну ціну та підтримуються в наявності.

безпека | природне світло | енергобаланс | захист | енерго-збереження

МАНСАДНІ ВІКНА VELUX - практичні та функціональні мансардні вікна, доступні кожному. За 70 років стажу виробник запропонував безліч інноваційних рішень, створивши енергоефективні вікна, адаптовані до будь-яких погодних умов.

Стандартні вікна Велюкс виготовлені з високоякісного євробруса. Захисний лак дозволяє залишити природну структуру поверхні дерева, що виділяє виробника серед інших. Ручка може бути зверху чи знизу - таке рішення розширює можливості для монтажу.



Технічні характеристики

Найменування - Оптіма, Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - залежно від моделі

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною або двома осями відкривання

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА VELUX - створені для місць з підвищеною вологістю. Вбудований клапан для провітрювання швидко звільнить приміщення від застояного повітря чи неприємного запаху.

Завдяки конструкції приміщення провітрюється цілодобово і безпечно, без втрати енергоефективності. Щоб почати провітрювання потрібно тільки нахилити ручку-планку. Для додаткового захисту від докучливих комах і пилу при розчиненому вікні можна скористатись змінним фільтром.



Технічні характеристики

Найменування - Оптіма, Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум

Матеріал - ПВХ, дерево в поліуретані

Вентиляційний клапан - наявний

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною або двома осями відкривання

АКСЕСУАРИ VELUX - всі продукти VELUX відрізняються безкомпромісною якістю та досконалим дизайном. Оригінальні аксесуари оснащені висококласною фурнітурою та мають зразкову збірку.

Вікна VELUX оснащені гачками, які полегшують установку декоративних і сонцезахисних засобів, забезпечують їх ідеальну посадку.

Інноваційна функція аксесуарів Velux - швидкий монтаж завдяки унікальній системі Pick & Click®. Тривалий гарантійний термін підтверджує якість та довговічність продукції, адже аксесуари покриваються 3-річною гарантією.

Ще однією перевагою можна назвати дизайн - в асортименті виробника не лише однотонні кольори, а й малюнки для створення затишку у дитячих кімнатах.



Маркізет



Москітна сітка



Жалюзі



Оклади



Ролокасети



Горищні сходи Fakro виготовляються з металу або сосни вищого гатунку (клас 1А), що гарантує довгу службу без втрати міцності.

Всі моделі сходів герметичні, відповідають вимогам PN-EN 14975:2007 і витримують до 160-200 кг. Додатковий комфорт зумовлений широким вибором аксесуарів.

гарантія | економія | зручність | міцність | екологічність

СХОДИ



LWS PLUS

Сходи на горище LWS Plus виготовлені з сосни, укомплектовані утепленою кришкою люка, облицьовані ДВП кольору дерева. У сходах передбачений оригінальний замок, прихований в глибині лицьової поверхні люка, що надійно фіксує кришку.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 36 мм
Термоізоляція кришки - 30 мм
Висота приміщення - 280-325 см залежно від розміру сходів



LWK PLUS

Сходи на горище LWK Plus мають кришку з ДВП білого кольору, що робить її практично непомітною при установці у світлій або білій стелі. По периметру люка встановлений додатковий контур ущільнення.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 36 мм
Термоізоляція кришки - 30 мм
Висота приміщення - 280-325 см залежно від розміру сходів



LTK THERMO

Сходи на горище LTK Thermo виготовлені з сосни вищої якості та укомплектовані утепленою кришкою люка. Оскільки замок сходів розміщений всередині, на поверхні кришки не виступають ніякі металеві елементи.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 66 мм
Термоізоляція кришки - 60 мм
Висота приміщення - до 280 см



LMK KOMFORT

Мансардні сходи LMK мають термоізоляційну кришку білого кольору, виготовлену з ДВП, коробка зроблена з сосни високої якості. Для більшого комфорту такі сходи укомплектовані поручнем.

Тип сходів - металеві секційні
Товщина кришки - 36 мм
Термоізоляція кришки - 30 мм
Висота приміщення - до 280 см



LST

Металеві сходи LST мають систему складання «ножиці», тому легко пристосовуються до висоти приміщення. Біла кришка люка оснащена механізмом, завдяки якому можна залишити сходи в будь-якому положенні.

Тип - металеві ножичні
Товщина кришки - 36 мм
Термоізоляція кришки - 30 мм
Висота приміщення - 250-280 см



Польський виробник працює з 1989 року і за цей час розробив найширшу лінійку моделей та розмірів люка, 4 ступені його утеплення.

Oman пропонують унікальні рішення на кшталт найтепліших сходів на ринку, комбінованих сходів тощо.

гарантія | економія | зручність | міцність | екологічність



PRIMA

Сходовий марш виконаний з високоякісної та екологічної сосни, що гарантує безпеку і зносостійкість конструкції. Секції компактно складаються під стелею і практично не віднімають корисну площу – висота складених сходів всього 57 см.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 26 мм
Термоізоляція кришки - немає
Висота приміщення - до 280 см



TERMO S

Модель має широкі дерев'яні сходинки з антиковзаючими насічками і білу кришку люка. Міцність конструкції забезпечена кріпленнями "ластівчин хвіст" і використанням висококласної сосни в якості сировини.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 26 мм
Термоізоляція кришки - 20 мм
Висота приміщення - до 280 см



FLEX TERMO

Flex Termo виготовляються з анодованої сталі з покриттям порошковою фарбою. Висоту сходів легко регулювати за допомогою секцій. Короб сходів - дерев'яний, облицювання кришки люка – ДВП білого кольору.

Тип сходів - металеві ножичні
Товщина кришки - 26 мм
Термоізоляція кришки - 20 мм
Висота приміщення - до 290 см



POLAR

Трьохсегментні сходи, укомплектовані поручнем для більшого комфорту. Модель має один з найкращих показників утеплення на ринку, що дозволяє використовувати сходи для приміщень з контрастною різницею температур.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 86 мм
Термоізоляція кришки - 80 мм
Висота приміщення - до 280 см



MAXI

Модель MAXI - 3-х секційні дерев'яні сходи з високоякісної сосни. Другі за рівнем утеплення сходи від Oman. Кришка люка облицьована білим ДВП, що гармонійно вписується в інтер'єр. Укомплектована поручнем для комфортного користування.

Тип сходів - дерев'яні секційні
Товщина кришки - 56 мм
Термоізоляція кришки - 50 мм
Висота приміщення - до 280 см



Фінська компанія VILPE Oy пропонує кращі рішення для комплексної вентиляції будівлі від цоколя до покрівлі та спеціальні покрівельні аксесуари з 1975 року.

Ключем до успіху компанії стали висока якість та інноваційність продукції.

гарантія | економія | вибір кольорів | стійкість до УФ променів | екологічність

ВЕНТИЛЯЦІЯ



ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОКРІВЛІ

Вентиляційна система забезпечує довговічність та надійність покрівлі, покращує мікроклімат вдома. Правильно організована циркуляція повітря виключає руйнування всередині покрівлі, зберігає ізоляційні властивості покрівельного пирога.

Належна вентиляція даху - це основа, яка повинна правильно реалізуватись під час будівництва за допомогою конькового вентиля, дефлектора, аератора.



ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИХОДИ

Вентиляційні виходи Vilpe виготовлені з високоякісного поліпропілену (PP), а не полівінілхлориду (ПВХ), як у випадку інших виробників. Внутрішній вихід виконаний з оцинкованої сталі. Діаметр внутрішнього перетину становить від 125 до 250 мм. Головка спроектована таким чином, що вона ефективно захищає від дощу, снігу, і в той же час забезпечує ефективну вентиляцію.

Вентиляційна труба стійка до ультрафіолетового випромінювання, а також до коливання температур.



ПРОХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ

Vilpe пропонує естетично зроблені прохідні елементи для даху будь-якого типу, включаючи проходи для вентиляційних камінів і вентиляторів стандартного діаметра 75-160 мм, переходи в варіанті XL з діаметром 160-250 мм.

Представлена продукція забезпечить естетичне оформлення вентиляційного каналу, обладнаного вентилятором даху або класичною конструкцією. Елементи встановлюються при монтажі покрівельного матеріалу.



ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Припливний вентиляційний елемент INTAKE P-160, що практично не допускає втрати тиску в системі.

Унікальний вентилятор Velco оснащений саморегульованим термостатом і відмінним електростатичним фільтром (клас фільтра F7, так званий тонкий фільтр).

Вентиляційний канал Ross виготовлений з міцного поліпропілену, естетично виглядає і легко монтується. Елемент призначений для вентиляції цокольних поверхів будівлі.



ВЕНТИЛЯТОРИ

Вентилятори даху VILPE працюють дуже тихо, що гарантує комфортне використання. Їх форма запобігає потраплянню дощової води у вентиляційний канал і прямий потік витяжного повітря, через що опір зводиться до мінімуму. Вентилятори даху призначені для безперервної роботи.

Механізм повинен завжди обертатися навіть при низькому навантаженні, щоб запобігти зависання за низьких температур.



Підпокрівельні плівки, гідро- та пароізоляційні мембрани від компанії JUTA більше 20 років ексклюзивно представлені в Україні.

Чеська компанія фактично створила, запатентувала та популяризувала термін "євробар'єр", зробивши його синонімом якісної мембрани.

- гарантія
- економія
- міцність
- опір впливу води
- стійкість до повітря



АНТИКОНДЕНСАТ

Двошарова паронепроникна поліпропіленова плівка. Призначена для гідроізоляції неопалюваних скатних покрівель з металевим покриттям. Спеціальний абсорбуючий шар з внутрішньої сторони вбирає залишки водяної пари та запобігає скочуванню крапель конденсату всередину приміщення. Плівка може вбирати до 250 г вологи на 1 м^2.

Щільність - 130 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



ЄРОБАР'ЄР JUTA ПЛЮС 135

Супердифузійна мембрана призначена для захисту утеплювача на похилих покрівлях. Євробар'єр JUTA 135 розрахований на монтаж, де основою служить суцільний дерев'яний настил. Міцність матеріалу забезпечує високий захист мембрани від механічних пошкоджень при монтажі на дерев'яні дошки.

Щільність - 135 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



ГІДРОБАР'ЄР JUTA D110

Гідроізоляційна плівка з підвищеною міцністю для монтажу при відстані між кроквами до 100 см на похилих дахах. Перфорація у вигляді конусів не дає волозі потрапити ззовні, але пропускає вологу з іншого боку. Отже, якщо в утеплювач якимось чином потрапляє волога, вона безперешкодно виходить через цю перфорацію.

Щільність - 110 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



ПАРОБАР'ЄР JUTA H110

Пароізоляційна плівка призначена для захисту утеплювача на покрівлях і всередині приміщення. Паробар'єр H110, з його базовою товщиною 0,22 мм, відповідає вимогам ДБН В.2.6-14-97 для пароізоляції з поліетилену. Плівка використовується у промисловому, комерційному і приватному будівництві.

Щільність - 110 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



ПАРОБАР'ЄР JUTA R110

Плівка з шаром алюмінієвої фольги на нижній частині, що зменшує проникнення пару через поліетилен. Вона застосовується в приміщеннях, в яких пред'являються підвищені вимоги до пароізоляції. До них відносяться басейни та сауни, де присутня зайва вологість.

Щільність - 110 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2

DELTA®



ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ

Німецька компанія Delta Dorken - приклад якості світового рівня. Dorken понад століття випускає гідро- та пароізоляційні плівки, мембрани для покрівлі, герметики, скотчі, що відповідають не тільки стандартам якості, а й екологічним вимогам (DIN EN ISO 9001: 2000, DIN EN ISO 14001, EMAS).

гарантія | економія | міцність | опір впливу води | стійкість до повітря



DELTA DAWI GP

Плівка пароізоляційна DELTA DAWI GP — це неармована одношарова плівка зі спеціального поліетилену. Плівка використовується не тільки на похилих дахах з повною ізоляцією, а й на дахах з двома вентиляційними зазорами в комбінації з будь-якими гідроізоляційними плівками компанії DELTA.

Щільність - 180 г/м^2
Кількість в рулоні - 100 м^2



DELTA VENT N

Гідробар'єр DELTA®-VENT N - це тришарова гідроізоляційна мембрана з нетканим шаром, виробленим за технологією BiCo для підвищеного захисту від УФ-випромінення і поліпшення механічної міцності. Використовується для скатних дахів, облаштування вентильованих фасадів, стін каркасних будинків і перекриттів над холодним підвалом.

Щільність - 130 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



DELTA REFLEX (ФОЛЬГОВАНА)

Плівка пароізоляційна DELTA-REFLEX - це 4-х шаровий армований поліетиленовий матеріал з алюмінієвим покриттям. Фольгована пароізоляційна плівка перенаправляє до 50% теплової енергії всередину приміщення за допомогою рефлексного покриття.


Щільність - 180 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2



DELTA VENT S

Гідробар'єр DELTA®-VENT S - це гідроізоляційна мембрана з 3 міцних шарів: дихаючого і двох зовнішніх з нетканого поліпропілену. Технологія BiCo підвищує міцність матеріалу та стійкість до ультрафіолету. Використовується для скатних дахів, каркасних стін, вентильованих фасадів і перекриттів. Монтаж проводиться на утеплювач або суцільний настил.


Щільність - 150 г/м^2
Кількість в рулоні - 75 м^2

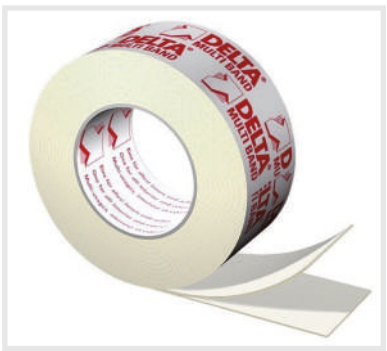

DELTA MULTI BAND M60

Основою стрічки є поліетилен з армуванням. Клейова суміш на основі акрилату. Стрічка має високий показник адгезії, стійка до старіння, має практичний відривний край. Використовується в якості універсального одностороннього скотча, призначеного для проклейки нахлестів мембран, а також ремонту пошкоджених плівок.

Ширина рулону - 60 мм
Довжина рулону - 25 м/п

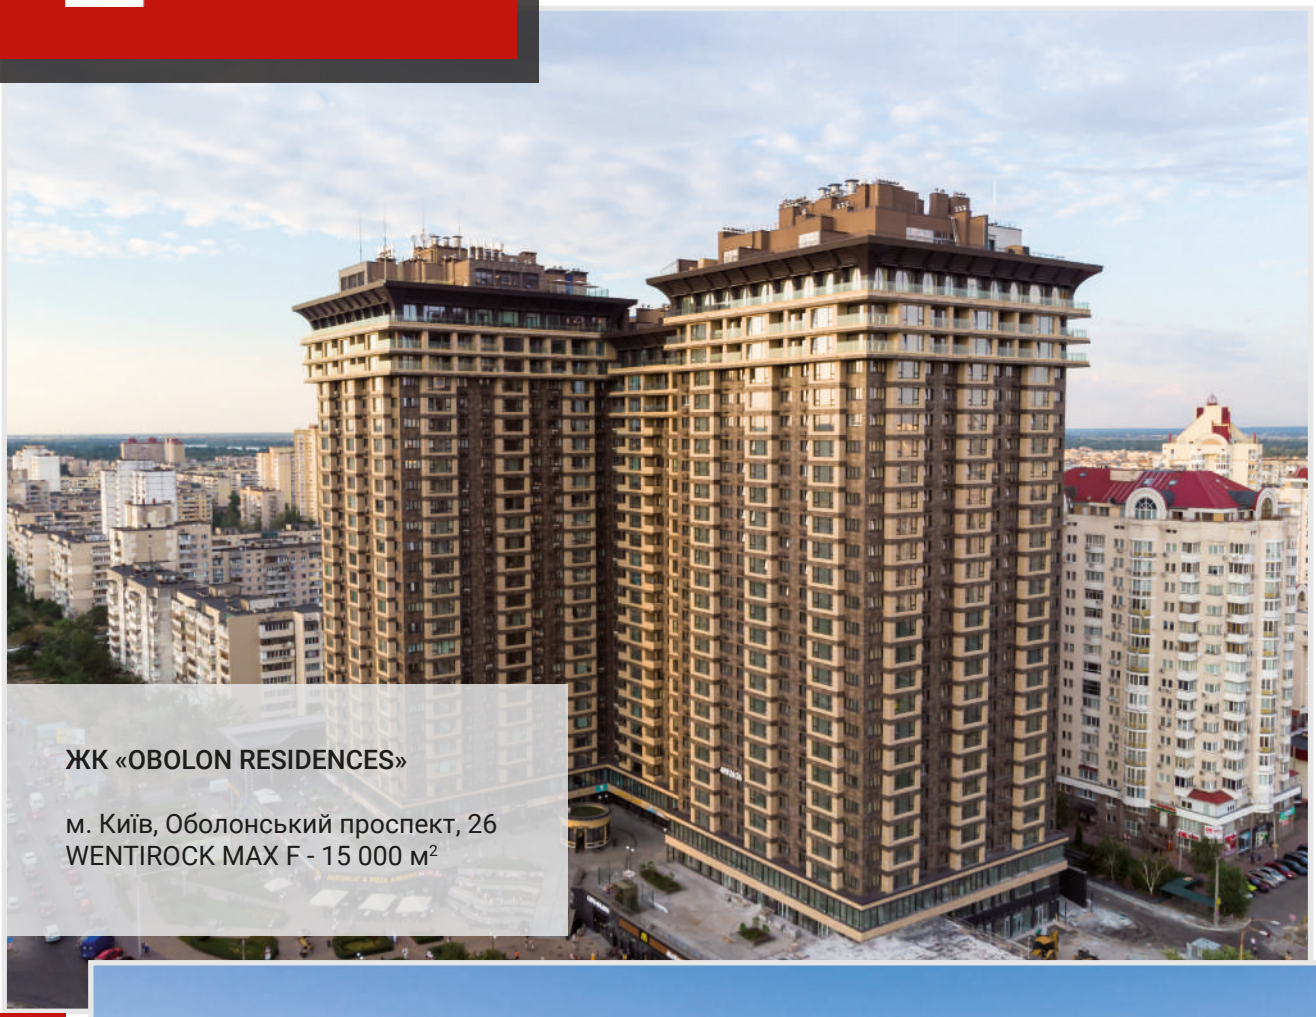


ЖК «OBOLON RESIDENCES»

м. Київ, Оболонський проспект, 26
WENTIROCK MAX F - 15 000 м^2



ЖК «OBOLONSKY»

м. Київ, Оболонський проспект, 1
FRONTROCK MAX E 120 мм - 22 000 м^2
FRONTROCK MAX E 150 мм - 11 000 м^2
CAPAROL будівельні суміші
Роботи виконані ТОВ «АРМАБУД-ЛТД»

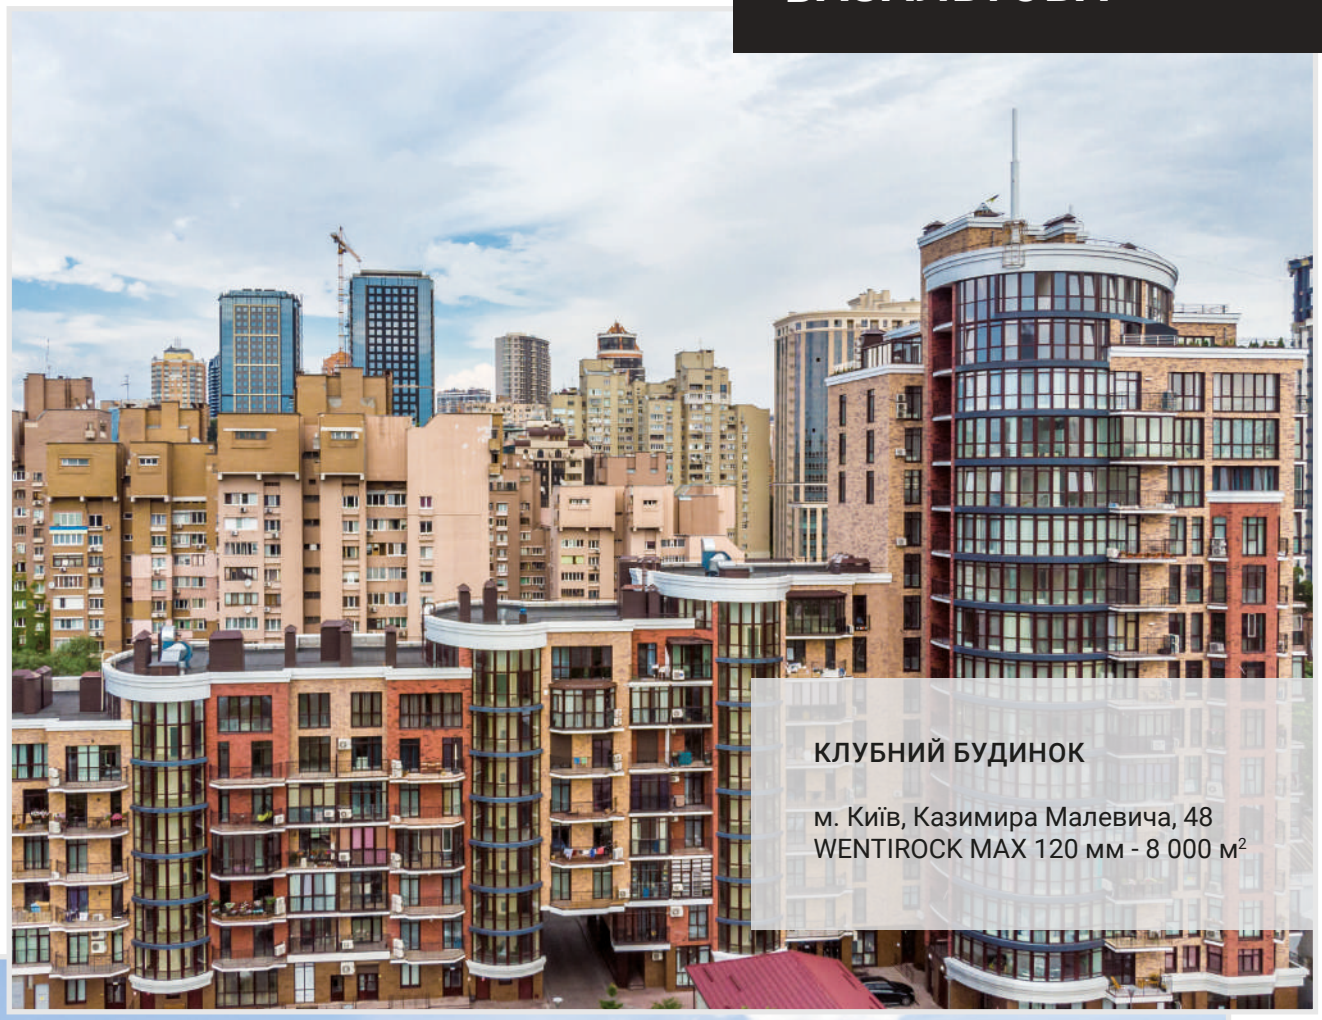

КЛУБНИЙ БУДИНОК

м. Київ, Казимира Малевича, 48
WENTIROCK MAX 120 мм - 8 000 м²




ЖК «ГАЛАКТИКА»

м. Київ, Євгена Сверстюка, 6
FRONTROCK MAX E 120 мм - 70 000 м²
CAPAROL будівельні суміші
Роботи виконані ТОВ «АРМАБУД-ЛТД»




ІНСТИТУТ СЕРЦЯ

м. Київ, Братиславська, 5А
FRONTROCK MAX E 120 мм - 6 500 м^2
MONROCK MAX E 250 мм - 1 950 м^2

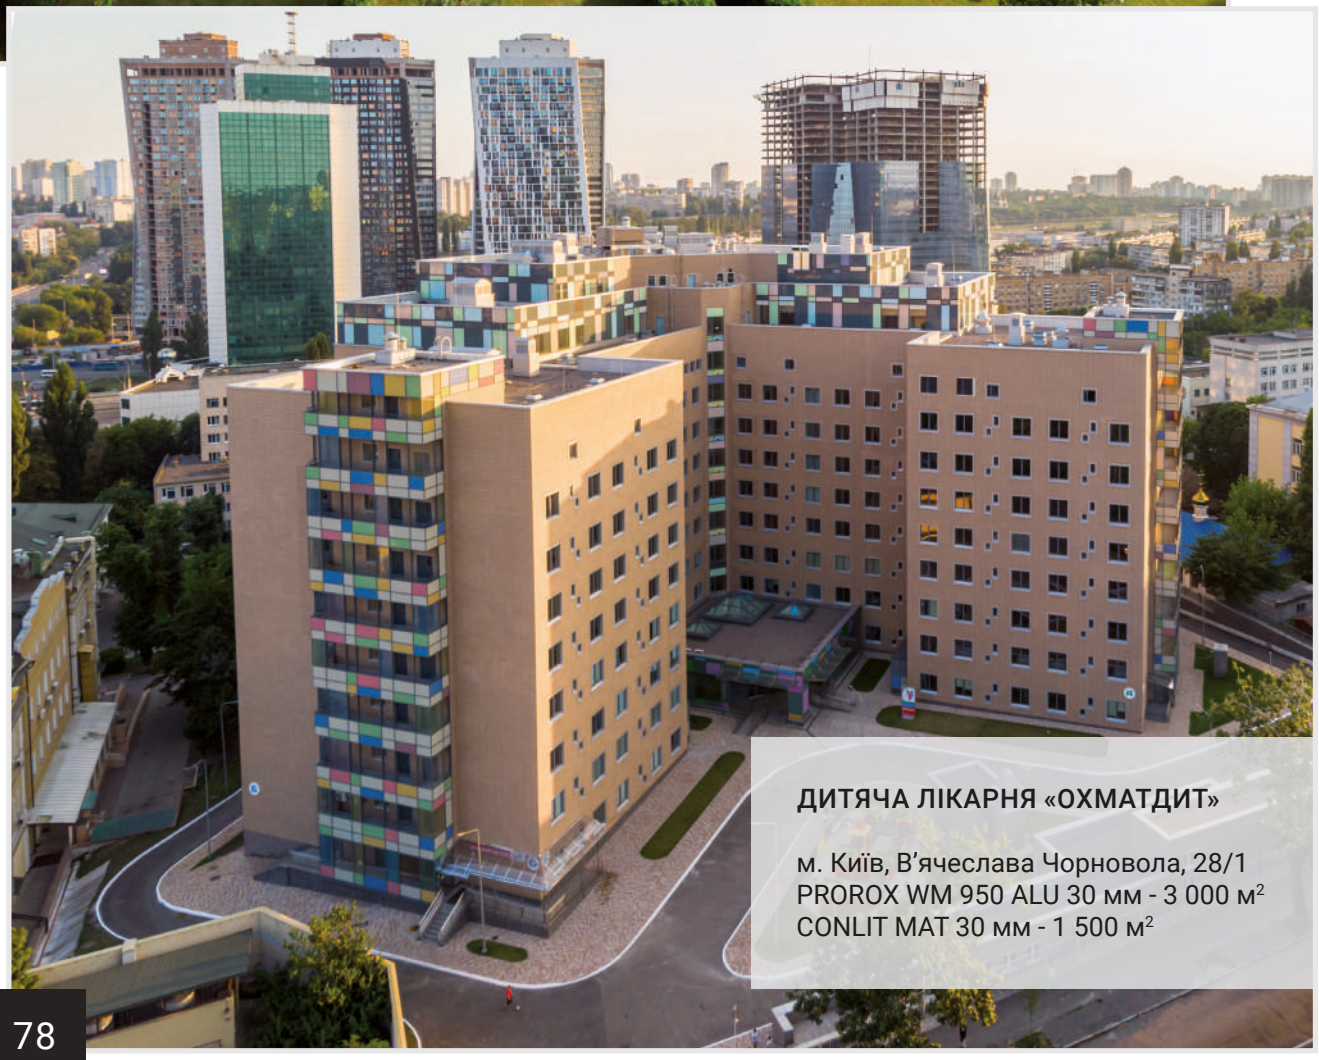


ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ «ОХМАТДИТ»

м. Київ, В'ячеслава Чорновола, 28/1
PROROX WM 950 ALU 30 мм - 3 000 м^2
CONLIT MAT 30 мм - 1 500 м^2

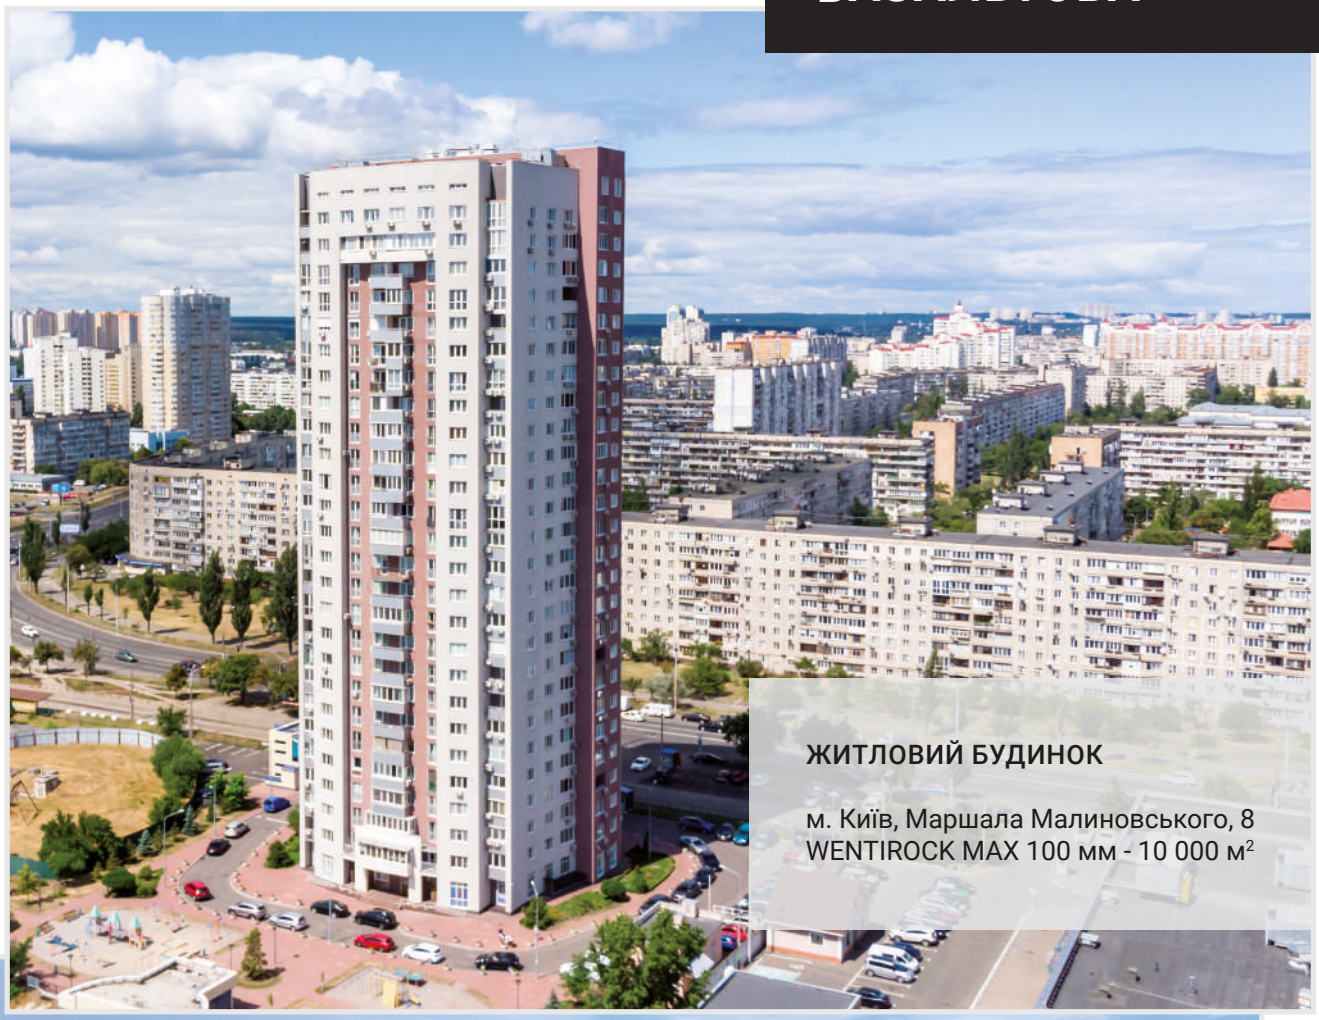

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

м. Київ, Маршала Малиновського, 8
WENTIROCK MAX 100 мм - 10 000 м^2

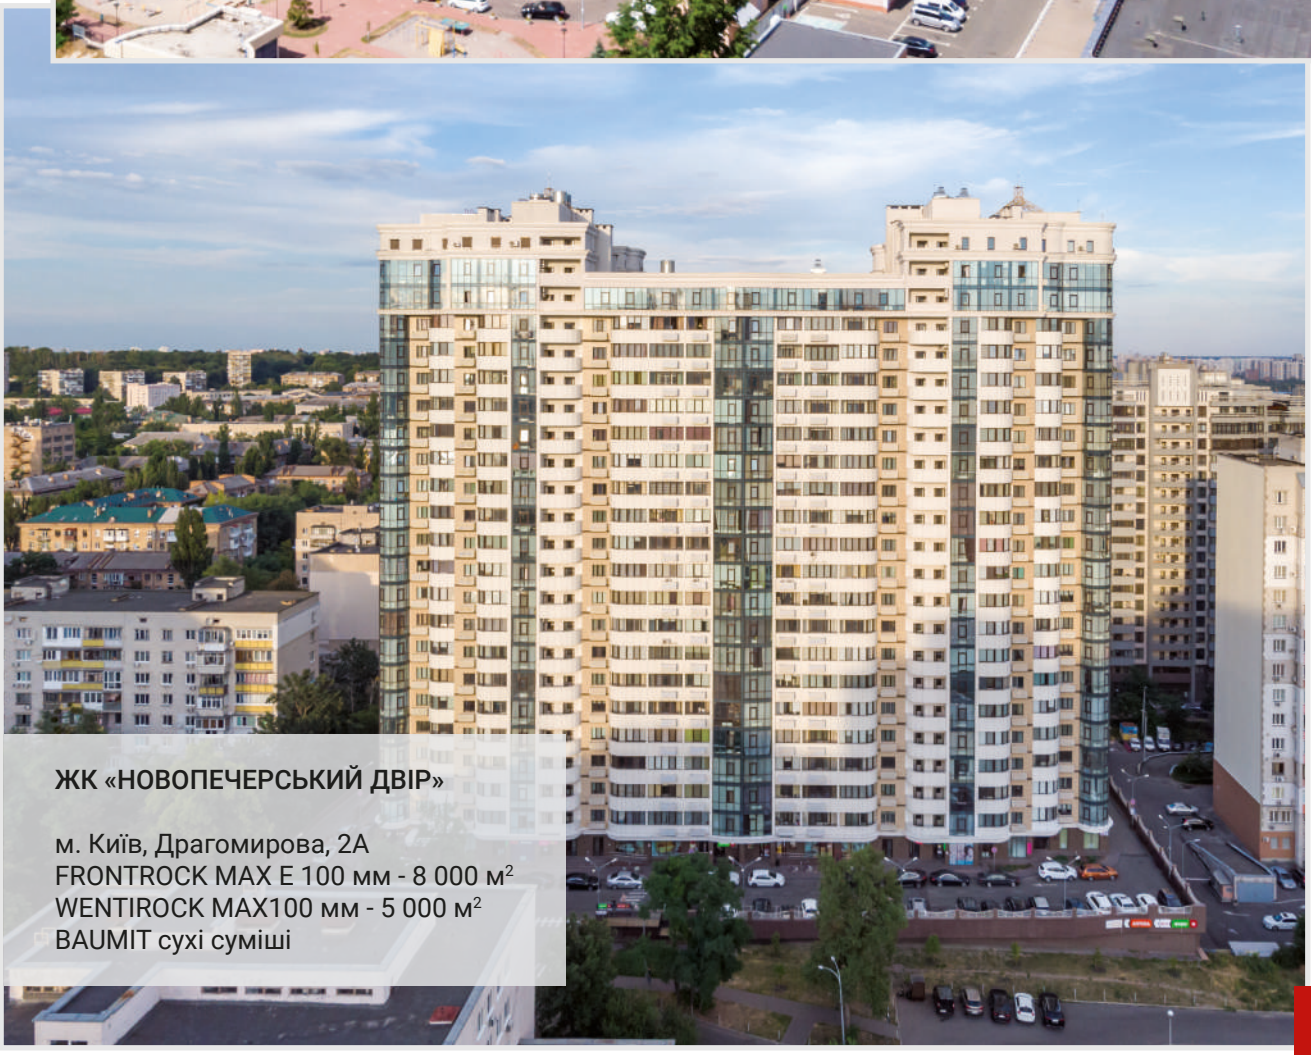

ЖК «НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ДВІР»

м. Київ, Драгомирова, 2А
FRONTROCK MAX E 100 мм - 8 000 м^2
WENTIROCK MAX100 мм - 5 000 м^2
BAUMIT сухі суміші



ЛІКО-ШКОЛА

м. Київ, Композитора Мейтуса, 5А
FRONTROCK MAX E 120 мм - 3 400 м^2
MONROCK MAX E 200 мм - 1 600 м^2




ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС

м. Нетішин, Енергетиків, 20
WENTIROCK MAX 100 мм - 14 000 м^2
MONROCK MAX E 200 мм - 11 000 м^2



МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №1

м. Київ, Богатирська, 30
FRONTROCK MAX E 120 мм - 12 000 м^2
MONROCK MAX E 250 мм - 4 000 м^2

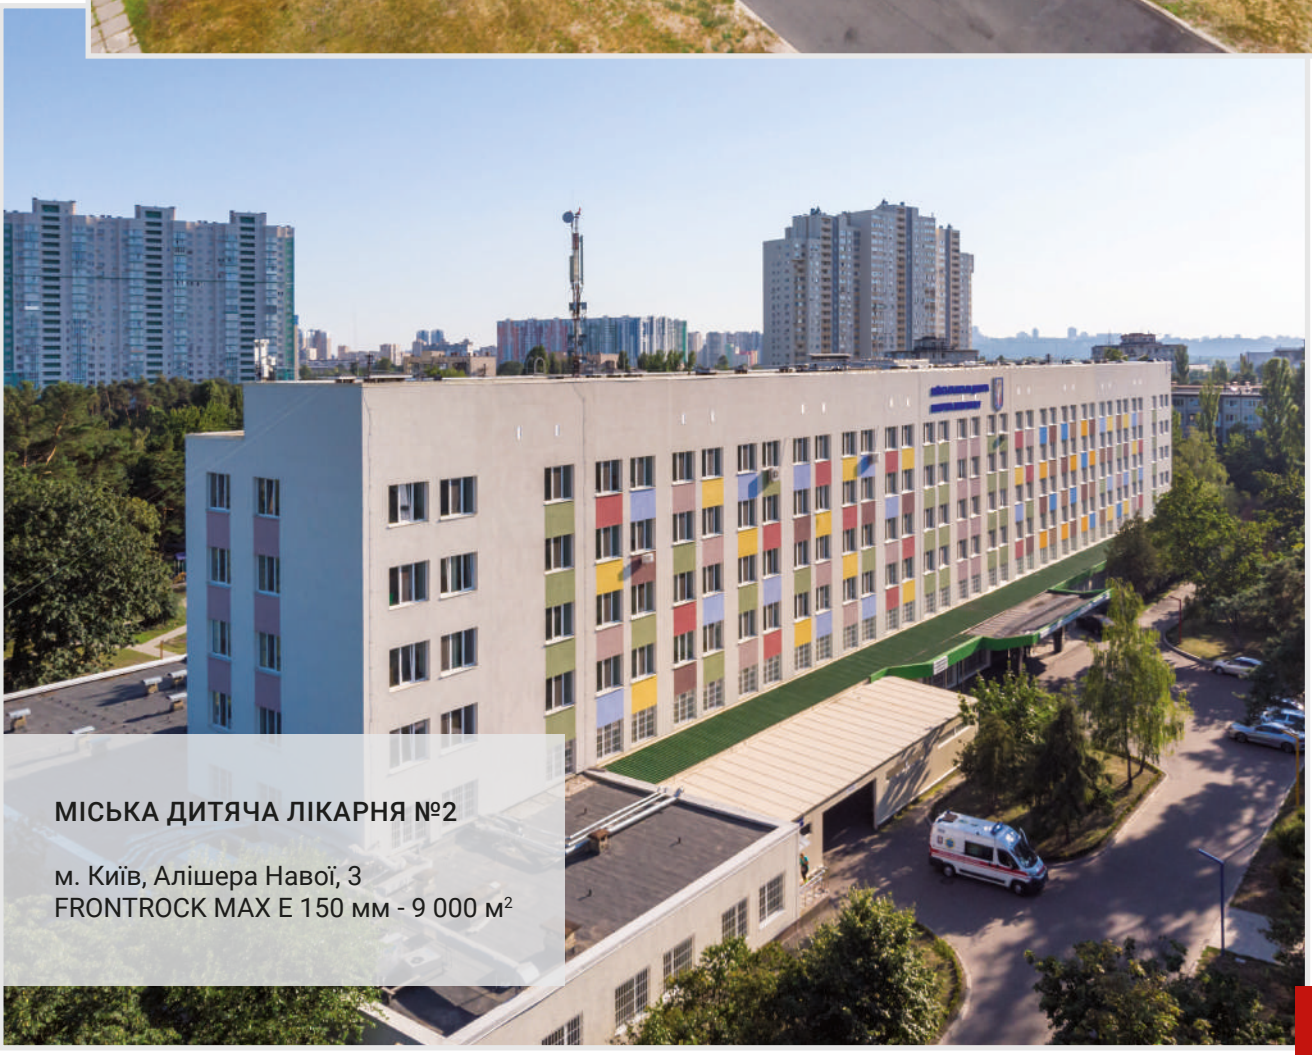

МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2

м. Київ, Алішера Навої, 3
FRONTROCK MAX E 150 мм - 9 000 м^2

ПОСЛУГИ

Багаторічний та різноплановий досвід у будівельній галузі дозволив компанії Ітера Трейд відібрати найкращих фахівців у свій штат і провести якісні будівельні роботи на багатьох об'єктах в Києві та області.

Високий професійний рівень дозволяє вести масштабні об'єкти від етапу проектування та вибору будматеріалів до їх установки та отримання досконалого кінцевого результату.



АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ

Ітера Трейд здатна реалізувати найсміливіші ідеї замовника!

Наші фахівці швидко зрозуміють задум, врахують всі побажання, продумають функціональні елементи та візуалізують уявний дизайн.

З нами втілювати в життя омріяний будинок — легко та комфортно, адже можна мати впевненість у довершеності кожної деталі.



МОНТАЖ ПОКРІВЛІ


Естетичність покрівлі та термін її експлуатації більшою часткою залежить від професійності монтажників.

Ітера Трейд від початку знається на покриттях та супутніх матеріалах, тож наші майстри бездоганно облаштують найсучаснішу покрівлю: від модерністського фальца до елітних покриттів на кшталт натуральної черепиці або сланцю.



ТЕРМОСАНАЦІЯ ТА ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ

Шлях до будинку мрії пролягає через теплоізоляцію та оздоблення фасаду. Кваліфіковані фахівці подбають про всі процеси — від якісного утеплення до декорування клінкерною плиткою, каменем, штукатуркою тощо. У розпорядженні компанії 5 сучасних штукатурних станцій для механічного нанесення та майстри, здатні реалізувати найсміливіший індивідуальний дизайн. У 2017 році наш проект отримав престижну винагороду «Фасад року» від компанії Baumit.



ВНУТРІШНІ РОБОТИ

Естетичне оформлення приміщень - запорука комфорту та затишку майбутніх мешканців, тож краще довірити внутрішній простір професіоналам.

Наші бригади виконують весь спектр оздоблювальних робіт на найвищому рівні: від демонтажних до декоративних.



ІНСТАЛЯЦІЯ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ

Підлогове покриття значною мірою формує враження від приміщення, тож поверхня має бути бездоганною.

Майстри компанії мають багатий досвід у формуванні малюнків та інсталяції всіх видів покриття: від паркету та благородної масивної дошки з цінних порід до комерційного лінолеуму чи ковроліну.

НАША ПІДТРИМКА



ЯКІСНИЙ СЕРВІС

Ми дбаємо про кожну деталь: від професійної консультації та прорахунку будматеріалів до вчасної доставки замовлення транспортом компанії.



ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Технічні менеджери відповідають на будь-які питання: стосовно характеристик матеріалу, його встановлення, експлуатації, модернізації тощо.



ДОПОМОГА З ВИБОРОМ

Наші фахівці швидко зорієнтують в асортименті та розкриють переваги сучасної продукції, адже вони регулярно відвідують семінари від світових виробників.

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Фахівці компанії завжди на зв'язку та готові надати професійну консультацію по матеріалах, будівельним роботам, індивідуальному замовленню тощо.

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

Ми співпрацюємо зі світовими виробниками напряму, тож маємо впевненість в якості продукції і надаємо офіційні гарантії.

ШВИДКА ДОСТАВКА

Власний склад будматеріалів в межах Києва забезпечує швидку доставку та постійну наявність більшої частини асортименту.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Низька ціна на будівельні матеріали зумовлена прямою співпрацею з постачальниками та налагодженою логістикою.

ЗАМІР І РОЗРАХУНОК

Безкоштовне проведення замірів та розрахунок проекта для наших замовників. Можливий виїзд професіонала на об'єкт або віддалена робота з кресленнями.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

До кожної покупки додаються сертифікати, що свідчать про відповідність продукції стандартам якості. Для більшості товарів виписується гарантія.

ТОВ "ІТЕРА ГРУП ЛТД"

АДРЕСА ОФІСУ
03150, Київ, вулиця Ямська, 72

АДРЕСА СКЛАДУ
08137, м. Київ (Софіївська Борщагівка), вул. Чорновола 18-Ж

ТЕЛЕФОНИ
(044) 578-12-22
(067) 578-12-22
(066) 578-12-22
(063) 578-12-22

САЙТИ
www.бриза.укр
www.galeco.in.ua
www.iteragroup.com.ua
www.теплоизоляция.com.ua

