



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2023

Зміст

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- | | |
|----|---------------|
| 6 | ROCKMIN |
| 7 | ROCKMIN PLUS |
| 8 | TOPROCK PLUS |
| 9 | ROCKROLL |
| 10 | SUPERROCK |
| 11 | ROCKTON SUPER |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДЛОГ

- | | |
|----|----------------|
| 12 | STEPROCK SUPER |
| 13 | STEPROCK PLUS |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КАМІНІВ

- | | |
|----|----------|
| 14 | FIREROCK |
|----|----------|

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

- | | |
|----|------------------|
| 15 | VENTIROCK F |
| 16 | VENTIROCK F PLUS |
| 17 | VENTIROCK PLUS |

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ


- | | |
|----|-----------------|
| 18 | FRONTROCK PLUS |
| 19 | FRONTROCK S |
| 20 | FRONTROCK SUPER |
| 21 | FRONTROCK L |
| 22 | STROPROCK G |

ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ


- | | |
|----|---------------|
| 23 | MONROCK MAX E |
| 24 | ROOFROCK 30 E |
| 25 | ROOFROCK 80 |
| 26 | ROCKFALL |

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБЕРІГАННЮ ПРОДУКЦІЇ ROCKWOOL


Продукти з кам'яної вати ROCKWOOL слід складувати на рівній і сухій поверхні, захищаючи їх від вологи і механічного пошкодження. Додатково до кожного продукту додається інформація про умови зберігання у графічній формі.




1. МОЖЛИВІСТЬ
СКЛАДАТИ
ПАЛЕТУ НА
ПАЛЕТУ




2. НЕМАЄ
МОЖЛИВОСТІ
СКЛАДАННЯ В
ШТАБЕЛЬ




3. УПАКОВКИ
СКЛАДАЮТЬСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО
НА ПАЛЕТІ МАКС.
4 ШАРИ.




4. ДОЗВОЛЕНО СКЛАДАННЯ
В ШТАБЕЛЬ МАКС. ДО 3
ПАЛЕТ, КРАЙНІ РЯДИ —
2 ПАЛЕТИ.



5. ПРОДУКТ СЛІД
ЗБЕРІГАТИ ПІД
НАВІСОМ.



6. ПРОДУКТ МОЖНА
СКЛАДУВАТИ
НАЗОВНІ
ВИКЛЮЧНО У
НЕПОШКОДЖЕНИЙ,
ОРИГІНАЛЬНО
ЗАПАКОВАНИЙ
ПАЛЕТІ



7. ПРОДУКТ СЛІД ЗБЕРІГАТИ У
ЗАКРИТИХ, СУХИХ ПРИМІЩЕННЯХ.




ПІД ЧАС МОНТАЖУ СЛІД ПЕРЕНОСИТИ
ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛИТИ, ПІДТРИМУЮЧИ ЇХ ЗА
ДОВШІ КРАЇ

Використання основних продуктів ROCKWOOL у будівництві

Застосування:	Продукти:	ROCKMIN	ROCKMIN PLUS	TOPROCK PLUS	ROCKROLL	SUPERROCK	ROCKTON SUPER	STEPROCK SUPER	STEPROCK PLUS	FIREROCK	VENTIROCK F	VENTIROCK PLUS	VENTIROCK F PLUS	FRONTROCK PLUS	FRONTROCK S	FRONTROCK SUPER	FRONTROCK L	STROPROCK G	MONROCK MAX E	ROOFROCK 30 E	ROOFROCK 80	ROCKFALL
Підвальні перекриття, над гаражами або проїздами																		●				
Плаваючі підлоги на ґрунті та перекритті								●	●													
Підлоги на лагах на ґрунті та перекритті		●	●	●	●	●	●															
Зовнішні стіни з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою														●	●	●	●					
Тришарові стіни						●	●				●	●	●									
Стіни з фасадом із панелей, наприклад, з металу, сайдингу, дошки		●	●	●	●	●	●				●	●	●									
Стіни з фасадом з каменю, скла											●	●	●									
Стіни каркасної конструкції		●	●	●	●	●	●				●	●	●									
Перегородки		●	●	●	●	●	●				●	●	●									
Дерев'яні перекриття		●	●	●	●	●	●															
Експлуатовані приміщення мансарди		●	●	●	●	●	●															
Скатні покрівлі		●	●	●	●																	
Плоскі покрівлі																			●	●	●	●
Тераси								●	●													
Каміни										●												

● для рішень з підвищеними вимогами до акустики

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКУ ЗА СТАНДАРТОМ ROCKWOOL

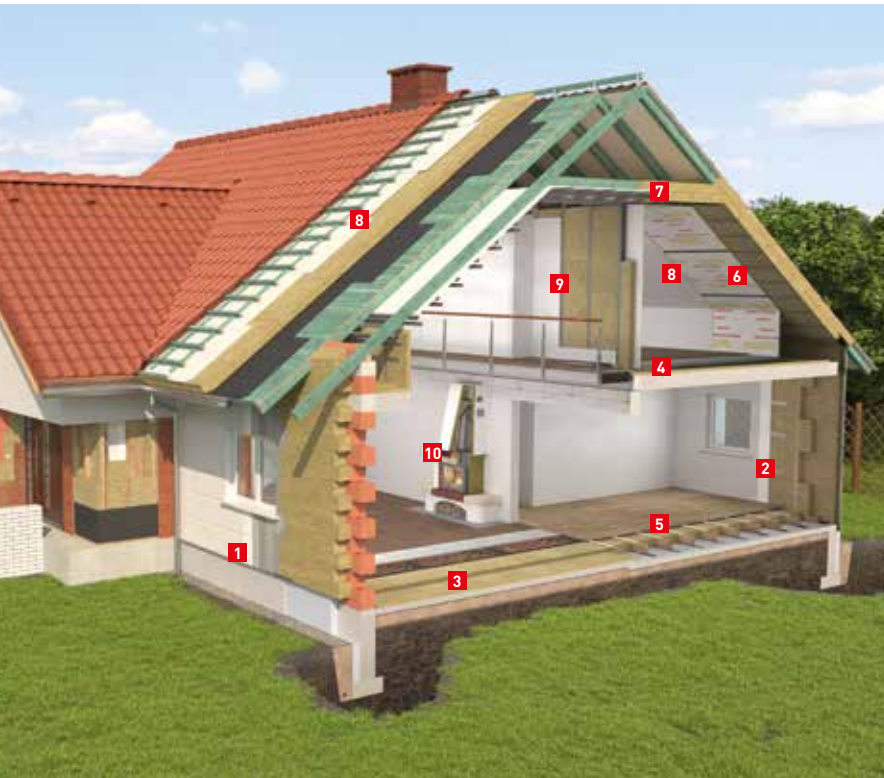

ЗОВНІШНІ СТІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
1 Штукатурний фасад	FRONTROCK SUPER FRONTROCK S	15 см
2 Каркас	SUPERROCK	25 см

ПІДЛОГИ І ПЕРЕКРИТТЯ

елементи будівлі	продукт	товщина
3 Підлога на ґрунті або бетонній основі	STEPROCK SUPER	5 см
4 Підлога на перекритті на бетонній основі	STEPROCK SUPER	5 см
5 Підлога на ґрунті на лагах	ROCKMIN	15 см

МАНСАРДИ І ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ

елементи будівлі	продукт	товщина
6 Експлуатоване приміщення мансарди	ROCKMIN ROCKMIN PLUS	35 см
7 Перекриття над мансардою		30 см
8 Скатна покрівля	ROCKTON SUPER і SUPERROCK, товщина залежить від конструкції даху	


ПЕРЕГОРОДКИ

елементи будівлі	продукт	товщина
9 Перегородка	ROCKTON SUPER	7-10 см

КАМІНИ

елементи будівлі	продукт	товщина
10 Камін	FIREROCK	2,5-3 см

Енергозберігаюче утеплення нежитлових приміщень

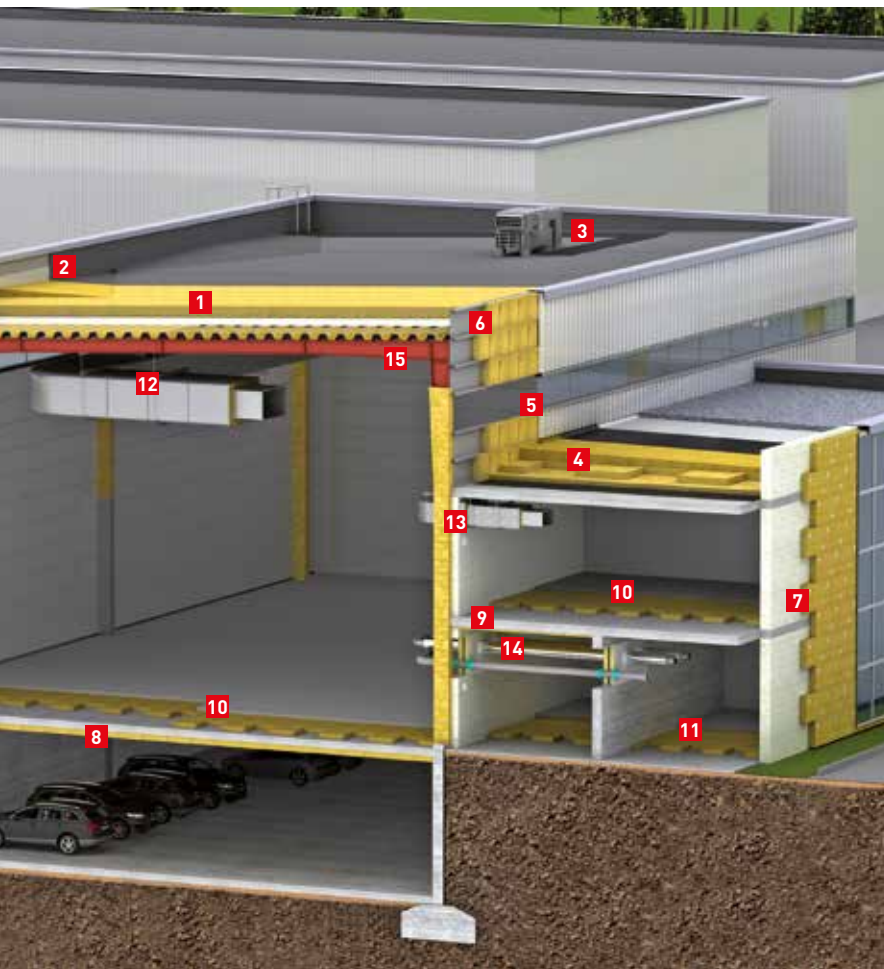

ЕЛЕМЕНТ БУДІВЛІ	ПРОДУКТ	ТОВЩИНА	ОПИС
1 Плоский дах	MONROCK MAX E + ROOFROCK 30 E	5 см + 20 см	REI 15 – REI 30 R _w 44 dB – R _w 49 dB
2 ROCKFALL: формування контр-ухилів ROCKFALL (KSP)			
3 Інженерні системи	MONROCK MAX E	20 + 5 см	
4 Баластний дах	ROCKFALL: формування ухилу ROCKFALL (SP) MONROCK MAX E	13+13 см	R _w 46 dB – R _w 50dB α _w = 0,75
5 Баластний дах	ROCKFALL (KD)	10x10 см	
6 Легка зовнішня стіна	VENTIROCK PLUS	20 см	R _w 32 dB – R _w 50 dB α _w = 0,80 – 1,00
7 Вентильований фасад	VENTIROCK PLUS, VENTIROCK PLUS F	18 см	EI [i↔o] 60*
8 Перекриття над автостоянкою	STROPROCK G	15 см	REI 180, α _w = 1,00
9 Залізобетонне перекриття	STROPROCK G	5 см	REI 180
10 Підлога на перекритті	STEPROCK SUPER	5 см	ΔL _w = 31 dB, R _w = 61 dB
11 Підлога на ґрунті	STEPROCK SUPER	10 см	
12 Внутрішня вентиляційна труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	5 см	
13 Вентиляційна труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	3 см	EIS 60 – EIS 120
14 Система опалення	ALU LAMELLA MAT KLIMAFIX	3 см**	

* це стосується також стін в конструкції стояково-ригельних фасадів

** системи опалення – 1/2 дюйма (22 мм)

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса, - підвісних стель, - перегородок, - стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж. м²
103615	ROCKMIN 050/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	378,00	10,80	4158,00
306748	ROCKMIN 75/01000/0610 35PAC/PAL	м²	29	A	—	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
76302	ROCKMIN 100/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	210,00	6,00	2310,00
77543	ROCKMIN 150/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	C	1008,00	PAL	MAL	126,00	3,60	1 386,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ Плити з мінеральної вати для теплоізоляції

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
- вентиляваних покриттів і мансард,
- дерев'яного брусового перекриття та підлогового бруса,
- підвісних стель,
- перегородок,
- стін каркасних конструкцій з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки).

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації $\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості НГ



- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата вздовж крокви
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Вентильований повітряний прошарок 3-6 см
- 5 **ROCKMIN PLUS 300 мм (в два шари)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення двохшарової скатної покрівлі житлових мансард

SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
90947	ROCKMIN PLUS 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	329,40	10,98	3952,80
127441	ROCKMIN PLUS 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	B	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
127442	ROCKMIN PLUS 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
77293	ROCKMIN PLUS 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127443	ROCKMIN PLUS 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127444	ROCKMIN PLUS 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
90934	ROCKMIN PLUS 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127445	ROCKMIN PLUS 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127446	ROCKMIN PLUS 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	B	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127447	ROCKMIN PLUS 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00

Товар постачається виключно на палеті.

TOPROCK PLUS

ОПИС ПРОДУКТУ Мати з кам'яної вати для теплової та звукової ізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:

- зовнішніх стін з сайдінгом
- скатних покрівель
- мансард
- міжповерхневих перекриттів
- балконів
- внутрішніх перегородок
- підлог на лагах.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda_d = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості	НГ



- 1 TROCK PLUS, товщ. 10 см**
- Контрлата вздовж крокви
- Черепиця або профлисти на латах




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівлі

SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м² в од.вим.	кількість м² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120 м³, м²
306770	TOPROCK PLUS 100/02000/1000 35ROL/PAL	м²	28		PAL	28	MAL	140,00	4,00	1680,00
306773	TOPROCK PLUS 150/03000/1000 35ROL/PAL	м²	28		PAL	28	MAL	105,00	3,00	1260,00
306776	TOPROCK PLUS 200/02000/1000 35ROL/PAL	м²	28		PAL	28	MAL	70,00	2,00	840,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Мати з кам'яної вати для теплової ізоляції.		
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення та звукоізоляція:: – скатних покрівель, – мансард, – міжповерхових перекриттів, – лоджій, – внутрішніх перегородок, – підлог на лагах.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	

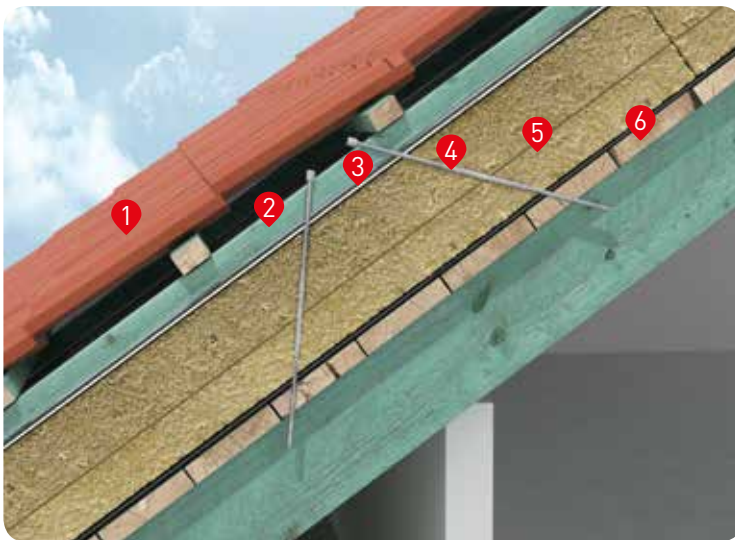

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата над кроквою
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для кріплення кроквяної ізоляції
- 5 ROCKROLL, (150 мм + 100 мм)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка




ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівліи

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
126155	ROCKROLL 100/2500/01000 35ROL/PAL	м²	22	A	-	PAL	MAL	175,00	5,00	2100,00
126156	ROCKROLL 150/3500/01000 35ROL/PAL	м²	22	A	-	PAL	MAL	122,50	3,50	1470,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - вентиляованих покриттів і мансард, - кроквяних систем, - дерев'яного перекриття та підлоги на лагах, - підвісних стель, наприклад, над неопалювальними приміщеннями, - тришарових стін, стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін, - перегородок.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0381 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ

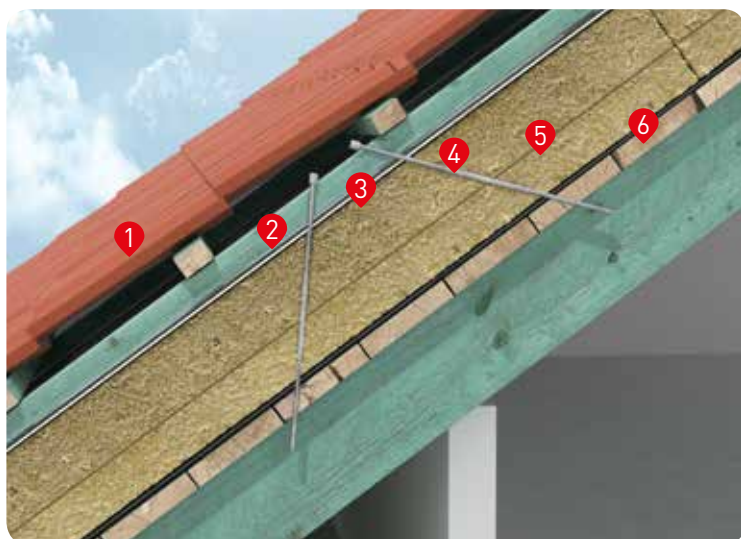

- 1 Черепиця або профлисти на латах
- 2 Контрлата над кроквою
- 3 Настил вітроізоляційної мембрани з паропроникністю до 600 г/м²/на добу
- 4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для кріплення кроквяної ізоляції
- 5 SUPERROCK (150 мм + 100 мм)**
- 6 Гіпсокартон, вагонка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення скатної покрівлі

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
127413	SUPERROCK 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
127415	SUPERROCK 075/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127416	SUPERROCK 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127417	SUPERROCK 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127418	SUPERROCK 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
127419	SUPERROCK 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127420	SUPERROCK 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127421	SUPERROCK 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127422	SUPERROCK 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40
127423	SUPERROCK 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40

Товар постачається виключно на палеті.



ROCKTON SUPER

SUPER

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення та звукоізоляція:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- скатних покрівель,
- мансард,
- міжповерхових перекриттів,
- внутрішніх перегородок,
- підлог на лагах,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda_d = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості	НГ
Коефіцієнт звукопоглинання AW	0,70 для товщ. 50-99 мм 0,95 для товщ. 100-200 мм



1 ROCKTON SUPER 100 мм


2 Профіль С

3 Гіпсокартонна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція перегородки



CW 100

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
306689	ROCKTON SUPER 050/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	146,40	7,32	1756,80
306690	ROCKTON SUPER 060/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	122,00	6,10	1464,00
306691	ROCKTON SUPER 070/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	97,60	4,88	1171,20
306692	ROCKTON SUPER 080/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	91,50	4,58	1098,00
306693	ROCKTON SUPER 100/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	73,20	3,66	878,40
306694	ROCKTON SUPER 120/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	61,00	3,05	732,00
306695	ROCKTON SUPER 140/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306696	ROCKTON SUPER 150/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	A	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
306697	ROCKTON SUPER 160/1000/610 25PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	45,75	2,29	549,00
306698	ROCKTON SUPER 180/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20
306699	ROCKTON SUPER 200/1000/610 20PAC/PAL	м²	43	B	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20

Товар постачається виключно на палеті.

STEPROCK SUPER




SUPER

МАТЕРІАЛИ для підлог

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої підлоги».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на бетонних перекриттях та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискування при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEPROCK SUPER 20 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої підлоги».
STEPROCK SUPER товщиною 20 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **40 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
278039	STEPROCK SUPER 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	ВОН	144,00	7,20	3744,00
278075	STEPROCK SUPER 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	ВОН	160,00	10,00	4160,00
278022	STEPROCK SUPER 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	150	В	-	PAL	ВОН	72,00	3,60	1872,00
278032	STEPROCK SUPER 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	150	А	-	PAL	ВОН	57,60	2,40	1497,60
278034	STEPROCK SUPER 100/01000/0600 24PAC/PAL	м²	150	С	748,8	PAL	ВОН	28,80	1,20	748,80

Товар постачається виключно на палеті.



STEPROCK PLUS

ОПИС ПРОДУКТУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції в конструкції «плаваючої підлоги».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – підлог на ґрунті, на бетонній основі, – підлоги на стропках на бетонній основі, ангідридні та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Міцність стискання при 10% деформації	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при частковому зануренні	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Стисливість	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Клас горючості	НГ





PLUS

МАТЕРІАЛИ для підлог



1	Паркет
2	Стяжка на цементній основі
3	STEPROCK PLUS 20 мм
4	Полоса з вати
5	Плита перекриття



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Звукова ізоляція «плаваючої підлоги».
STEPROCK PLUS товщиною 20 мм забезпечує
індекс ізоляції ударного шуму до **38 дБ** під
міжповерховим залізобетонним перекриттям

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
288453	STEPROCK PLUS 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	ВОН	144,00	7,20	3744,00
288454	STEPROCK PLUS 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	ВОН	96,00	6,00	2496,00
288455	STEPROCK PLUS 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	ВОН	72,00	3,60	1872,00
288456	STEPROCK PLUS 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	ВОН	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ

Високотемпературні плити з кам'яної вати із покриттям алюмінієвою фольгою для термоізоляції.

НОРМА

EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ

Термоізоляція каміну, а саме: задньої стінки каміну, корпусу камінної топки, дерев'яної балки або мармурової стільниці та витяжки з гіпсокартонних плит.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Максимальна температура застосування ST(+)	580°C
Клас горючості	Г1



1 Плити **FIREROCK** 30 мм

2 Вентиляційна решітка

3 Корпус каміну з гіпсокартонної плити

4 Високотемпературна стрічка

5 Димар

6 Дерев'яна балка

7 Чавунна топка

8 Кам'яна плита



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція каміну з чавунною топкою

SAR номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
56766	FIREROCK 030/01000/0600 8CAR/PAL PL CIG	м²	80	А	480,00	PAL	CIG / MAL	48,00	6,00	2304,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK F

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати з обкладкою із склотканини для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



1	Зовнішнє опорядження
2	Вентильований повітряний прошарок
3	VENTIROCK F 120 мм
4	Пустотні керамічні блоки 250 мм
5	Внутрішнє оздоблення



ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281520	VENTIROCK F 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	144,00	4,80	1584,00
281522	VENTIROCK F 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	90,00	3,60	990,00
281523	VENTIROCK F 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	72,00	2,40	792,00
281524	VENTIROCK F 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	60,00	2,40	660,00
281525	VENTIROCK F 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	48,00	2,40	528,00
281526	VENTIROCK F 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	45,00	1,80	495,00
281527	VENTIROCK F 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	36,00	1,80	396,00
303173	VENTIROCK F 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK F PLUS

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати комбінованої густини для теплозвукоізоляції з обкладкою із склотканини.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015


ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:

- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою,
- зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами,
- зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації $\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Клас горючості НГ



- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентилюваний повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK F PLUS 120 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення

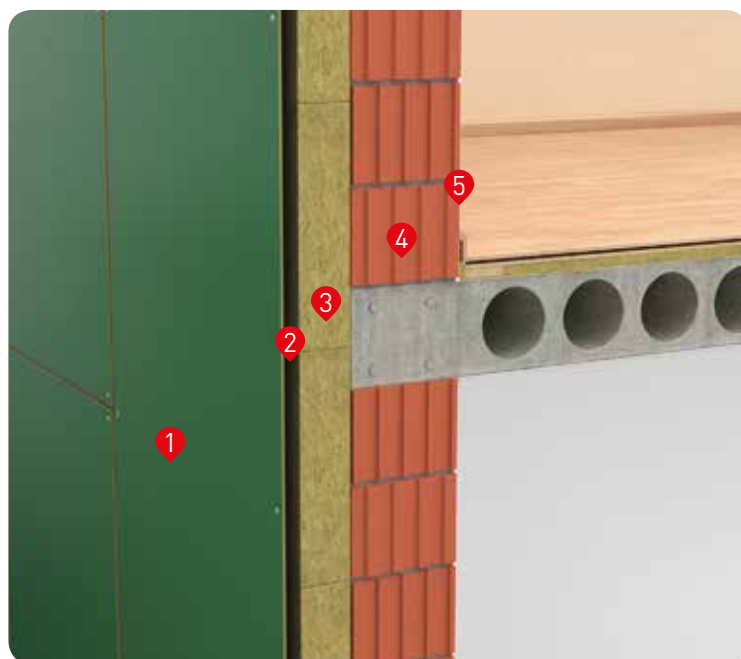

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентиляльованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
283621	VENTIROCK F PLUS 030/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	2640,00	PAL	ВОН	240,00	9,60	2640,00
281538	VENTIROCK F PLUS 050/1000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1584,00
281539	VENTIROCK F PLUS 060/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1320,00
281540	VENTIROCK F PLUS 080/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	90,00	3,60	990,00
281541	VENTIROCK F PLUS 100/1000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	72,00	2,40	792,00
281542	VENTIROCK F PLUS 120/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	660,00
281544	VENTIROCK F PLUS 150/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	48,00	2,40	528,00
281545	VENTIROCK F PLUS 160/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
281546	VENTIROCK F PLUS 180/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281547	VENTIROCK F PLUS 200/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

VENTIROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплозвукоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням цеглою, – зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, – зовнішніх стін з фасадними панелями (наприклад, сайдинг, дошки), каркасних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- 1 Зовнішнє опорядження
- 2 Вентильований повітряний прошарок
- 3 **VENTIROCK PLUS 120 мм**
- 4 Пустотні керамічні блоки 250 мм
- 5 Внутрішнє оздоблення



PLUS

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
283620	VENTIROCK PLUS 030/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	2640,00	PAL	MAL	240,00	9,60	2640,00
292535	VENTIROCK PLUS 040/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	С	1980,00	PAL	MAL	180,00	7,20	1980,00
281529	VENTIROCK PLUS 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1584,00
281530	VENTIROCK PLUS 060/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	В	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1320,00
281531	VENTIROCK PLUS 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	90,00	3,60	990,00
281532	VENTIROCK PLUS 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	90	А	-	PAL	MAL	72,00	2,40	792,00
281533	VENTIROCK PLUS 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	60,00	2,40	660,00
281534	VENTIROCK PLUS 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	48,00	2,40	528,00
281535	VENTIROCK PLUS 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	45,00	1,80	495,00
281536	VENTIROCK PLUS 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00
281537	VENTIROCK PLUS 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	В	-	PAL	MAL	36,00	1,80	396,00

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK PLUS

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0371 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ




PLUS

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ



- 1 Клейовий розчин
- 2 Фасадна плита **FRONTROCK PLUS 50 мм**
- 3 Механічний з'єднувач
- 4 Сітка зі скловолокна
- 5 Армуючий розчин
- 6 Грунтуючий розчин
- 7 Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції


SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281734	FRONTROCK PLUS 050/1000/0600 16PAC/PAL	м²	80	А	-	PAL	MAL	57,60	3,60	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0386 \text{ W/mK}$	
	Клас горючості	НГ	



1	Клейовий розчин
2	Фасадна плита FRONTROCK S 50 мм
3	Механічний з'єднувач
4	Сітка зі скловолока
5	Армуючий розчин
6	Грунтуючий розчин
7	Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
232040	FRONTROCK S 020/01000/0600 28PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	CIG	134,40	4,80	3494,40
309003	FRONTROCK S 030/1000/0600 20PAC/PAL ON	м²	150	A	-	PAL	MAL	96,00	4,80	2496,00
232385	FRONTROCK S 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	72,00	3,60	1872,00
232399	FRONTROCK S 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	57,60	2,40	1497,60

Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK SUPER

ОПИС ТОВАРУ	Плити комбінованої (подвійної) густини з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Клас горючості	НГ




SUPER

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ



- 1 Клейовий розчин
- 2 Фасадна плита **FRONTROCK SUPER 150 мм**
- 3 Механічний з'єднувач
- 4 Сітка зі скловолокна
- 5 Армуючий розчин
- 6 Грунтуючий розчин
- 7 Штукатурка



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ


Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281718	FRONTROCK SUPER 080/1000/0600 20PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	36,00	1,80	936,00
281719	FRONTROCK SUPER 100/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	28,80	1,80	748,80
281720	FRONTROCK SUPER 120/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	21,60	1,80	561,60
281721	FRONTROCK SUPER 140/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281724	FRONTROCK SUPER 150/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281725	FRONTROCK SUPER 160/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281726	FRONTROCK SUPER 180/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281727	FRONTROCK SUPER 200/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40


Товар постачається виключно на палеті.

FRONTROCK L

ОПИС ТОВАРУ	Ламельні плити з кам'яної вати для теплоізоляції в безшовних системах утеплення ETICS.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюча термоізоляція в безшовних системах утеплення, для зовнішніх цегляних, монолітних, збірних стін.		
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Клас горючості	НГ	

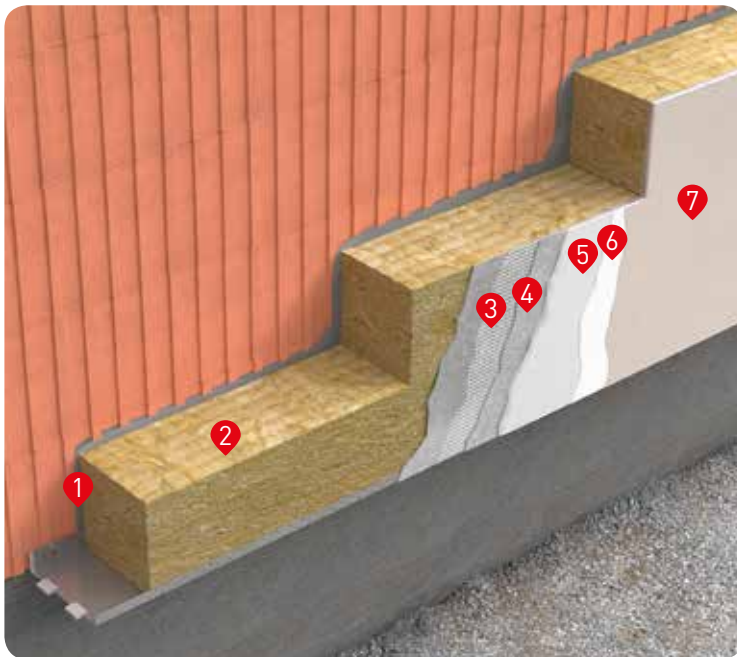

1	Клейовий розчин
2	Ламельна фасадна плита FRONTROCK L 120 мм
3	Сітка зі скловолока
4	Армуючий розчин
5	Шар штукатурки
6	Грунтуюча фарба
7	Фасадна фарба



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
281752	FRONTROCK L 050/01200/0200 30PAC/PAL CIG	м²	78	A	-	PAL	CIG	57,60	1,92	1497,60
281755	FRONTROCK L 100/01200/0200 30PAC/PAL CIG	м²	78	B	-	PAL	CIG	28,80	0,96	748,80
281756	FRONTROCK L 120/01200/0200 25PAC/PAL CIG	м²	78	B	-	PAL	CIG	24,00	0,96	624,00
281758	FRONTROCK L 150/01200/0200 20PAC/PAL CIG	м²	78	B	-	PAL	CIG	19,20	0,96	499,20
281761	FRONTROCK L 200/01200/0200 15PAC/PAL CIG	м²	78	B	-	PAL	CIG	14,40	0,96	374,40

Товар постачається виключно на палеті.

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

STROPROCK G

ОПИС ТОВАРУ	Ламельна плита з кам'яної вати для теплоізоляції, з одного боку вкрита ґрунтовкою.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (REI 180) та термоізоляція перекриттів над підвалами, над гаражами.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Клас горючості	НГ



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Плита перекриття |
| 2 | Клейовий розчин |
| 3 | STROPROCK G 120 мм |
| 4 | Структурна фарба |



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Негорючі ламельні плити з кам'яної вати, призначені для вогнезахисту (REI 180) та теплоізоляції перекриттів над підвалами та над гаражами.



САР номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
282528	STROPROCK G 050/01000/0200 288ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	57,60	288,00	1497,60
282529	STROPROCK G 080/01000/0200 180ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	36,00	180,00	936,00
282530	STROPROCK G 100/01000/0200 144ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	28,80	144,00	748,80
282531	STROPROCK G 120/01000/0200 120ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	24,00	120,00	624,00
282532	STROPROCK G 150/01000/0200 96ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	19,20	96,00	499,20
282533	STROPROCK G 200/01000/0200 72ST/PAL	м²	78	C	201,60	PAL	MAL	14,40	72,00	374,40

Товар постачається виключно на палеті.


Виробництво матеріалу STROPROCK G лімітоване, тому при підписанні контрактів, прохання уточнювати доступність виробництва.

MONROCK MAX E

ОПИС ТОВАРУ	Плити з кам'яної вати комбінованої густини для термоізоляції.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ЗАСТОСУВАННЯ	Негорюче утеплення: - невентильованих плоских покрівель (плоских дахів) безпосередньо під дахові покрівлі, застосовується в одношаровій або багатшаровій системі ізоляції, - рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.	
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0373 \text{ W/mK}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL[5]	$\geq 650 \text{ N}$
	Міцність на тиск при 10% відносної деформації CS[10]	$\geq 70 \text{ кПа}$
	Міцність до розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 10 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL(P)	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні WS	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

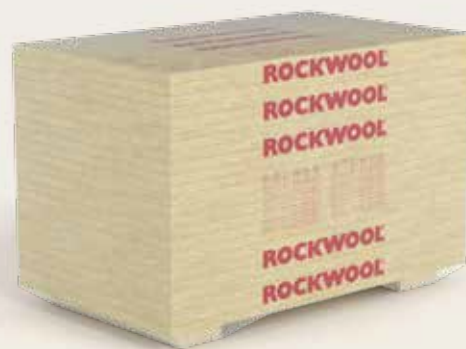

1	Профнастил суцільний
2	Пароізоляційна плівка
3	MONROCK MAX E 240 мм
4	Покрівельний матеріал



SAF номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів A,B,C	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
281146	MONROCK MAX E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281147	MONROCK MAX E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	220	C	1260,480	PAL	MAL	48,480	1260,480
281148	MONROCK MAX E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	220	C	1008,384	PAL	MAL	38,784	1008,384
281149	MONROCK MAX E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281150	MONROCK MAX E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	C	756,288	PAL	MAL	29,088	756,288
281151	MONROCK MAX E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281153	MONROCK MAX E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	220	C	630,240	PAL	MAL	24,240	630,240
281154	MONROCK MAX E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	220	C	567,216	PAL	MAL	21,816	567,216
281156	MONROCK MAX E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281157	MONROCK MAX E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281158	MONROCK MAX E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	C	441,168	PAL	MAL	16,968	441,168
281159	MONROCK MAX E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	378,144	PAL	MAL	14,544	378,144
281160	MONROCK MAX E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	378,144	PAL	MAL	14,544	378,144
281161	MONROCK MAX E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281162	MONROCK MAX E 240/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	315,120	PAL	CIG	12,120	315,120
281163	MONROCK MAX E 250/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	315,120	PAL	CIG	12,120	315,120

Товар постачається виключно на палеті.



ROOFROCK 30 E

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як нижній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації	$\lambda = 0,0369 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 330 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 37 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

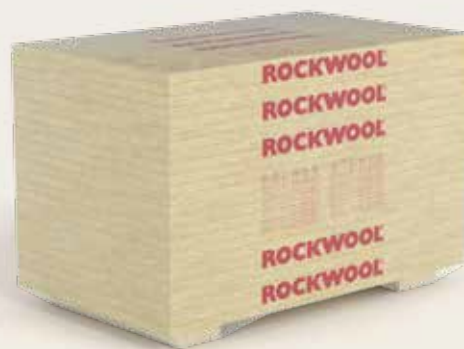

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
281166	ROOFROCK 30 E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	100	С	1512,576	PAL	MAL	58,176	1512,576
281168	ROOFROCK 30 E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	100	С	1260,48	PAL	MAL	48,480	1260,480
281169	ROOFROCK 30 E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	38,784	1008,384
281170	ROOFROCK 30 E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281171	ROOFROCK 30 E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	С	756,288	PAL	MAL	29,088	756,288
281172	ROOFROCK 30 E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281173	ROOFROCK 30 E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	630,240	PAL	MAL	24,240	630,240
281175	ROOFROCK 30 E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	630,240	PAL	MAL	24,240	630,240
281176	ROOFROCK 30 E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	100	С	567,216	PAL	MAL	21,816	567,216
281177	ROOFROCK 30 E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	С	504,192	PAL	MAL	19,392	504,192
281178	ROOFROCK 30 E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281179	ROOFROCK 30 E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281180	ROOFROCK 30 E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	С	441,168	PAL	MAL	16,968	441,168
281181	ROOFROCK 30 E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281182	ROOFROCK 30 E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281183	ROOFROCK 30 E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144

Товар постачається виключно на палеті.




ROOFROCK 80

ОПИС ПРОДУКТУ Плити з кам'яної вати для термоізоляції.

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
– невентильованих плоских покрівель (плоских дахів),
використовуються як верхній шар утеплення,
– рекомендовано для дахів, експлуатованих в типовий спосіб.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	$\lambda = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5]	$\geq 700 \text{ Н}$
	Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10]	$\geq 80 \text{ кПа}$
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR	$\geq 33 \text{ кПа}$
	Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглинання при короткочасному зануренні	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Клас горючості	НГ

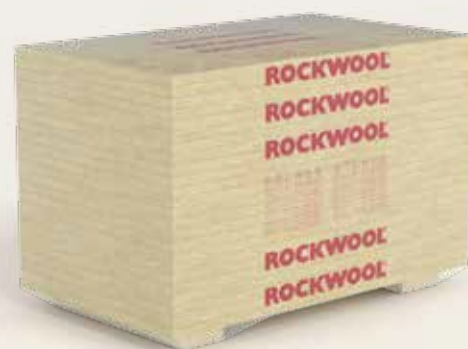

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	норма завантаж., м²
306014	ROOFROCK 80 025/02020/1200 50ST/PAL	м²	175	A	727,20	PAL	MAL	121,200	3151,200
291777	ROOFROCK 80 030/02020/1200 40ST/PAL	м²	175	A	581,76	PAL	MAL	96,960	2520,960

Товар постачається виключно на палеті.


ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати с ухилами для водовідведення.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ЗАСТОСУВАННЯ Для формування ухилів з термоізоляції, що відводять зливу воду з плоских дахів.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Міцність на стиск при 10% відносної деформації	≥70 кПа
	Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні	≥15 кПа
	Водопоглинання при короточасному зануренні	≤1,0 кг/м²
	Водопоглинання при довготривалому зануренні	≤3,0 кг/м²
	Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм	≥650 Н
	Клас горючості	НГ
	Коефіцієнт теплопровідності λ	0,040 W/m K


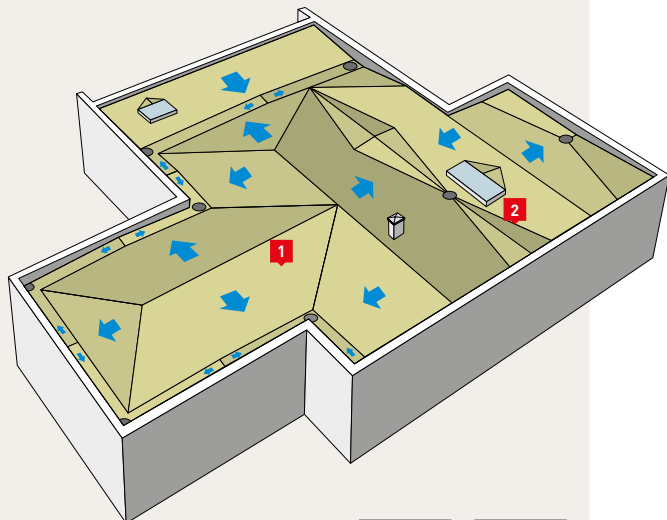


ROCKFALL (SP)

плити для формування основного ухилу

1 Елементи ROCKFALL (SP)

2 Елементи ROCKFALL (KSP)

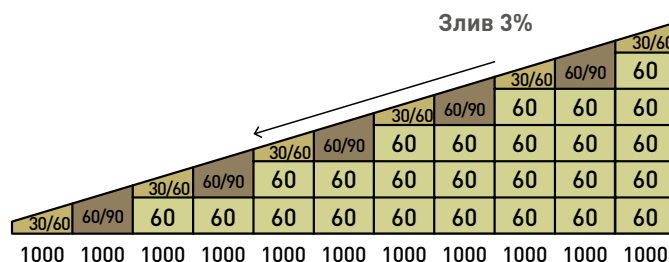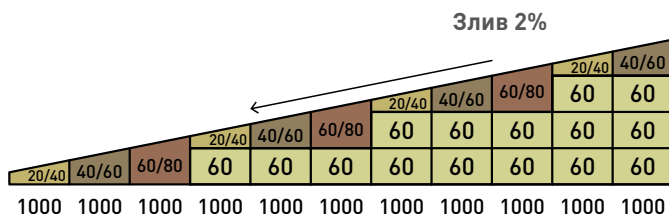

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в пачці	кількість м² в пачці
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	221072	12	14,40
1000	1200	20/40	219712	4	4,80
1000	1200	40/60	219714	2	2,40
1000	1200	60/80	219718	2	2,40
1000	1200	60	219738	2	2,40
1000	1200	0/30	221123	8	9,60
1000	1200	30/60	219730	2	2,40
1000	1200	60/90	219733	2	2,40

довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит на палеті	кількість м² на палеті
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]
1000	1200	0/20	219709	120*	144,00
1000	1200	20/40	219712	80	96,00
1000	1200	40/60	219714	48	57,60
1000	1200	60/80	219718	32	38,40
1000	1200	60	219738	40	48,00
1000	1200	0/30	219728	80*	96,00
1000	1200	30/60	219730	52	62,40
1000	1200	60/90	219733	32	38,40


Вищезазначені елементи пакуються на дерев'яні палети розмірів 2000 мм x 1200 мм.

Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.

ROCKFALL (KSP)

плити для формування контр-ухилу

Формування контр-ухилу — вид згори

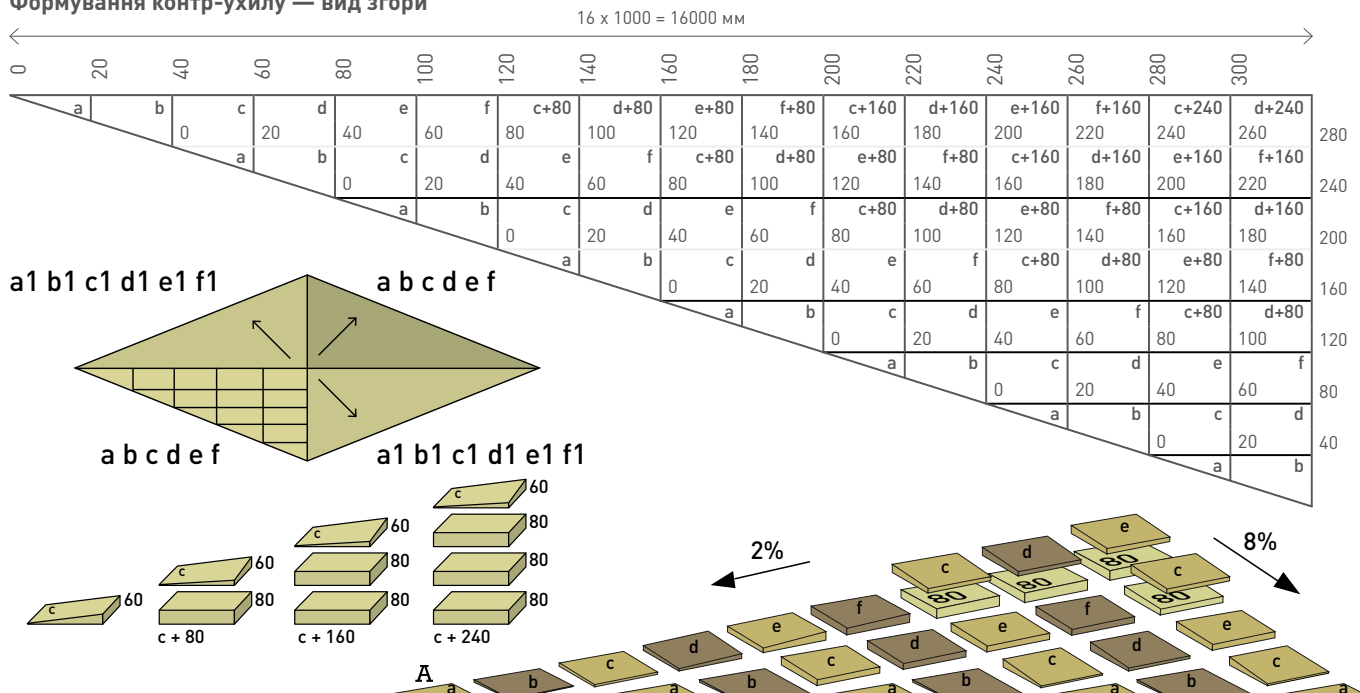

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість плит в коробці	кількість плит в упаковці
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[шт.]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24	
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12	
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8	
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24	
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12	
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8	
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2
80	1000	500	80	67221		3

символ	довжина	ширина	товщина	номер продукту	кількість елементів на палеті
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]
b	1000	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 коробок**)
c	1000	500	60/40/20/0	219697	80 (10 коробок**)
d	1000	500	80/60/40/20	219699	48
e	1000	500	100/80/60/40	219703	32
f	1000	500	120/100/80/60	219705	24
b1	1000	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 коробок**)
c1	1000	500	60/40/20/0	219698	80 (10 коробок**)
d1	1000	500	80/60/40/20	219701	48
e1	1000	500	100/80/60/40	219704	32
f1	1000	500	120/100/80/60	219706	24
	1000	500	80	219708	60

Вищеперелічені елементи таблиці пакуються на дерев'яні палети з розмірами 1000 мм х 1000 мм, *2000 мм х 1000 мм, **1200 мм х 1000 мм. Розрахунок кількості елементів системи ухилів для покрівлі проводиться фахівцями компанії ROCKWOOL індивідуально для кожного проекту. Для отримання специфікації системи ухилів необхідно надіслати план покрівлі в форматі DWG на адресу технічної підтримки Роквул Україна.

7 переваг кам'яної вати **ROCKWOOL**



НЕГОРЮЧІСТЬ

ВИТРИМУЄ ТЕМПЕРАТУРУ
ПОНАД 1000°C



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

НАТУРАЛЬНА СИРОВИНА



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕКОНОМИТЬ ЕНЕРГІЮ,
ГАРАНТУЄ ЗДОРОВИЙ
МІКРОКЛІМАТ В ПРИМІЩЕННІ



КОНТРОЛЬ НАД ВОДОЮ

ЗБЕРІГАЄ НАЙБІЛЬШ
ЦІННИЙ РЕСУРС



АКУСТИЧНИЙ КОМФОРТ

ПОГЛИНАЄ ШУМ



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА
ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ



ДОВГОВІЧНІСТЬ

ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ
БІЛЬШЕ 100 РОКІВ



ROCKWOOL®

ROCKWOOL Україна
03049, м. Київ, вул. Брюллова, 7, офіс C22
тел.: +38 044 586 49 73
+38 044 586 49 78
www.rockwool.ua